

Teleskopické lišty, ocelové pro povrchovou montáž, částečné vysunutí, oboustranně, nosnost do 35 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s částečným oboustranným vysunutím je zdvih menší než montážní délka. Představují cenově výhodné řešení při vedení zásuvek a podobných zařízení za nízkého tření a vysoké boční stability. Zaskočení do střední polohy. Boční šroubové spoje na vnitřní liště jsou nahrazeny úložnými úhelníky. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 50.000 cyklů.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.


Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Přednosti:

Vytažení v obou směrech
Lehký chod
Vysoká senzibilita přesným vedením

Teleskopické lišty, ocelové pro povrchovou montáž, částečné vysunutí, oboustranně, nosnost do 35 kg

Výkresy

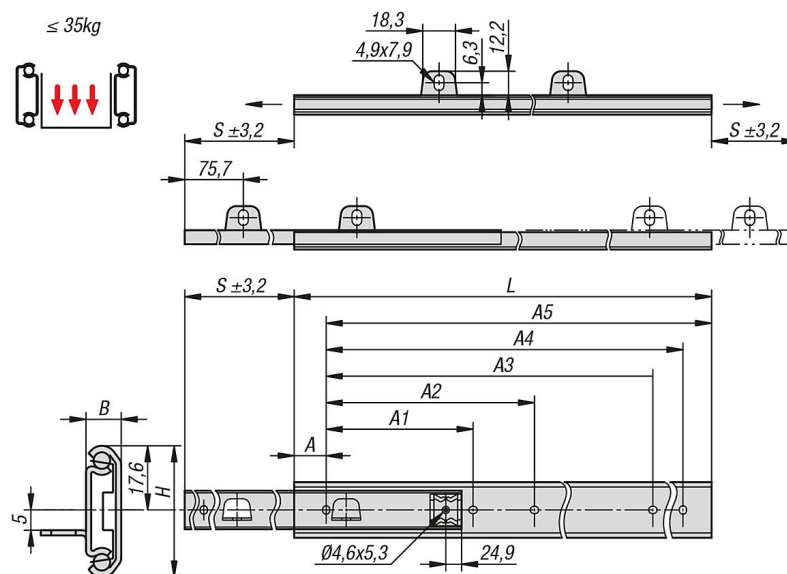

Přehled zboží

Teleskopické lišty, ocelové, pro povrchovou montáž, částečné vysunutí, oboustranně, nosnost do 35 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K2379.0305	povrchová montáž	standardní	35	1 kus = 1 pár
K2379.0356	povrchová montáž	standardní	35	1 kus = 1 pár
K2379.0406	povrchová montáž	standardní	35	1 kus = 1 pár
K2379.0457	povrchová montáž	standardní	35	1 kus = 1 pár
K2379.0508	povrchová montáž	standardní	32	1 kus = 1 pár
K2379.0558	povrchová montáž	standardní	31	1 kus = 1 pár
K2379.0610	povrchová montáž	standardní	29	1 kus = 1 pár
K2379.0660	povrchová montáž	standardní	27	1 kus = 1 pár
K2379.0711	povrchová montáž	standardní	24	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	Zdvih S	L
K2379.0305	28,9	111	-	136,4	247,7	276,1	9,5	35,3	221,5	305
K2379.0356	29,1	111	-	187,2	298,5	326,9	9,5	35,3	272,3	356
K2379.0406	28,3	111	-	136,4	349,3	377,7	9,5	35,3	297,7	406
K2379.0457	28,5	111	199,9	288,8	400,1	428,5	9,5	35,3	323,1	457
K2379.0508	28,7	111	225,3	339,6	450,9	479,3	9,5	35,3	373,9	508
K2379.0558	27,9	111	250,7	390,4	501,7	530,1	9,5	35,3	399,3	558
K2379.0610	29,1	111	276,1	441,2	552,5	580,9	9,5	35,3	424,7	610
K2379.0660	28,3	111	301,5	492	603,3	631,7	9,5	35,3	475,5	660
K2379.0711	28,5	111	326,9	542,8	654,1	682,5	9,5	35,3	500,9	711