

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 45 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Zaskočení do blokovací polohy. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Přednosti:


Zaskočení do blokovací polohy
Malá výška lišt
Lehký chod

Odkaz na výkres:

- 1) Montážní otvor u K2380.0300 není k dispozici
- 2) Montážní otvor u K2380.0400 je k dispozici
- 3) Montážní otvor u K2380.10-0400 není k dispozici
- 4) Montážní otvor u K2380.0150 není k dispozici

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 45 kg

Výkresy

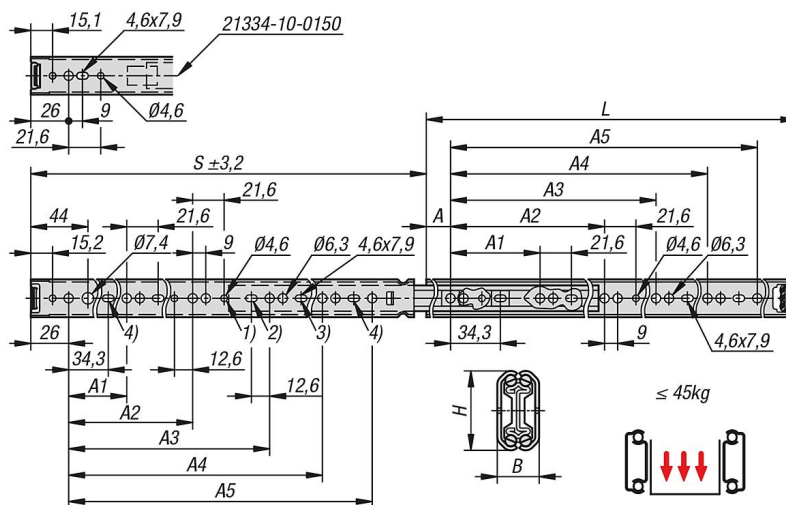

Přehled zboží

Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 45 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K2380.0150	boční montáž	standardní	12	1 kus = 1 pár
K2380.0200	boční montáž	standardní	16	1 kus = 1 pár
K2380.0250	boční montáž	standardní	25	1 kus = 1 pár
K2380.0300	boční montáž	standardní	32	1 kus = 1 pár
K2380.0350	boční montáž	standardní	35	1 kus = 1 pár
K2380.0400	boční montáž	standardní	45	1 kus = 1 pár
K2380.0450	boční montáž	standardní	45	1 kus = 1 pár
K2380.0500	boční montáž	standardní	35	1 kus = 1 pár
K2380.0550	boční montáž	standardní	30	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	Zdvih S	L
K2380.0150	26	78	-	-	-	-	12,7	26,3	147,5	150
K2380.0200	26	128	-	-	-	-	12,7	26,3	209	200
K2380.0250	26	128	-	-	-	-	12,7	26,3	259	250
K2380.0300	26	128	224	-	-	-	12,7	26,3	308	300
K2380.0350	26	128	224	-	-	-	12,7	26,3	357	350
K2380.0400	26	128	224	320	-	-	12,7	26,3	406	400
K2380.0450	26	128	224	352	-	-	12,7	26,3	456	450
K2380.0500	26	128	224	352	416	-	12,7	26,3	505	500
K2380.0550	26	128	224	352	448	489	12,7	26,3	554	550