

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Provedení A:

Díky tlumení zásuvy jsou teleskopické lišty při zavírání zachycovány tlumeně a samočinně zajiždí do koncové polohy.
Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 80.000 cyklech.

Provedení B:

Lehkým tlakem se teleskopické výsuvy automaticky a téměř potichu vysunou. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

Provedení C:

Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10 000 cyklů resp. 80 000 cyklů.

Provedení D:

Zaskočení do blokovací polohy.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

Provedení E:

Díky samočinnému zásuvu zajiždí teleskopické lišty při zavírání tlumeně a samočinně do koncové polohy.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10 000 cyklů resp. 80 000 cyklů.

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg

Popis zboží/obrázky produktu

Teplotní rozsah:

Provedení A:

+10°C až +40°C.

Provedení B:

-20°C až +70°C.

Provedení C:

-20°C až +70°C.

Provedení D:

-20°C až +70°C.

Přednosti:

Soft close

Push to open

Samočinný zásuv

Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze

Rychlé přední odpojení

Příslušenství:

Montážní úhelník z oceli pro teleskopické lišty K2393

Odkaz na výkres:

Provedení B:

1) Montážní otvor u K2381.2040022, K2381.2050022, K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 a K2381.2060035 není k dispozici

Provedení C:

1) Montážní otvor u K2381.30600, K2381.30650 und K2381.30700 k dispozici

2) Montážní otvor u K2381.30250 není k dispozici

Provedení D:

1) Montážní otvor u K2381.40148, K2381.40199

a K2381.40250 není k dispozici

2) Montážní otvor u K2381.40600, K2381.40650

a K2381.40700 k dispozici

3) Montážní otvor u K2381.30600 a K2381.30650 není k dispozici


Provedení E:

1) Montážní otvor u K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 a

K2381.5050041 není k dispozici


Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg

Výkresy

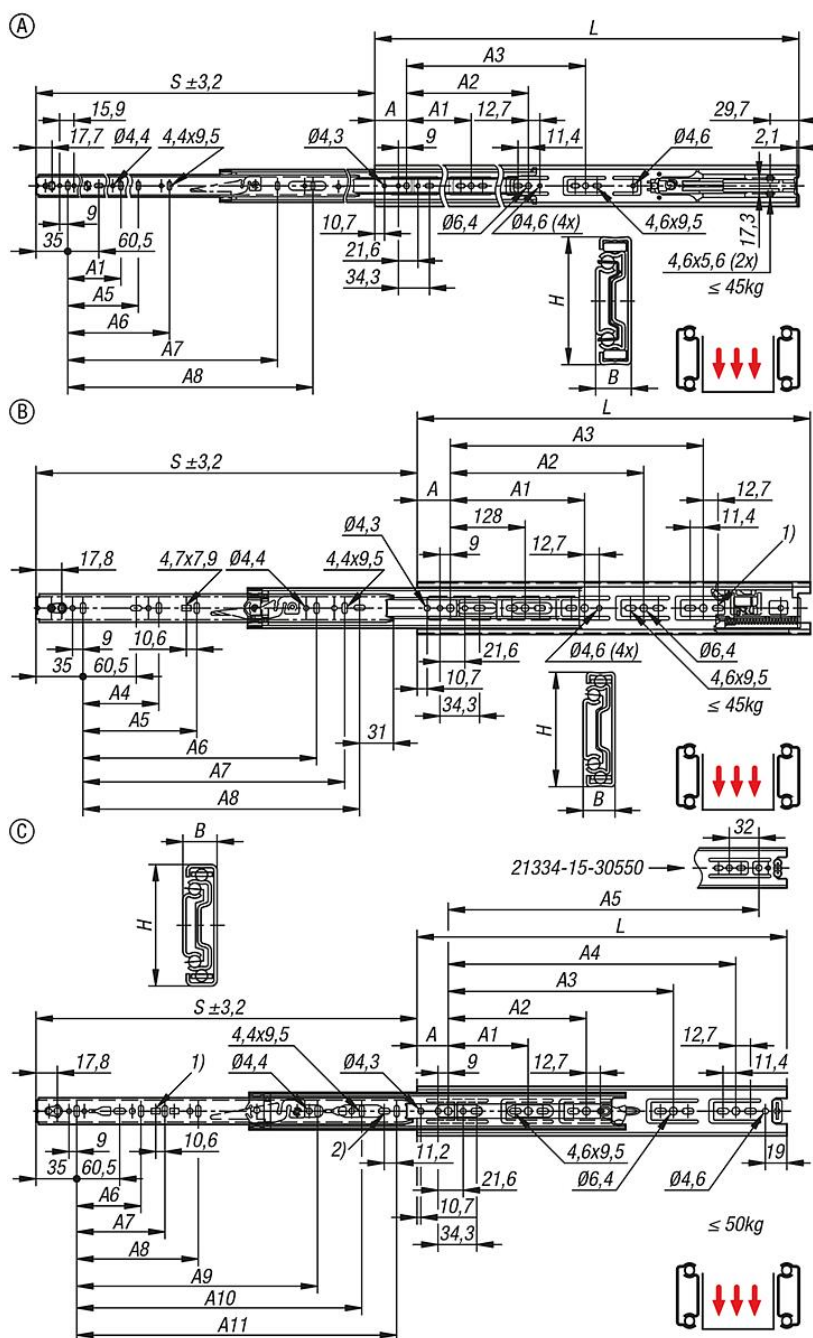

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg

Výkresy

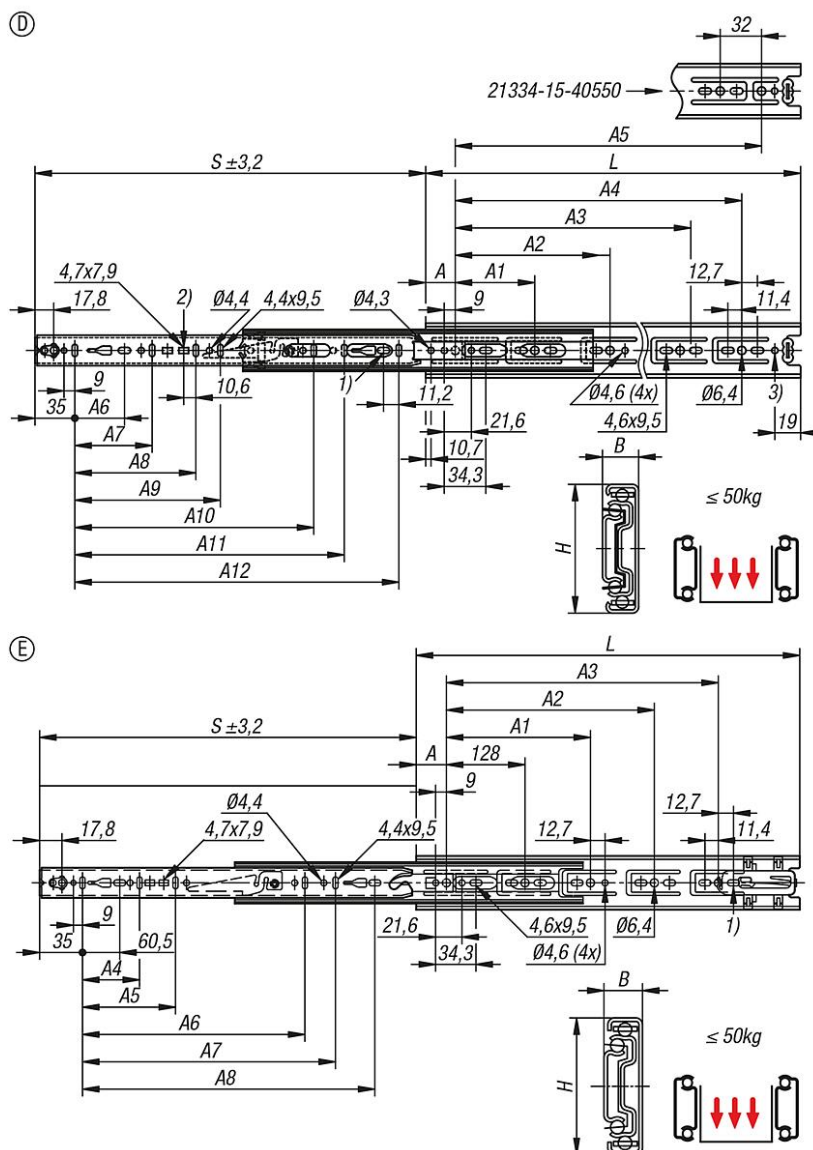

Přehled zboží

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár (80.000 cyklů) kg	Druh balení
K2381.10350	A	Soft close	boční montáž	standardní	43	1 kus = 1 pár
K2381.10400	A	Soft close	boční montáž	standardní	44	1 kus = 1 pár
K2381.10450	A	Soft close	boční montáž	standardní	45	1 kus = 1 pár
K2381.10500	A	Soft close	boční montáž	standardní	45	1 kus = 1 pár
K2381.10550	A	Soft close	boční montáž	standardní	45	1 kus = 1 pár
K2381.10600	A	Soft close	boční montáž	standardní	45	1 kus = 1 pár
K2381.10650	A	Soft close	boční montáž	standardní	44	1 kus = 1 pár
K2381.10700	A	Soft close	boční montáž	standardní	43	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A5	A6	A7	A8	B	H	Zdvih S	L
K2381.10350	35,1	128	-	-	-	-	-	259	12,7	45,7	310	350
K2381.10400	35,1	128	224	-	-	288	-	-	12,7	45,7	406	400

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg

Přehled zboží

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A5	A6	A7	A8	B	H	Zdvih S	L
K2381.10450	35,1	128	224	-	-	-	-	-	12,7	45,7	457	450
K2381.10500	35,1	128	224	320	-	-	-	409	12,7	45,7	508	500
K2381.10550	35,1	128	224	352	-	-	416	-	12,7	45,7	559	550
K2381.10600	35,1	128	224	352	224	-	-	509	12,7	45,7	610	600
K2381.10650	35,1	128	224	352	224	-	544	-	12,7	45,7	660	650
K2381.10700	35,1	128	224	352	224	288	544	609	12,7	45,7	711	700

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	Aktivační síla N	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár (80.000 cyklů) kg	Druh balení
K2381.2030022	B	Push to open	22	boční montáž	standardní	42	1 kus = 1 pár
K2381.2035022	B	Push to open	22	boční montáž	standardní	43	1 kus = 1 pár
K2381.2040022	B	Push to open	22	boční montáž	standardní	44	1 kus = 1 pár
K2381.2045022	B	Push to open	22	boční montáž	standardní	45	1 kus = 1 pár
K2381.2050022	B	Push to open	22	boční montáž	standardní	45	1 kus = 1 pár
K2381.2055022	B	Push to open	22	boční montáž	standardní	45	1 kus = 1 pár
K2381.2060022	B	Push to open	22	boční montáž	standardní	45	1 kus = 1 pár
K2381.2065022	B	Push to open	22	boční montáž	standardní	44	1 kus = 1 pár
K2381.2070022	B	Push to open	22	boční montáž	standardní	43	1 kus = 1 pár
K2381.2030035	B	Push to open	35	boční montáž	standardní	42	1 kus = 1 pár
K2381.2035035	B	Push to open	35	boční montáž	standardní	43	1 kus = 1 pár
K2381.2040035	B	Push to open	35	boční montáž	standardní	44	1 kus = 1 pár
K2381.2045035	B	Push to open	35	boční montáž	standardní	45	1 kus = 1 pár
K2381.2050035	B	Push to open	35	boční montáž	standardní	45	1 kus = 1 pár
K2381.2055035	B	Push to open	35	boční montáž	standardní	45	1 kus = 1 pár
K2381.2060035	B	Push to open	35	boční montáž	standardní	45	1 kus = 1 pár
K2381.2065035	B	Push to open	35	boční montáž	standardní	44	1 kus = 1 pár
K2381.2070035	B	Push to open	35	boční montáž	standardní	43	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Zdvih S	L
K2381.2030022	35	-	-	-	-	-	-	-	192	12,7	45,7	305	300
K2381.2035022	35	224	-	-	128	-	-	-	242	12,7	45,7	356	350
K2381.2040022	35	224	288	-	128	-	-	-	292	12,7	45,7	406	400
K2381.2045022	35	224	320	-	128	-	320	-	342	12,7	45,7	457	450
K2381.2050022	35	224	384	-	128	-	320	-	392	12,7	45,7	508	500
K2381.2055022	35	224	416	-	128	224	416	-	442	12,7	45,7	559	550
K2381.2060022	35	224	352	480	128	224	416	-	492	12,7	45,7	610	600
K2381.2065022	35	224	352	512	128	224	416	512	542	12,7	45,7	660	650
K2381.2070022	35	224	352	544	128	224	416	512	592	12,7	45,7	711	700
K2381.2030035	35	-	-	-	-	-	-	-	192	12,7	45,7	305	300
K2381.2035035	35	224	-	-	128	-	-	-	242	12,7	45,7	356	350
K2381.2040035	35	224	288	-	128	-	-	-	292	12,7	45,7	406	400
K2381.2045035	35	224	320	-	128	-	320	-	342	12,7	45,7	457	450
K2381.2050035	35	224	384	-	128	-	320	-	392	12,7	45,7	508	500
K2381.2055035	35	224	416	-	128	224	416	-	442	12,7	45,7	559	550
K2381.2060035	35	224	352	480	128	224	416	-	492	12,7	45,7	610	600
K2381.2065035	35	224	352	512	128	224	416	512	542	12,7	45,7	660	650
K2381.2070035	35	224	352	544	128	224	416	512	592	12,7	45,7	711	700

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár (80.000 cyklů) kg	Nosnost na jeden pár (10.000 cyklů) kg	Druh balení
K2381.30250	C	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	41	47	1 kus = 1 pár
K2381.30300	C	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	42	48	1 kus = 1 pár
K2381.30350	C	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	43	49	1 kus = 1 pár
K2381.30400	C	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	44	50	1 kus = 1 pár
K2381.30450	C	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	45	50	1 kus = 1 pár
K2381.30500	C	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	45	50	1 kus = 1 pár
K2381.30550	C	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	45	50	1 kus = 1 pár
K2381.30600	C	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	45	50	1 kus = 1 pár
K2381.30650	C	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	44	49	1 kus = 1 pár

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár (80.000 cyklů) kg	Nosnost na jeden pár (10.000 cyklů) kg	Druh balení
K2381.30700	C	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	43	48	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B	H	Zdvih S	L	Příslušenství KIPP
K2381.30250	35	-	160	-	-	-	96	-	-	-	-	192	12,7	45,7	243	250	-
K2381.30300	35	-	224	-	-	-	96	-	-	-	-	242	12,7	45,7	305	300	-
K2381.30350	35	128	224	-	-	-	128	-	-	-	-	292	12,7	45,7	356	350	K2393.0347
K2381.30400	35	128	224	320	-	-	128	-	-	-	-	342	12,7	45,7	406	400	K2393.0397
K2381.30450	35	128	-	352	-	-	128	-	-	320	-	392	12,7	45,7	457	450	K2393.0447
K2381.30500	35	128	-	416	-	-	128	-	-	320	-	442	12,7	45,7	508	500	K2393.0497
K2381.30550	35	128	-	352	-	480	128	-	-	320	416	492	12,7	45,7	559	550	-
K2381.30600	35	128	224	352	480	-	128	224	-	416	-	542	12,7	45,7	610	600	-
K2381.30650	35	128	224	352	544	-	128	224	-	416	544	592	12,7	45,7	660	650	-
K2381.30700	35	128	224	352	544	-	128	224	288	416	544	642	12,7	45,7	711	700	-

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár (80.000 cyklů) kg	Druh balení
K2381.40148	D	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	45	1 kus = 1 pár
K2381.40199	D	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	46	1 kus = 1 pár
K2381.40250	D	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	47	1 kus = 1 pár
K2381.40300	D	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	48	1 kus = 1 pár
K2381.40350	D	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	49	1 kus = 1 pár
K2381.40400	D	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	50	1 kus = 1 pár
K2381.40450	D	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	50	1 kus = 1 pár
K2381.40500	D	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	50	1 kus = 1 pár
K2381.40550	D	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	50	1 kus = 1 pár
K2381.40600	D	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	50	1 kus = 1 pár
K2381.40650	D	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	49	1 kus = 1 pár
K2381.40700	D	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	49	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	B	H	Zdvih S	L	Příslušenství KIPP
K2381.40148	35	77,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	12,7	45,7	138	148	-
K2381.40199	35	128	-	-	-	-	60,5	128	-	-	-	-	141	12,7	45,7	203	199	-
K2381.40250	35	128	-	-	-	-	60,5	96	-	-	-	-	192	12,7	45,7	354	250	-
K2381.40300	35	128	224	-	-	-	60,5	96	-	-	-	-	242	12,7	45,7	305	300	-
K2381.40350	35	128	224	-	-	-	60,5	128	-	-	-	-	292	12,7	45,7	356	350	K2393.0347
K2381.40400	35	128	224	320	-	-	60,5	128	-	-	-	-	342	12,7	45,7	406	400	K2393.0397
K2381.40450	35	128	224	352	-	-	60,5	128	-	-	320	-	392	12,7	45,7	457	450	K2393.0447
K2381.40500	35	128	224	416	-	-	60,5	128	-	-	320	-	442	12,7	45,7	508	500	-
K2381.40550	35	128	224	352	448	480	60,5	128	-	-	320	416	492	12,7	45,7	559	550	-
K2381.40600	35	128	224	352	480	-	60,5	128	224	-	416	-	542	12,7	45,7	610	600	-
K2381.40650	35	128	224	352	544	-	60,5	128	224	-	416	544	592	12,7	45,7	660	650	-
K2381.40700	35	128	224	352	544	-	60,5	128	224	288	416	544	642	12,7	45,7	711	700	-