

Teleskopické lišty ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, oboustranné, nosnost do 50 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s částečným oboustranným vysunutím je zdvih menší než montážní délka. Zaskočení do otevřené polohy, na obou stranách. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 50.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.


Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Přednosti:

Vytažení ve dvou směrech
Zaskočení do otevřené polohy, na obou stranách
Lehký chod

Teleskopické lišty ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, oboustranné, nosnost do 50 kg

Výkresy

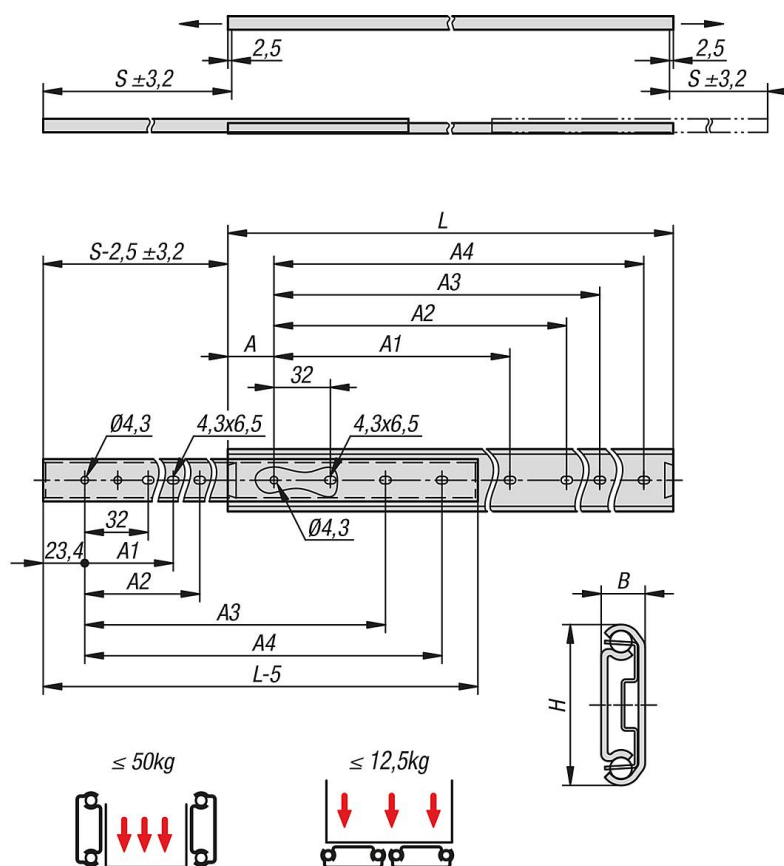

Přehled zboží

Teleskopické lišty ocelové, pro boční montáž, částečné vysunutí, oboustranné, nosnost do 50 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K2382.0300	boční montáž	standardní	50	1 kus = 1 pár
K2382.0350	boční montáž	standardní	50	1 kus = 1 pár
K2382.0400	boční montáž	standardní	45	1 kus = 1 pár
K2382.0450	boční montáž	standardní	40	1 kus = 1 pár
K2382.0500	boční montáž	standardní	40	1 kus = 1 pár
K2382.0550	boční montáž	standardní	35	1 kus = 1 pár
K2382.0600	boční montáž	standardní	35	1 kus = 1 pár
K2382.0650	boční montáž	standardní	30	1 kus = 1 pár
K2382.0700	boční montáž	standardní	30	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	B	H	Zdvih S	L
K2382.0300	26	128	160	224	256	9,5	35,3	208,8	300
K2382.0350	26	160	192	256	288	9,5	35,3	246,1	350
K2382.0400	26	192	224	320	352	9,5	35,3	283,4	400
K2382.0450	26	224	256	352	384	9,5	35,3	320,7	450
K2382.0500	26	256	288	416	448	9,5	35,3	358	500
K2382.0550	26	256	288	480	512	9,5	35,3	395,3	550
K2382.0600	26	288	320	512	544	9,5	35,3	432,6	600
K2382.0650	26	288	320	576	608	9,5	35,3	469,9	650
K2382.0700	26	320	352	608	640	9,5	35,3	507,2	700

**Teleskopické lišty ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí,
oboustranné, nosnost do 50 kg**

Přehled zboží
