

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 50 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Lišty z oceli.

Kuličkové klece z oceli.

Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.

Kuličkové klece pozinkované.

Kuličky kalené.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s částečným vysunutím je zdvih menší než montážní délka. Zaskočení do blokovací polohy. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 10.000 resp. 80.000 cyklech.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Provedení B:

Dodatečně se zaskočením do otevřené polohy.

Přednosti:

Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze

Rychlé přední odpojení

Lehký chod

Příslušenství:


Montážní úhelník z oceli pro teleskopické lišty K2393

Odkaz na výkres:

1) Montážní otvor u K2383.10250 a K2383.20250 není k dispozici

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 50 kg

Výkresy

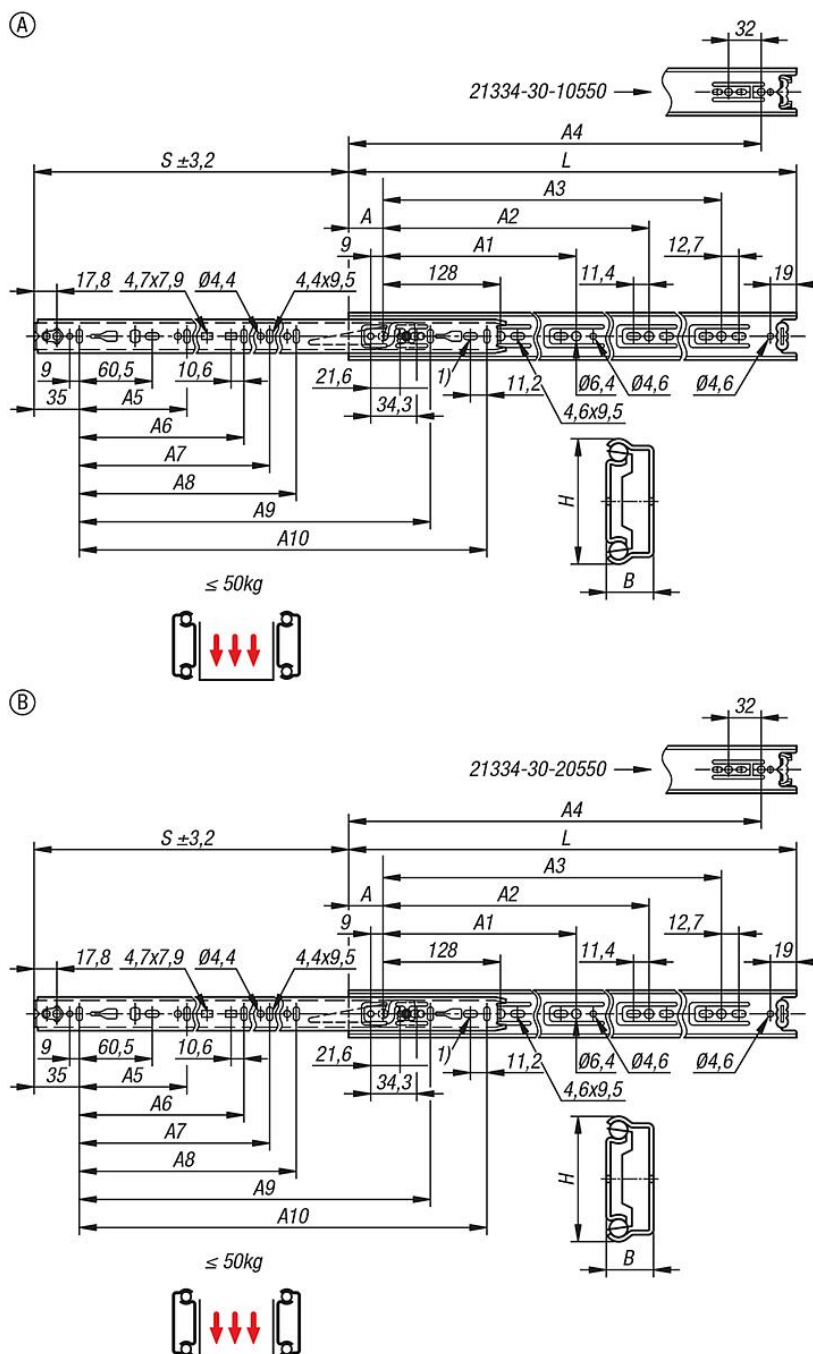

Přehled zboží

Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 50 kg

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár (80.000 cyklů) kg	Nosnost na jeden pár (10.000 cyklů) kg	Druh balení
K2383.10250	A	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	35	50	1 kus = 1 pár
K2383.10300	A	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	35	50	1 kus = 1 pár
K2383.10350	A	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	35	50	1 kus = 1 pár
K2383.10400	A	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	35	50	1 kus = 1 pár
K2383.10450	A	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	35	48	1 kus = 1 pár
K2383.10500	A	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	34	45	1 kus = 1 pár

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 50 kg

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár (80.000 cyklů) kg	Nosnost na jeden pár (10.000 cyklů) kg	Druh balení
K2383.10550	A	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	33	42	1 kus = 1 pár
K2383.10600	A	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	32	40	1 kus = 1 pár
K2383.10650	A	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	31	37	1 kus = 1 pár
K2383.10700	A	zaskočení v uzavřené poloze	boční montáž	standardní	30	35	1 kus = 1 pár
K2383.20250	B	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	35	50	1 kus = 1 pár
K2383.20300	B	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	35	50	1 kus = 1 pár
K2383.20350	B	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	35	50	1 kus = 1 pár
K2383.20400	B	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	35	50	1 kus = 1 pár
K2383.20450	B	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	35	48	1 kus = 1 pár
K2383.20500	B	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	34	45	1 kus = 1 pár
K2383.20550	B	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	33	42	1 kus = 1 pár
K2383.20600	B	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	32	40	1 kus = 1 pár
K2383.20650	B	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	31	37	1 kus = 1 pár
K2383.20700	B	zaskočení do uzavřené a otevřené polohy	boční montáž	standardní	30	35	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	B	H	Zdvih S	L	Příslušenství KIPP
K2383.10250	35	-	-	-	-	96	-	-	-	-	192	12,7	35	163	250	-
K2383.10300	35	224	-	-	-	96	-	-	-	-	242	12,7	35	205	300	-
K2383.10350	35	224	-	-	-	128	-	-	-	-	292	12,7	35	260	350	-
K2383.10400	35	224	-	320	-	128	-	-	-	-	342	12,7	35	281	400	K2393.0397
K2383.10450	35	224	-	352	-	128	224	-	-	-	392	12,7	35	331	450	K2393.0447
K2383.10500	35	224	-	416	-	128	224	-	-	-	442	12,7	35	376	500	K2393.0497
K2383.10550	35	224	352	-	480	128	224	320	-	-	492	12,7	35	415	550	-
K2383.10600	35	224	352	480	-	128	224	320	-	-	542	12,7	35	451	600	-
K2383.10650	35	224	352	544	-	128	224	320	416	544	592	12,7	35	488	650	-
K2383.10700	35	224	352	544	-	128	224	288	416	-	642	12,7	35	526	700	-
K2383.20250	35	-	-	-	-	96	-	-	-	-	192	12,7	35	163	250	-
K2383.20300	35	224	-	-	-	96	-	-	-	-	242	12,7	35	205	300	-
K2383.20350	35	224	-	-	-	128	-	-	-	-	292	12,7	35	260	350	-
K2383.20400	35	224	-	320	-	128	-	-	-	-	342	12,7	35	281	400	K2393.0397
K2383.20450	35	224	-	352	-	128	224	-	-	-	392	12,7	35	331	450	K2393.0447
K2383.20500	35	224	-	416	-	128	224	-	-	-	442	12,7	35	376	500	K2393.0497
K2383.20550	35	224	352	-	480	128	224	320	-	-	492	12,7	35	415	550	-
K2383.20600	35	224	352	480	-	128	224	320	-	-	542	12,7	35	451	600	-
K2383.20650	35	224	352	544	-	128	224	320	416	544	592	12,7	35	488	650	-
K2383.20700	35	224	352	544	-	128	224	288	416	-	642	12,7	35	526	700	-