

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do blokovací polohy. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.

Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.


Montáž:

Bajonetová montáž.

Přednosti:

Bajonetová montáž
Zaskočení do blokovací polohy
Rychlé přední odpojení

Výkresy

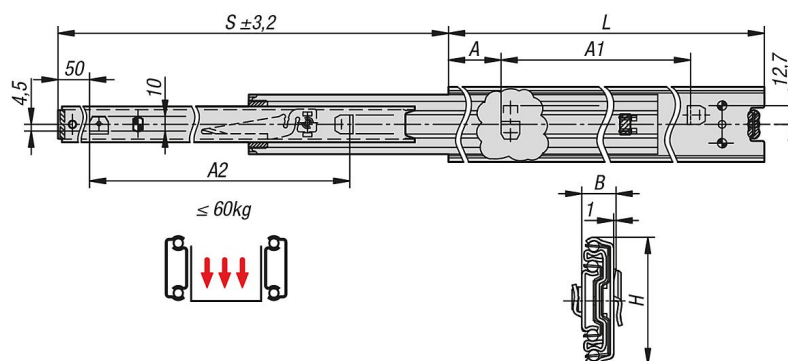

Přehled zboží

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg

Přehled zboží

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K2385.0300	boční montáž	standardní	55	1 kus = 1 pár
K2385.0350	boční montáž	standardní	57	1 kus = 1 pár
K2385.0400	boční montáž	standardní	58	1 kus = 1 pár
K2385.0450	boční montáž	standardní	59	1 kus = 1 pár
K2385.0500	boční montáž	standardní	60	1 kus = 1 pár
K2385.0550	boční montáž	standardní	60	1 kus = 1 pár
K2385.0600	boční montáž	standardní	59	1 kus = 1 pár
K2385.0650	boční montáž	standardní	57	1 kus = 1 pár
K2385.0700	boční montáž	standardní	55	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	B	H	Zdvih S	L
K2385.0300	50	200	200	12,7	50,8	325	300
K2385.0350	50	250	250	12,7	50,8	374	350
K2385.0400	50	300	300	12,7	50,8	424	400
K2385.0450	50	350	350	12,7	50,8	473	450
K2385.0500	50	400	400	12,7	50,8	522	500
K2385.0550	50	450	450	12,7	50,8	571	550
K2385.0600	50	500	500	12,7	50,8	620	600
K2385.0650	50	550	550	12,7	50,8	670	650
K2385.0700	50	600	600	12,7	50,8	731	700