

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.


Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Přednosti:

Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze
Rychlé přední odpojení
Vhodné pro plochou montáž

Výkresy

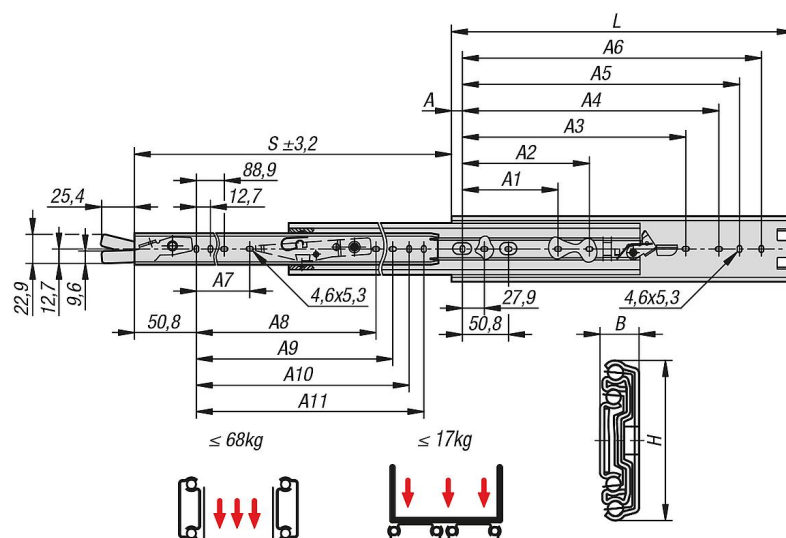

Přehled zboží

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg

Přehled zboží

Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K2387.0305	boční montáž	standardní	68	1 kus = 1 pár
K2387.0356	boční montáž	standardní	67	1 kus = 1 pár
K2387.0406	boční montáž	standardní	67	1 kus = 1 pár
K2387.0457	boční montáž	standardní	66	1 kus = 1 pár
K2387.0508	boční montáž	standardní	66	1 kus = 1 pár
K2387.0559	boční montáž	standardní	64	1 kus = 1 pár
K2387.0610	boční montáž	standardní	61	1 kus = 1 pár
K2387.0660	boční montáž	standardní	58	1 kus = 1 pár
K2387.0711	boční montáž	standardní	55	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B	H	Zdvih S	L
K2387.0305	16	-	-	-	209,5	234,9	260,3	-	-	200,1	212,8	225,5	12,7	50,8	330	305
K2387.0356	16	123,8	-	-	260,3	285,7	311,1	-	-	250,9	263,6	276,6	12,7	50,8	381	356
K2387.0406	16	123,8	-	-	311,1	336,5	361,9	-	-	301,7	314,4	327,1	12,7	50,8	432	406
K2387.0457	16	123,8	177,8	314,4	361,9	387,3	412,7	143	279,4	352,5	365,2	377,9	12,7	50,8	483	457
K2387.0508	16	123,8	203,2	365,2	412,7	438,1	463,5	168,4	330,2	403,3	416	428,7	12,7	50,8	533	508
K2387.0559	16	123,8	228,6	416	463,5	488,9	514,3	193,8	381	454,1	466,8	479,5	12,7	50,8	584	559
K2387.0610	16	123,8	254	466,8	514,3	539,7	565,1	219,2	431,8	504,9	517,6	530,3	12,7	50,8	635	610
K2387.0660	16	123,8	279,4	517,6	565,1	590,5	615,9	244,6	482,6	555,7	568,4	581,1	12,7	50,8	686	660
K2387.0711	16	123,8	304,8	568,4	615,9	641,3	666,7	270	533,4	606,5	619,2	631,9	12,7	50,8	737	711