

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Teplotní rozsah:


-20 °C - +70 °C.

Přednosti:

Vhodné pro plochou montáž
Lehký chod
Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg

Výkresy

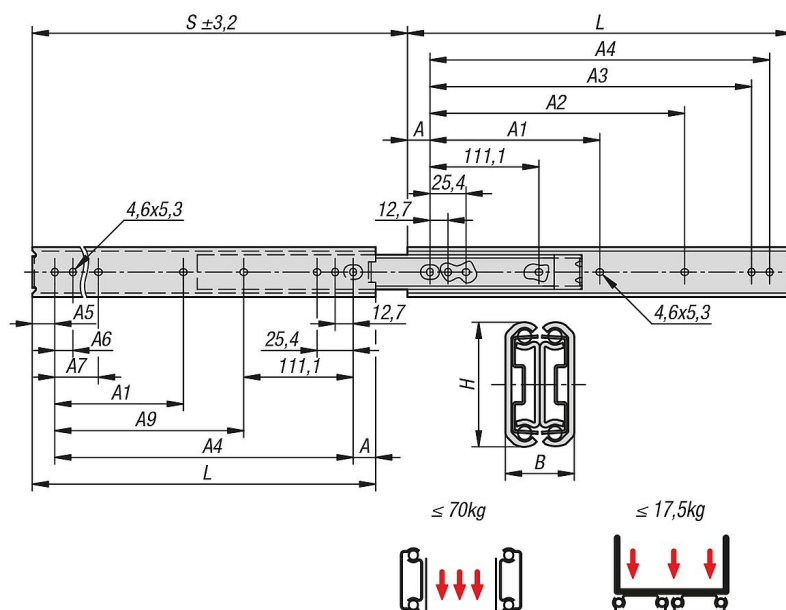

Přehled zboží

Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K2389.0305	boční montáž	standardní	70	1 kus = 1 pár
K2389.0356	boční montáž	standardní	67	1 kus = 1 pár
K2389.0406	boční montáž	standardní	65	1 kus = 1 pár
K2389.0457	boční montáž	standardní	63	1 kus = 1 pár
K2389.0508	boční montáž	standardní	60	1 kus = 1 pár
K2389.0559	boční montáž	standardní	55	1 kus = 1 pár
K2389.0610	boční montáž	standardní	50	1 kus = 1 pár
K2389.0660	boční montáž	standardní	45	1 kus = 1 pár
K2389.0711	boční montáž	standardní	40	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A9	B	H	Zdvih S	L
K2389.0305	15,9	-	149,2	260,3	273	16,1	12,7	123,8	161,9	19,1	35,3	327	305
K2389.0356	15,9	-	200	311,1	323,8	16,3	12,7	123,8	212,7	19,1	35,3	378	356
K2389.0406	15,9	-	250,8	361,9	374,6	15,5	12,7	123,8	263,5	19,1	35,3	429	406
K2389.0457	15,9	212,7	301,6	412,7	425,4	15,7	12,7	123,8	314,3	19,1	35,3	480	457
K2389.0508	15,9	238,1	352,4	463,5	476,2	15,9	12,7	123,8	365,1	19,1	35,3	530	508
K2389.0559	15,9	263,5	403,2	514,3	527	16,1	12,7	123,8	415,9	19,1	35,3	581	559
K2389.0610	15,9	288,9	454	565,1	577,8	16,3	12,7	123,8	466,7	19,1	35,3	632	610
K2389.0660	15,9	314,3	504,8	615,9	628,6	15,5	12,7	123,8	517,5	19,1	35,3	683	660
K2389.0711	15,9	339,7	555,6	666,7	679,4	15,7	12,7	123,8	568,3	19,1	35,3	734	711