

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 82 kg

Popis zboží/obrázky produktu

19"



Popis

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do otevřené polohy. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.

Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.


U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Přednosti:

Zaskočení v otevřené poloze
Rychlé přední odpojení

Výkresy

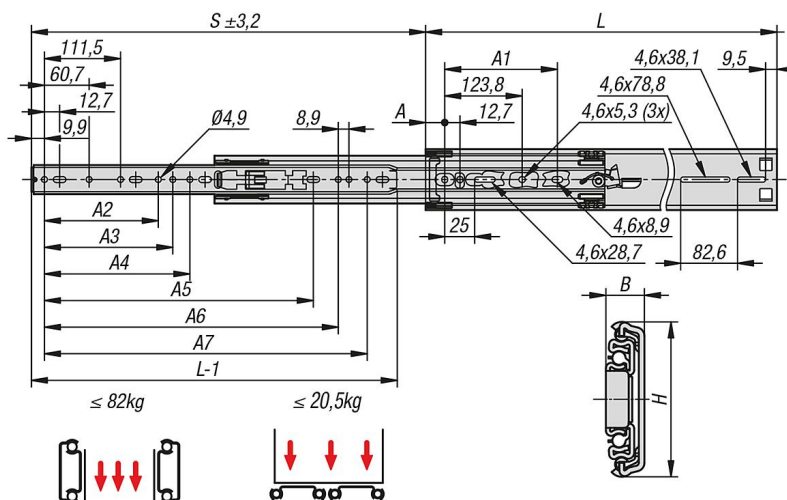

Přehled zboží

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 82 kg

Přehled zboží

Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 82 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K2390.0406	boční montáž	standardní	71	1 kus = 1 pár
K2390.0457	boční montáž	standardní	76	1 kus = 1 pár
K2390.0508	boční montáž	standardní	80	1 kus = 1 pár
K2390.0559	boční montáž	standardní	82	1 kus = 1 pár
K2390.0610	boční montáž	standardní	81	1 kus = 1 pár
K2390.0660	boční montáž	standardní	78	1 kus = 1 pár
K2390.0711	boční montáž	standardní	73	1 kus = 1 pár
K2390.0762	boční montáž	standardní	67	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	Zdvih S	L
K2390.0406	16	153,7	-	-	-	-	162,6	336,5	12,7	51,6	457	406
K2390.0457	16	178,8	-	-	164,8	-	-	387,3	12,7	51,6	508	457
K2390.0508	16	203,8	-	172,1	203,2	-	-	438,1	12,7	51,6	559	508
K2390.0559	16	228,8	-	-	213	-	407	488,9	12,7	51,6	610	559
K2390.0610	16	253,8	254	273,7	-	-	457,8	539,7	12,7	51,6	660	610
K2390.0660	16	278,7	140,3	232,4	269,1	-	508,6	590,5	12,7	51,6	711	660
K2390.0711	16	303,8	191,1	283,2	304,8	526	559,4	641,4	12,7	51,6	762	711
K2390.0762	16	328,8	-	241,9	319,9	527,1	610,2	692,1	12,7	51,6	813	762