

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 20 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.


Nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 1,8 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Přednosti:

Nízká výška lišt
Lehký chod
Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení

Výkresy

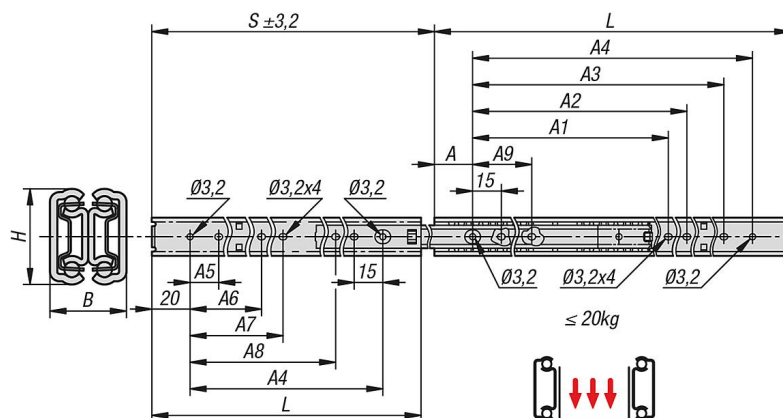

Přehled zboží

Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 20 kg

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 20 kg

Přehled zboží

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K2391.0150	boční montáž	standardní	15	1 kus = 1 pár
K2391.0200	boční montáž	standardní	17	1 kus = 1 pár
K2391.0250	boční montáž	standardní	19	1 kus = 1 pár
K2391.0300	boční montáž	standardní	20	1 kus = 1 pár
K2391.0350	boční montáž	standardní	20	1 kus = 1 pár
K2391.0400	boční montáž	standardní	18	1 kus = 1 pár
K2391.0450	boční montáž	standardní	16	1 kus = 1 pár
K2391.0500	boční montáž	standardní	13	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B	H	Zdvih S	L
K2391.0150	20	-	-	95	110	15	-	-	-	-	16	20	156	150
K2391.0200	20	-	-	145	160	15	-	-	60	100	16	20	231	200
K2391.0250	20	-	-	195	210	15	-	-	110	100	16	20	280	250
K2391.0300	20	-	160	245	260	15	100	-	160	100	16	20	329	300
K2391.0350	20	-	210	295	310	15	100	-	210	100	16	20	379	350
K2391.0400	20	-	260	345	360	15	100	-	260	100	16	20	428	400
K2391.0450	20	205	310	395	410	15	100	205	310	100	16	20	477	450
K2391.0500	20	230	360	445	460	15	100	230	360	100	16	20	526	500