

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 124 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 10.000 cyklech.


Nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Vhodné pro odstup lišt až do 1.000 m.

Přednosti:

Zaskočení do otevřené polohy, na obou stranách
Rychlé přední odpojení
Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení

Výkresy

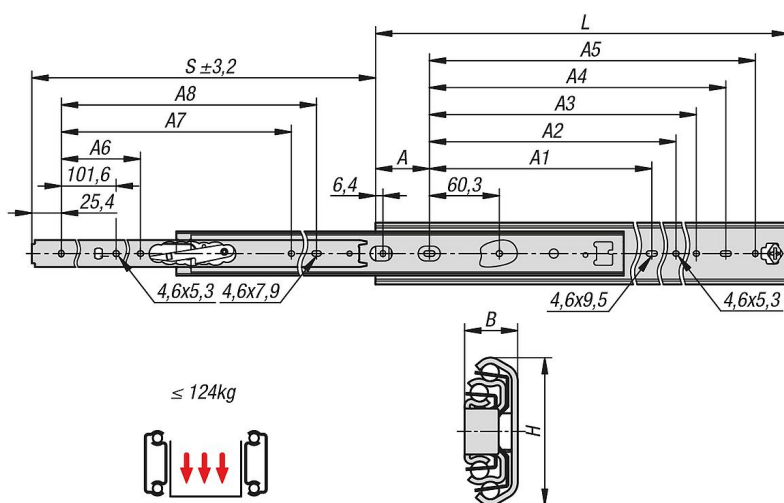

Přehled zboží

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 124 kg

Přehled zboží

Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 124 kg

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K2392.0305	boční montáž	standardní	90	1 kus = 1 pár
K2392.0356	boční montáž	standardní	90	1 kus = 1 pár
K2392.0406	boční montáž	standardní	100	1 kus = 1 pár
K2392.0457	boční montáž	standardní	110	1 kus = 1 pár
K2392.0508	boční montáž	standardní	124	1 kus = 1 pár
K2392.0559	boční montáž	standardní	110	1 kus = 1 pár
K2392.0610	boční montáž	standardní	100	1 kus = 1 pár
K2392.0660	boční montáž	standardní	92	1 kus = 1 pár
K2392.0711	boční montáž	standardní	83	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A11	B	H	Zdvih S	L
K2392.0305	46,4	-	135,4	179,1	204,5	229,9	-	-	228,6	225,5	19,1	53,1	305	305
K2392.0356	46,4	-	186,2	229,9	255,3	280,7	-	-	279,4	276,6	19,1	53,1	356	356
K2392.0406	46,4	-	237	280,7	306,1	331,5	-	257,3	330,2	327,1	19,1	53,1	406	406
K2392.0457	46,4	-	287,8	331,5	356,9	382,3	-	308,1	381	377,9	19,1	53,1	457	457
K2392.0508	46,4	215,9	338,6	382,3	407,7	433,1	203,2	358,9	431,8	428,7	19,1	53,1	508	508
K2392.0559	46,4	241,3	389,4	433,1	458,5	483,9	228,6	409,7	482,6	479,5	19,1	53,1	559	559
K2392.0610	46,4	266,7	440,2	483,9	509,3	534,7	254	460,5	533,4	530,3	19,1	53,1	610	610
K2392.0660	46,4	292,1	491	534,7	560,1	585,5	279,4	511,3	584,2	581,1	19,1	53,1	660	660
K2392.0711	46,4	317,5	541,8	585,5	610,9	636,3	304,8	562,1	635	631,9	19,1	53,1	711	711