

Profil se 4 chlopněmi mechová pryž EPDM

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Popis výrobku:

Těsnicí profily z mechové pryže EPDM pro montáž do těsnících kanálů, drážek nebo U-profilů.

Profily se 4 chlopněmi spolehlivě utěsňují a chrání komponenty před vnějšími vlivy.

Materiál:

Mechová pryž EPDM.

Provedení:

Černé.

Upozornění:

Šířka kanálu nesmí být menší než 8,6 mm.

H1 = Zkosení.

Typově testováno v souladu se směrnicemi UL 157 a UL 50E.

Pro optimální funkci musí mít těsnění možnost volného pohybu a v ideálním případě by mělo být drženo pouze dvěma středovými tyčemi.

Dodržujte tolerance podle normy DIN ISO 3302-01.

Použití:

- konstrukce rozváděčů
- konstrukce strojů a zařízení
- automobilový průmysl
- stavebnictví a výroba oken

Montáž:

Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Ručním přitlačením se profil se čtyřmi chlopněmi upne do mezery nebo kanálu mezi dvěma hranami. Boční můstky zabraňují vypadnutí profilu.

Přednosti:

Velká kompenzace tolerance při malém přitlaku.

Těsnění funguje v obou směrech s pozitivním i negativním tlakem.

Žádné deformace v rozích s malými poloměry.

Na vyžádání:


Další délky.

Odkaz na výkres:

- 1) upínací plocha
- 2) nestlačený stav
- 3) stlačený stav

Profil se 4 chlopněmi mechová pryž EPDM

Výkresy

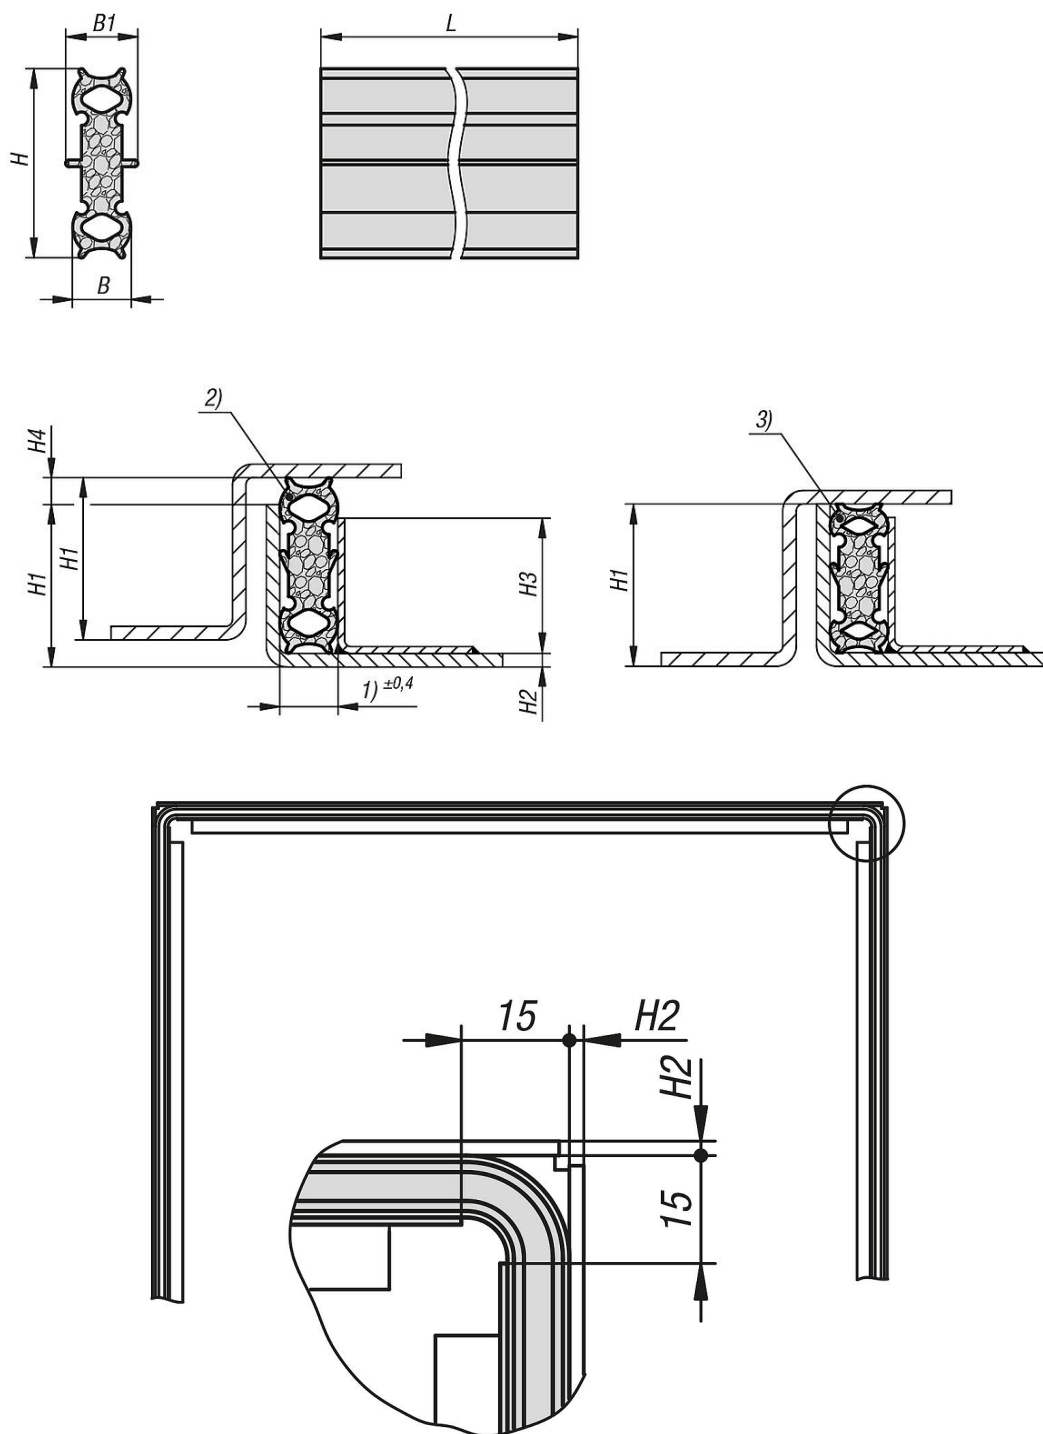

Přehled zboží

Profil se 4 chlopněmi mechová pryž EPDM

Objednací číslo	B	B1	H	H1	H2	H3	H4	L	Rozsah sevření mm
K2397.018X2000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	2000	8,6
K2397.018X5000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	5000	8,6
K2397.018X10000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	10000	8,6

Profil se 4 chlopněmi mechová pryž EPDM

Přehled zboží

Objednací číslo	B	B1	H	H1	H2	H3	H4	L	Rozsah sevření mm
K2397.018X20000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	20000	8,6
K2397.018X40000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	40000	8,6
K2397.020X2000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	2000	8,6
K2397.020X5000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	5000	8,6
K2397.020X10000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	10000	8,6
K2397.020X20000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	20000	8,6
K2397.020X40000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	40000	8,6
K2397.022X2000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	2000	8,6
K2397.022X5000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	5000	8,6
K2397.022X10000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	10000	8,6
K2397.022X20000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	20000	8,6
K2397.022X40000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	40000	8,6
K2397.024X2000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	2000	8,6
K2397.024X5000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	5000	8,6
K2397.024X10000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	10000	8,6
K2397.024X20000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	20000	8,6
K2397.024X40000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	40000	8,6
K2397.026X2000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	2000	8,6
K2397.026X5000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	5000	8,6
K2397.026X10000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	10000	8,6
K2397.026X20000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	20000	8,6
K2397.026X40000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	40000	8,6
K2397.028X2000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	2000	8,6
K2397.028X5000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	5000	8,6
K2397.028X10000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	10000	8,6
K2397.028X20000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	20000	8,6
K2397.028X40000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	40000	8,6