


Obdélníkové profily z buničité pryže EPDM nebo CR, samolepicí

Popis zboží/obrázky produktu

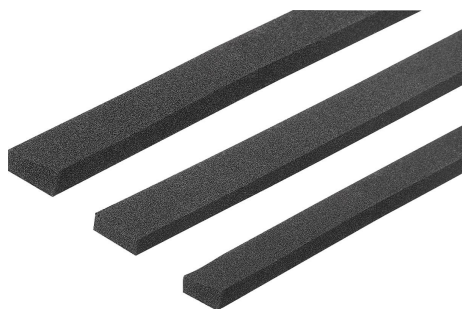

Popis

Popis výrobku:

Obdélníkové profily jsou nepružné a z jedné strany samolepicí, což usnadňuje jejich instalaci.

Díky uzavřené buněčné struktuře jsou profily vysoce vodotěsné a vzduchotěsné.

Na povrchu je možná absorpce vody max. 5 %.

Vhodné zejména pro venkovní použití, vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům, ozónu a UV záření.

Díky své vysoké pružnosti se buněčná pryž může po silném stlačení vrátit do původního tvaru.

Profily se používají mimo jiné pro těsnění, měkká ložiska, izolaci a zateplení.

Materiál:

EPDM nebo CR (Neopren).

Provedení:

Černé.

Upozornění:


Doba skladování je maximálně 6 měsíců.

Dodržujte tolerance podle normy DIN ISO 3302-01.

Použití:

- konstrukce strojů a zařízení
- automobilový průmysl
- stavebnictví a výroba oken
- elektrotechnický průmysl

Výkresy

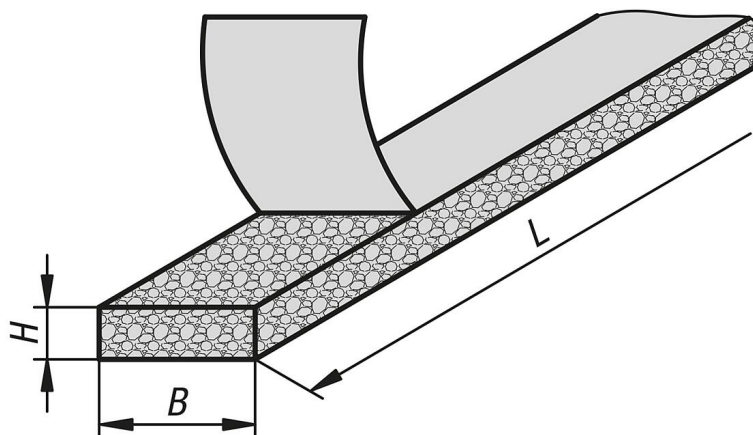

Přehled zboží

Obdélníkové profily z buničité pryže EPDM nebo CR, samolepicí

Přehled zboží

Obdélníkové profily z buničité pryže EPDM nebo CR, samolepicí

Objednací číslo	Materiál základní těleso	B	H	L
K2399.103010X20000	EPDM	10	3	20000
K2399.104010X20000	EPDM	10	4	20000
K2399.105010X20000	EPDM	10	5	20000
K2399.103015X20000	EPDM	15	3	20000
K2399.104015X20000	EPDM	15	4	20000
K2399.105015X20000	EPDM	15	5	20000
K2399.103020X20000	EPDM	20	3	20000
K2399.104020X20000	EPDM	20	4	20000
K2399.105020X20000	EPDM	20	5	20000
K2399.203010X20000	CR	10	3	20000
K2399.204010X20000	CR	10	4	20000
K2399.205010X20000	CR	10	5	20000
K2399.203015X20000	CR	15	3	20000
K2399.204015X20000	CR	15	4	20000
K2399.205015X20000	CR	15	5	20000
K2399.203020X20000	CR	20	3	20000
K2399.204020X20000	CR	20	4	20000
K2399.205020X20000	CR	20	5	20000