

Teleskopické lišty, hliníkové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 4 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Hliníkové kolejnice.

Kuličková klec a kuličky z oceli.

Provedení:

Kolejnice jsou stříbrně eloxované.

Pozinkovaná kuličková klec.

Kulička kalená.

Pokyny k objednání:

Prodej jednotlivě.

Upozornění:

U teleskopických lišt s plným vysunutím je zdvih přibližně roven délce montáže. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.

U horizontální montáže je nosnost o 75 % nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 0,9 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Doporučené šrouby: M 2,5.

Teplotní rozsah:

5 °C až 35 °C

Přednosti:

Hladký chod


Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení

Odkaz na výkres:

1) Délka kolejnice 80 mm zde nemá žádný otvor

Teleskopické lišty, hliníkové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 4 kg

Výkresy

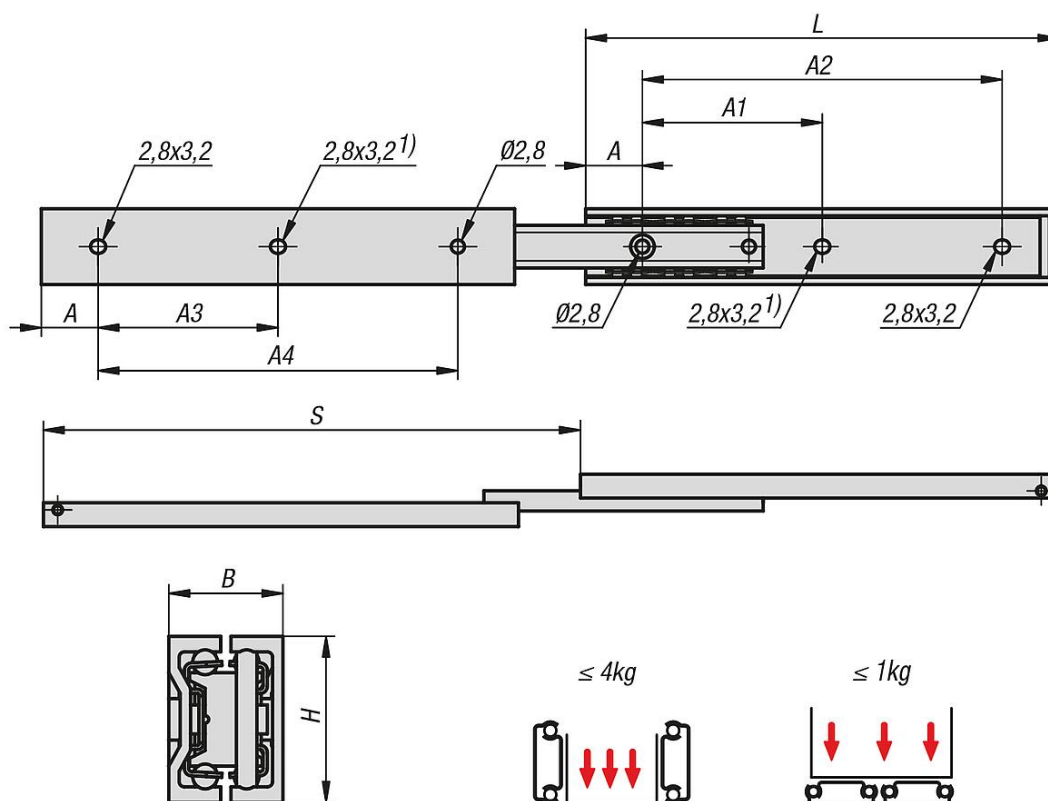

Přehled zboží

Teleskopické lišty, hliníkové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 4 kg

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	B	H	L	Zdvih S	Nosnost na jeden pár v kg
K2451.0080	12	-	56	-	56	11	16	80	77	2
K2451.0100	12	38	76	38	76	11	16	100	117	3
K2451.0150	12	63	126	63	126	11	16	150	151	4