

Teleskopická lišta z hliníku pro boční montáž, částečné vysunutí na obou stranách, nosnost až 7 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Hliníkové kolejnice.

Kuličková klec a kuličky z oceli.

Provedení:

Kolejnice jsou stříbrně eloxované.

Pozinkovaná kuličková klec.

Kulička kalená.

Pokyny k objednání:

Prodej jednotlivě.

Upozornění:

U teleskopické lišty s částečným vysunutím je zdvih menší než montážní délka. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.

Při vodorovné montáži je nosnost cca. o 60 % nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 0,9 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Doporučené šrouby: M 2,5.

Maximální délka šroubu = tloušťka desky + 2,2 mm.

Teplotní rozsah:

5 °C až 35 °C

Přednosti:

Hladký chod


Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení

Odkaz na výkres:

1) Délka kolejnice 70 mm zde nemá žádný otvor

Teleskopická lišta z hliníku pro boční montáž, částečné vysunutí na obou stranách, nosnost až 7 kg

Výkresy

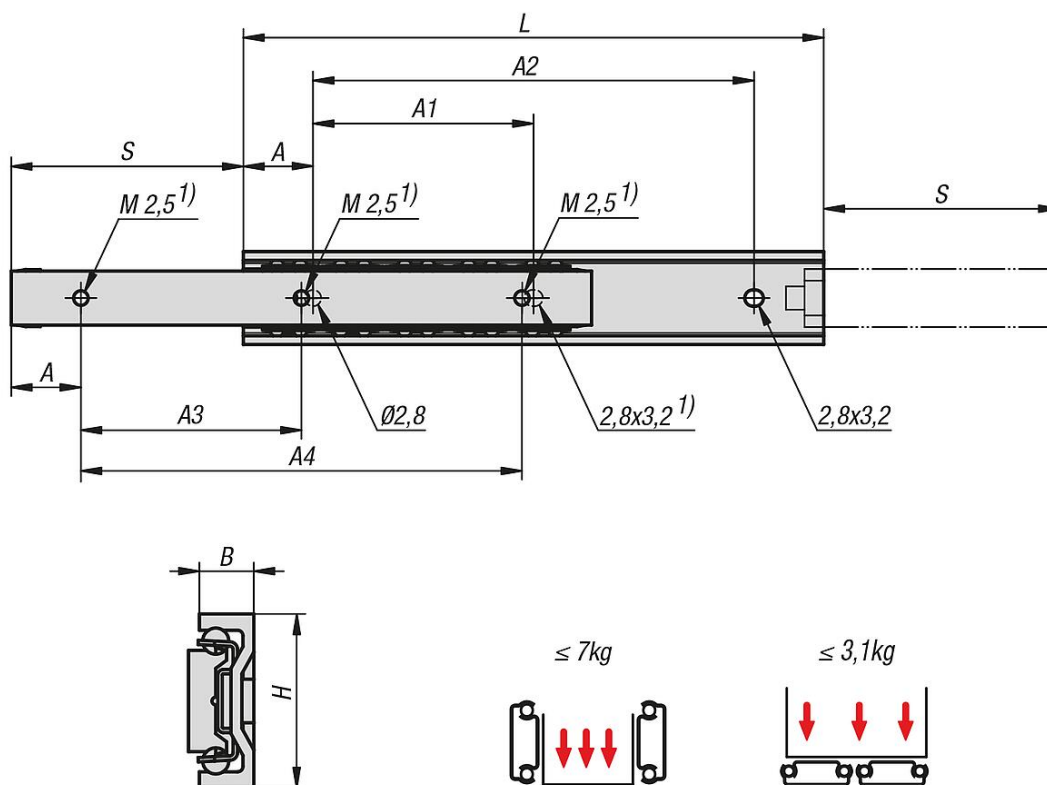

Přehled zboží

Teleskopická lišta z hliníku pro boční montáž, částečné vysunutí na obou stranách, nosnost až 7 kg

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	B	H	L	Zdvih S	Nosnost na jeden pár v kg
K2452.0070	12	-	46	-	46	6	16	70	32	3
K2452.0100	12	38	76	38	76	6	16	100	40	5
K2452.0150	12	63	126	63	126	6	16	150	79	7