

Tleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsunutí, nosnost do 12 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Lišty a kuličková klec z nerezové oceli 1.4301.

Provedení A a C:

Ocelové kuličky.

Provedení B a D:

Kuličky z nerezové oceli 1.4125.

Provedení:

Lišty bez povrchové úpravy.

Kulička kalená.

Pokyny k objednání:

Prodej jednotlivě.

Upozornění:

U teleskopické lišty s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.

U horizontální montáže je nosnost o 75 % nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 0,9 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Provedení A: namazané, s otvory.

Provedení B: s potravinářským mazivem, s otvory.

Provedení C: namazané, se závitem.

Provedení D: s potravinářským mazivem, se závitem.

Používá se mazivo (NSF H1) vhodné pro potravinářský průmysl.

Doporučené šrouby: M 2,6.

Maximální délka šroubu = tloušťka desky + 1,7 mm.

Teplotní rozsah:

5 °C až 35 °C

Přednosti:

Hladký chod


Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení

Odkaz na výkres:

1) Délka kolejnice 80 mm zde nemá žádný otvor

Tleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsunutí, nosnost do 12 kg

Výkresy

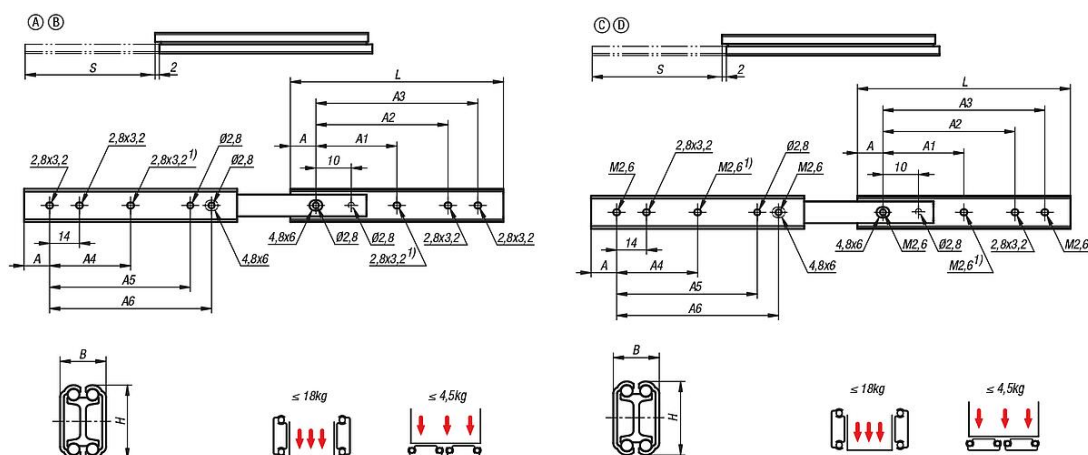

Přehled zboží

Tleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsunutí, nosnost do 12 kg

Objednáací číslo	Provedení	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	L	Zdvih S	Nosnost na jeden pár v kg
K2453.10080	A	12	-	42	56	-	46	56	9,7	15,5	80	97	10
K2453.10100	A	12	38	62	76	38	66	76	9,7	15,5	100	125	11
K2453.10150	A	12	63	112	126	63	116	126	9,7	15,5	150	177	12
K2453.20080	B	12	-	42	56	-	46	56	9,7	15,5	80	97	10
K2453.20100	B	12	38	62	76	38	66	76	9,7	15,5	100	125	11
K2453.20150	B	12	63	112	126	63	116	126	9,7	15,5	150	177	12
K2453.30080	C	12	-	42	56	-	46	56	9,7	15,5	80	97	10
K2453.30100	C	12	38	62	76	38	66	76	9,7	15,5	100	125	11
K2453.30150	C	12	63	112	126	63	116	126	9,7	15,5	150	177	12
K2453.40080	D	12	-	42	56	-	46	56	9,7	15,5	80	97	10
K2453.40100	D	12	38	62	76	38	66	76	9,7	15,5	100	125	11
K2453.40150	D	12	63	112	126	63	116	126	9,7	15,5	150	177	12