

Lineární kuličkové ložisko s vnitřními jezdci, nerezová ocel, nosnost až 24 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Koleje, jezdec a kuličková klec z nerezové oceli 1.4301.

Provedení A:

Ocelové kuličky.

Provedení B:

Kuličky z nerezové oceli 1.4125.

Provedení:

Kolejnice a jezdec bez povrchové úpravy.

Kulička kalená.

Pokyny k objednání:

Prodej jednotlivě.

Upozornění:

Lineární kuličkové ložisko skládající se z vodicí kolejnice a jezdce, který se pohybuje v kuličkové kleci ve vodicí kolejnici. Montážní poloha by měla být pokud možno svislá.

Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.

Vnitřní dorazy slouží k omezení klece. Uvedte externí dorazy pro zatížený systém.

Výška hlavy upevňovacího šroubu by neměla přesáhnout výšku 0,9 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s ostatními díly lineárního kuličkového ložiska.

Provedení A: mazané.

Provedení B: s potravinářským mazivem.

Používá se mazivo (NSF H1) vhodné pro potravinářský průmysl.

Doporučené šrouby: M 2,6.

Maximální délka šroubu = tloušťka desky + 1,5 mm.

Teplotní rozsah:


5 °C až 35 °C

Odkaz na výkres:

1) Délka kolejnice 80 mm zde nemá žádný otvor

Lineární kuličkové ložisko s vnitřními jezdci, nerezová ocel, nosnost až 24 kg

Výkresy

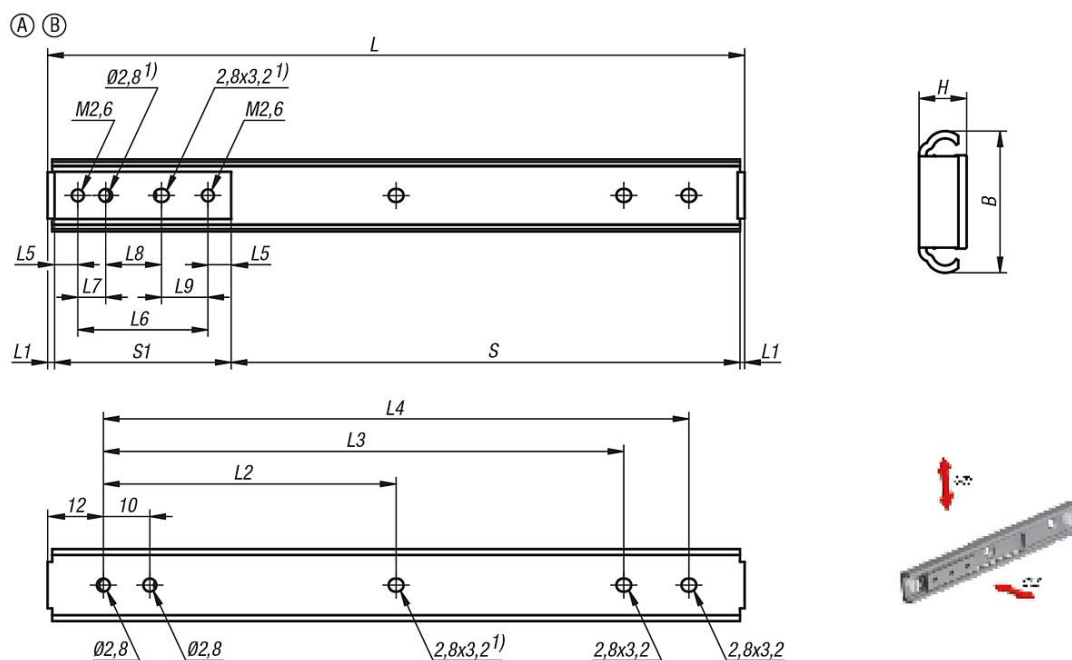

Přehled zboží

Lineární kuličkové ložisko s vnitřními jezdci, nerezová ocel, nosnost až 24 kg

Objednací číslo	Provedení	B	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	S1=Sáně	Zdvih S	COY N	COZ N
K2456.1160280080	A	15,5	5,2	80	1,5	-	42	56	5	18	-	-	-	28	49	177	44
K2456.1160380100	A	15,5	5,2	100	1,5	38	62	76	5	28	6	12	10	38	59	206	52
K2456.1160380150	A	15,5	5,2	150	1,5	63	112	126	5	28	6	12	10	38	109	206	52
K2456.1160480200	A	15,5	5,2	200	1,5	88	162	176	5	38	10	14	14	48	149	235	59
K2456.2160280080	B	15,5	5,2	80	1,5	-	42	56	5	18	-	-	-	28	49	177	44
K2456.2160380100	B	15,5	5,2	100	1,5	38	62	76	5	28	6	12	10	38	59	206	52
K2456.2160380150	B	15,5	5,2	150	1,5	63	112	126	5	28	6	12	10	38	109	206	52
K2456.2160480200	B	15,5	5,2	200	1,5	88	162	176	5	38	10	14	14	48	149	235	59