
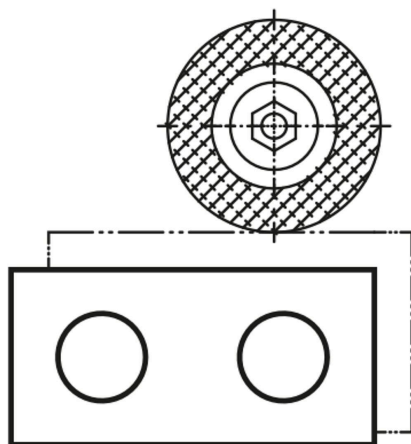


Upínací bloky s permanentním magnetem s jemnou a nejjemnější pólovou roztečí

Popis zboží/obrázky produktu

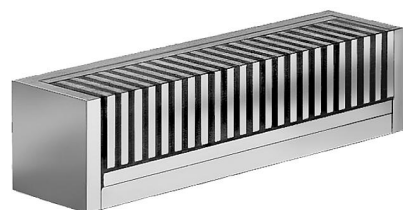

Popis

Upozornění:

Upínací bloky K2497.2010 až K2497.2030 se skládají ze systému trvalých magnetů s úzkou pólovou roztečí, která je účinná ve dvou, popř. třech plochách (pólová rozteč 4 mm).


Pro upínání extrémně tenkých obrobků z oceli doporučujeme upínací blok K2497.2040 s jemnou pólovou roztečí 1,3 mm. Magnetická životnost upínacích bloků je za podmínek panujících v průmyslové výrobě neomezená.

Upínací bloky lze na jejich výšku bez patrného negativního ovlivnění odbrousit či odleštit asi o jednu polovinu.


Upínací bloky s permanentním magnetem s jemnou a nejjemnější pólovou roztečí

Výkresy

K2497.2010

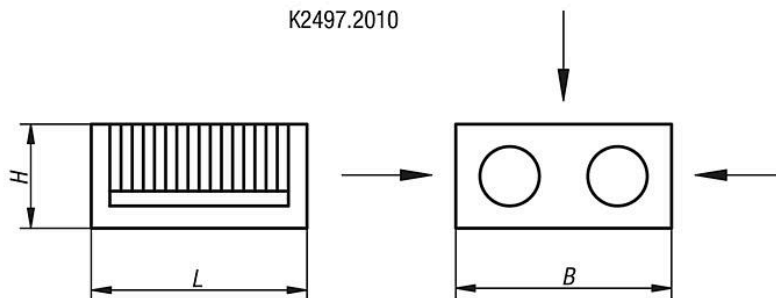


K2497.2020

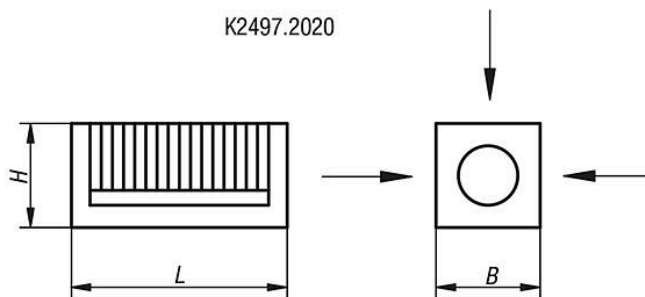

K2497.2030

K2497.2040

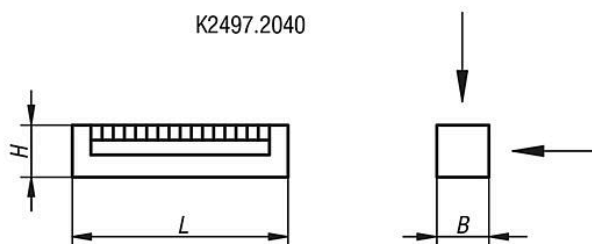

Přehled zboží

Upínací bloky s permanentním magnetem s jemnou a nejjemnější pólovou roztečí

Objednací číslo	L	B	H	Max. úhlová odchylka	Plocha přilnavosti mm
K2497.2010	100	100	50	10°	1 plocha 100 x 100
K2497.2020	100	50	50	10°	3 plochy 100x50
K2497.2030	100	25	25	10°	2 plochy 100x25
K2497.2040	100	25	25	10°	2 plochy 100x25

Upínací bloky s permanentním magnetem s jemnou a nejjemnější pólovou roztečí

Přehled zboží
