

Olejoznaky s bezpečnostním sklem z nerezové oceli

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro, reflektor z nerezové oceli 1.4301.
Průhledítko z bezpečnostního skla (ESG).
Ploché těsnění a vnitřní těsnění Viton®.
Externí těsnění PTFE.

Provedení:

Průhledítko odolné vůči teplotám do 150 °C.

Upozornění:


Vysoká odolnost vůči tlaku, teplotě, nárazu a otřesům.
Bezpečnostní sklo jako průhledítko zaručuje optimální světelná propustnost světla a maximální povrchovou tvrdost.

Díky radiálnímu a plochému vybrání není těsnění při utahování přitlačováno ke straně.

Odkaz na výkres:

- 1) ploché těsnění
- 2) interní těsnění
- 3) externí těsnění

Výkresy

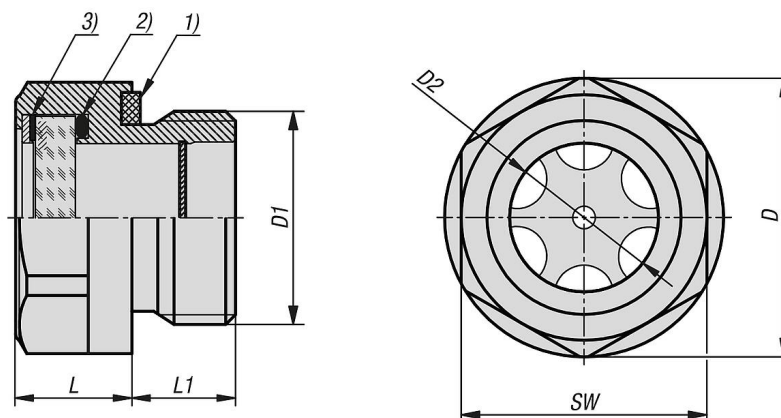

Přehled zboží

Olejoznaky s bezpečnostním sklem, z nerezové oceli

Objednací číslo	D	D1	D2	L	L1	SW	Tlakové zatížení max. bar
K2182.22038	22	G3/8	11	10	8,2	20	16
K2182.25012	26	G1/2	13,75	10	9	24	16
K2182.32034	32	G3/4	19	10,2	9,5	29	16
K2182.39100	39	G1	25	12,3	10,5	35	16
K2182.50114	50	G1 1/4	33	13	12	46	16
K2182.221615	22	M16X1,5	11	10	8,2	20	16
K2182.272015	25	M20X1,5	13,75	10	9	23	16
K2182.322615	32	M26X1,5	19	10,2	9,5	29	16
K2182.322715	32	M27X1,5	20	10,2	9,5	29	16

Olejoznaky s bezpečnostním sklem z nerezové oceli

Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	D2	L	L1	SW	Tlakové zatížení max. bar
K2182.393315	39	M33X1,5	25	12,3	10,5	35	16
K2182.504215	50	M42X1,5	33	13	12	46	16