

Paprsková kola z nerezového plechu, otočná s válcovým úchytem

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Popis výrobku:

Ruční kolečko slouží k přesnému ručnímu polohování a seřizování hřídelí a vřeten. Robustní konstrukce je odolná proti nárazům a otřesům. Volně otočný válcový úchyt z termoplastu je příjemná na dotek a umožňuje pohodlné ovládání i při delších nebo silově náročných pohybech.

Materiál:

Ruční ovládací kolečko z nerezové oceli 1.4404.

Válcový úchyt z termoplastu

Osa válcového úchyty z nerezové oceli 1.4404.

Zápustný šroub s vnitřním šestihranem z nerezové oceli A4.

Provedení:

Ruční kolečko matně otryskané.

Válcový úchyt, černošedý RAL 7021.

Válcový úchyt válce, bez povrchové úpravy.

Zápustný šroub s vnitřním šestihranem, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Provedení A: 3 paprsky (Ø 125 mm).

Provedení B: 4 paprsky (Ø 160 mm, 200 mm).

Provedení C: 5 paprsků (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).

Rozměry průměru (D3) odpovídají specifikaci DIN 950.

Montáž:

Válcový úchyt je k ručnímu kolečku připevněna pomocí zápustného šroubu.

Potřebný imbusový klíč není součástí dodávky.

Rozsah dodávky:


Paprskové kolo z plechů z ušlechtilé oceli.

Otočný válcový úchyt z nerezové oceli.

Zápustný šroub s vnitřním šestihranem, nerezová ocel DIN EN ISO 10642.

Papřsková kola z nerezového plechu, otočná s válcovým úchytem

Výkresy

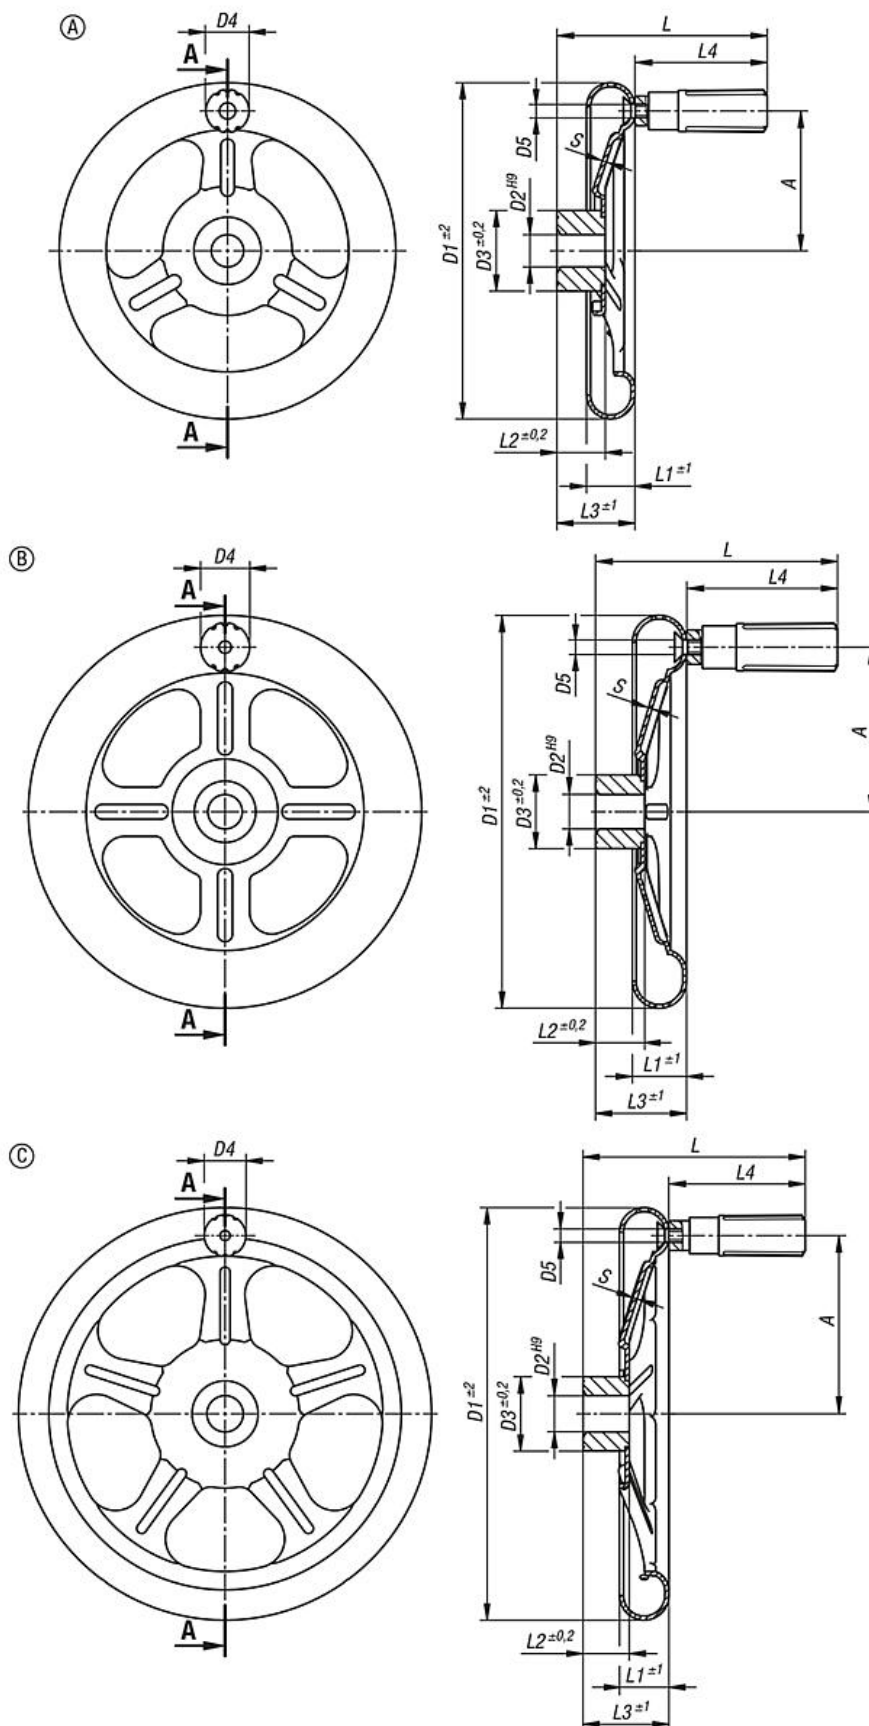

Papřsková kola z nerezového plechu, otočná s válcovým úchytem

Přehled zboží

Papřsková kola z nerezového plechu, otočná s válcovým úchytem

Objednací číslo	Provedení 1	Provedení 2	Provedení	Typ provedení	A	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	L2	L3	L4	S
K1876.1125X12	Lícovaná díra	s rukojetí	A	3-papřsků	52	125	12H9	30	16	M5	78	18	18	29	49,1	1,5
K1876.1125X14	Lícovaná díra	s rukojetí	A	3-papřsků	52	125	14H9	30	16	M5	78	18	18	29	49,1	1,5
K1876.1160X14	Lícovaná díra	s rukojetí	B	4-papřsků	67	160	14H9	30	20	M6	98	22	20	37	61,4	1,5
K1876.1160X16	Lícovaná díra	s rukojetí	B	4-papřsků	67	160	16H9	30	20	M6	98	22	20	37	61,4	1,5
K1876.1200X18	Lícovaná díra	s rukojetí	B	4-papřsků	87	200	18H9	40	20	M6	107	22	24	46	61,4	2
K1876.1200X22	Lícovaná díra	s rukojetí	B	4-papřsků	87	200	22H9	40	20	M6	107	22	24	46	61,4	2
K1876.1250X22	Lícovaná díra	s rukojetí	C	5-papřsků	108	250	22H9	45	25	M8	135	30	28	52	82,5	2,5
K1876.1250X26	Lícovaná díra	s rukojetí	C	5-papřsků	108	250	26H9	45	25	M8	135	30	28	52	82,5	2,5
K1876.1315X26	Lícovaná díra	s rukojetí	C	5-papřsků	138	315	26H9	55	25	M8	147	35	33	64	82,5	2,5
K1876.1315X30	Lícovaná díra	s rukojetí	C	5-papřsků	138	315	30H9	55	25	M8	147	35	33	64	82,5	2,5
K1876.1400X30	Lícovaná díra	s rukojetí	C	5-papřsků	180	400	30H9	65	25	M8	165	40	38	82	82,5	3