


Skryté závěsy ze zinkového tlakového odlitku, oceli nebo nerezové oceli se zástrčkou, zkosení 23 mm

Popis zboží/obrázky produktu

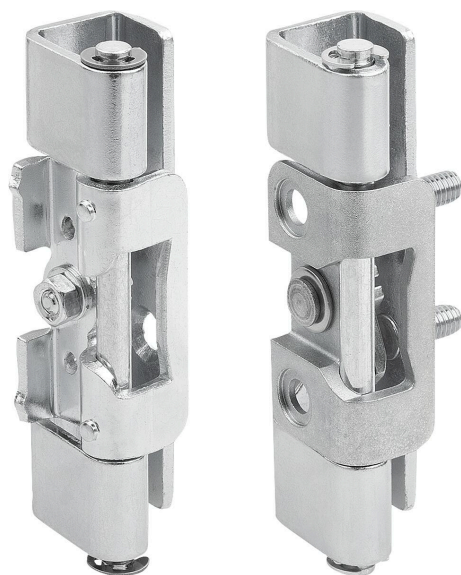

Popis

Popis výrobku:

Skryté závěsy se obvykle používají z funkčních nebo vizuálních důvodů. Závěs je namontován na vnitřní straně dveří a rámu a je viditelný pouze při otevřených dveřích.

Materiál:

Dveřní díl a západkový díl, zinkový tlakový odlitek, ocel nebo nerezová ocel 1.4301 nebo nerezová ocel 1.4401.

Rámová část a čep z oceli nebo nerezové oceli 1.4301.

Provedení:

Dveřní část a část zámku, zinkový tlakový odlitek nebo pozinkovaná ocel.

Rámová část a kolík z pozinkované oceli.

Dveřní díl, zámkový díl, rámový díl a kolík z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Pro vnější dveře.

Závěs není viditelný.

Zkosení 23 mm.

Lze použít vpravo i vlevo.

Úhel rozevření 120°.

Rámová část k přišroubování.

Kolík je s drážkou včetně pojistné podložky DIN6799.

Dveře lze vyjmout směrem dopředu otočením zajišťovacího dílu na dveřní části.

Použití:


- Konstrukce strojů a zařízení
- Rozvaděč a ovládací skříně
- Zdravotnická a laboratorní technika
- Dopravní a přepravní systémy

Odkaz na výkres:

- 1) Zkosení
- 2) Montážní návod zajišťovacího kotouče
- 3) Typ upevnění dveřní části: šroubovací
- 4) Typ upevnění části dveří: navaření
- 5) Se zápusťným otvorem pro M6
- 6) Se zápusťným otvorem pro M6 + zajišťovací kotouč
- 7) Se závitovým čepem M6 + zajišťovací kotouč
- 8) Dveře lze vyjmout směrem dopředu otočením zajišťovacího dílu na dveřní části.
- 9) Svařovací šroubení


Skryté závěsy ze zinkového tlakového odlitku, oceli nebo nerezové oceli se zástrčkou, zkosení 23 mm

Výkresy

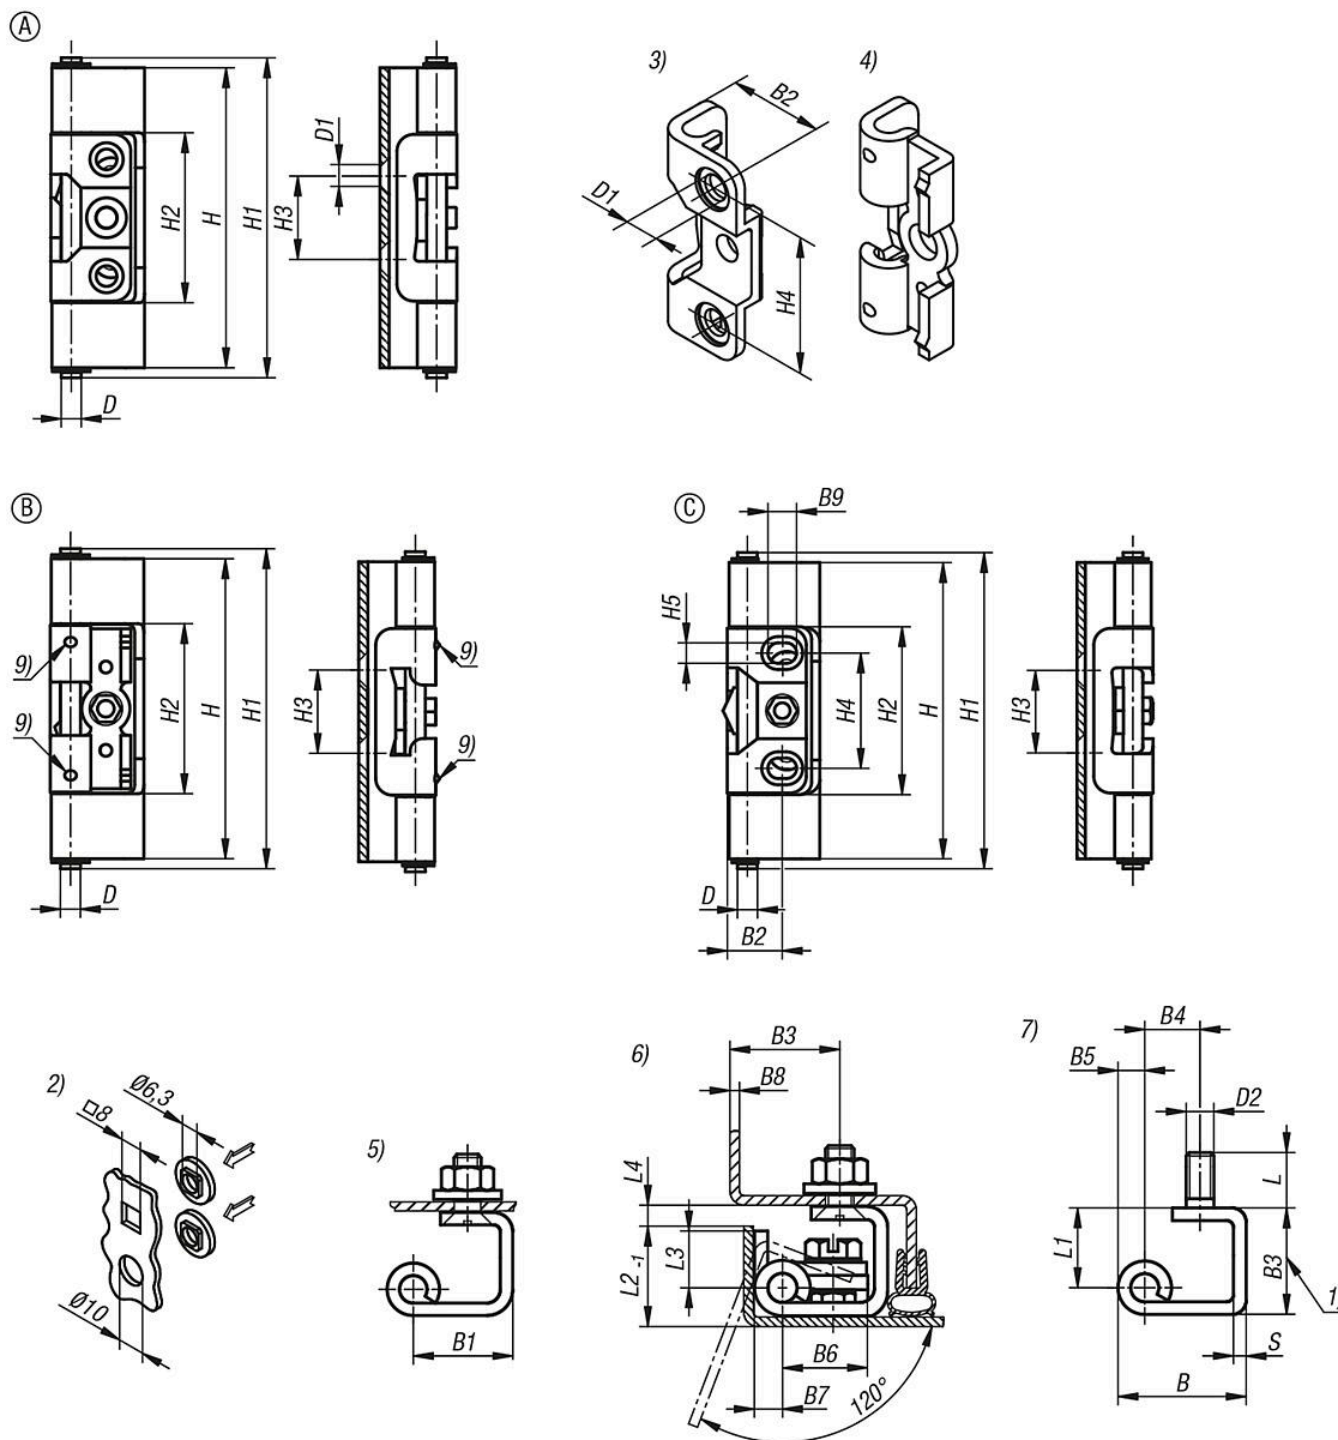

Skryté závěsy ze zinkového tlakového odlitku, oceli nebo nerezové oceli se zástrčkou, zkosení 23 mm

Výkresy

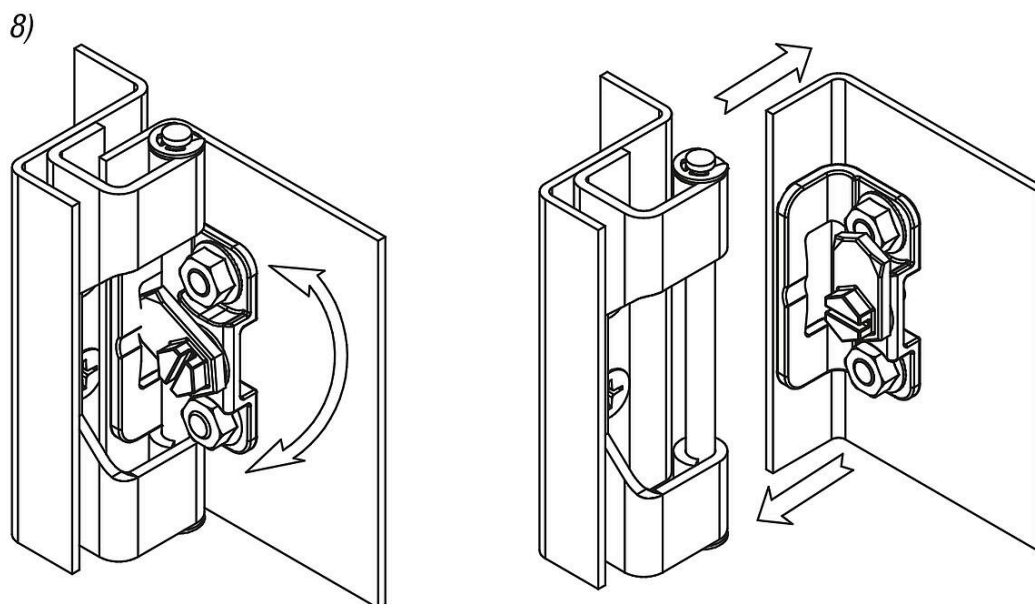

Přehled zboží

Skryté závěsy ze zinkového tlakového odlitku, oceli nebo nerezové oceli se zástrčkou, zkosení 23 mm

Objednací číslo	Provedení	Materiál kolíku	Druh upevnění dveřní části	Provedení rámové části	Provedení s kolíky	Materiál základní těleso
K2504.0221	A	Ocel	-	-	-	ocel
K2504.0121	A	Ocel	-	-	-	ocel
K2504.0120	A	Ocel	-	-	-	ocel
K2504.3211	A	Ocel	šroubovatelný	-	-	zinek
K2504.3111	A	Ocel	šroubovatelný	-	-	zinek
K2504.3110	A	Ocel	šroubovatelný	-	-	zinek
K2504.1221	B	nerezová ocel 1.4305	-	-	-	nerezová ocel A2
K2504.1120	B	nerezová ocel 1.4305	-	-	-	nerezová ocel A2
K2504.1121	B	nerezová ocel 1.4305	-	-	-	nerezová ocel A2
K2504.2110	C	nerezová ocel 1.4305	šroubovatelný	-	-	nerezová ocel A4
K2504.2111	C	nerezová ocel 1.4305	šroubovatelný	-	-	nerezová ocel A4
K2504.2211	C	nerezová ocel 1.4305	šroubovatelný	-	-	nerezová ocel A4

Objednací číslo	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	D	D2	D1	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	S
K2504.0221	28	22	-	23	12	5,55	17,9	6,1	3	-	6	M6	-	90	96	50	25	-	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
K2504.0121	28	22	-	23	12	5,55	17,9	6,1	3	-	6	M6	-	90	96	50	25	-	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
K2504.0120	28	22	-	23	12	5,55	17,9	6,1	3	-	6	M6	-	90	96	50	25	-	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
K2504.3211	28	22	16,7	23	12	5,55	17,9	6,1	3	-	6	M6	6,2	90	96	50	25	35	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
K2504.3111	28	22	16,7	23	12	5,55	17,9	6,1	3	-	6	M6	6,2	90	96	50	25	35	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
K2504.3110	28	22	16,7	23	12	5,55	17,9	6,1	3	-	6	M6	6,2	90	96	50	25	35	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
K2504.1221	28	22	-	23	12	6	18,1	6,1	3	-	6	M6	-	90	96	50	25	-	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
K2504.1120	28	22	-	23	12	6	18,1	6,1	3	-	6	M6	-	90	96	50	25	-	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
K2504.1121	28	22	-	23	12	6	18,1	6,1	3	-	6	M6	-	90	96	50	25	-	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
K2504.2110	28	22	16,7	23	12	6	17,9	6,1	3	8,7	6	M6	-	90	96	50	25	35	6,2	12	17	21,1	11,9	4	2,5-2,7
K2504.2111	28	22	16,7	23	12	6	17,9	6,1	3	8,7	6	M6	-	90	96	50	25	35	6,2	12	17	21,1	11,9	4	2,5-2,7
K2504.2211	28	22	16,7	23	12	6	17,9	6,1	3	8,7	6	M6	-	90	96	50	25	35	6,2	12	17	21,1	11,9	4	2,5-2,7

Skryté závěsy ze zinkového tlakového odlitku, oceli nebo nerezové oceli se zástrčkou, zkosení 23 mm

Přehled zboží
