

Drátové závitové vložky a samosvorné s čepem

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení:

Červené.

Upozornění:

Drátové závitové vložky jsou nepostradatelným nástrojem pro každou kovozpracující firmu a každou opravárenskou dílnu.

Vytržené, zadřené nebo příliš velké vyvrtané závitové otvory mají během minuty opět původním jmenovitý průměr závitů.

Technicky nezávadné a s neomezenou trvanlivostí odolné proti korozivním vlivům a tepelnému namáhání. Umožňují i navrácení kvality poškozené části výrobku u drahých výrobků.

Vysoká kvalita povrchu zajišťuje optimální mez kluzu a vyšší sílu předpětí pro šrouby s vysokou pevností.

Samosvorné závitové vložky jsou vhodné pro nárazy, vibrace nebo pohyby. Díky polygonálnímu tvaru závitů pevně sevře strany zašroubovaného šroubu.

T je vzdálenost závitové vložky od dělicí plochy a činí 0,25 až 0,5 stoupání závitů.


Kontrolní hodnoty nenamontované závitové vložky jsou L a D.

Odkaz na výkres:

- 1) Unášecí čep
- 2) Zářez

Drátové závitové vložky a samosvorné s čepem

Výkresy

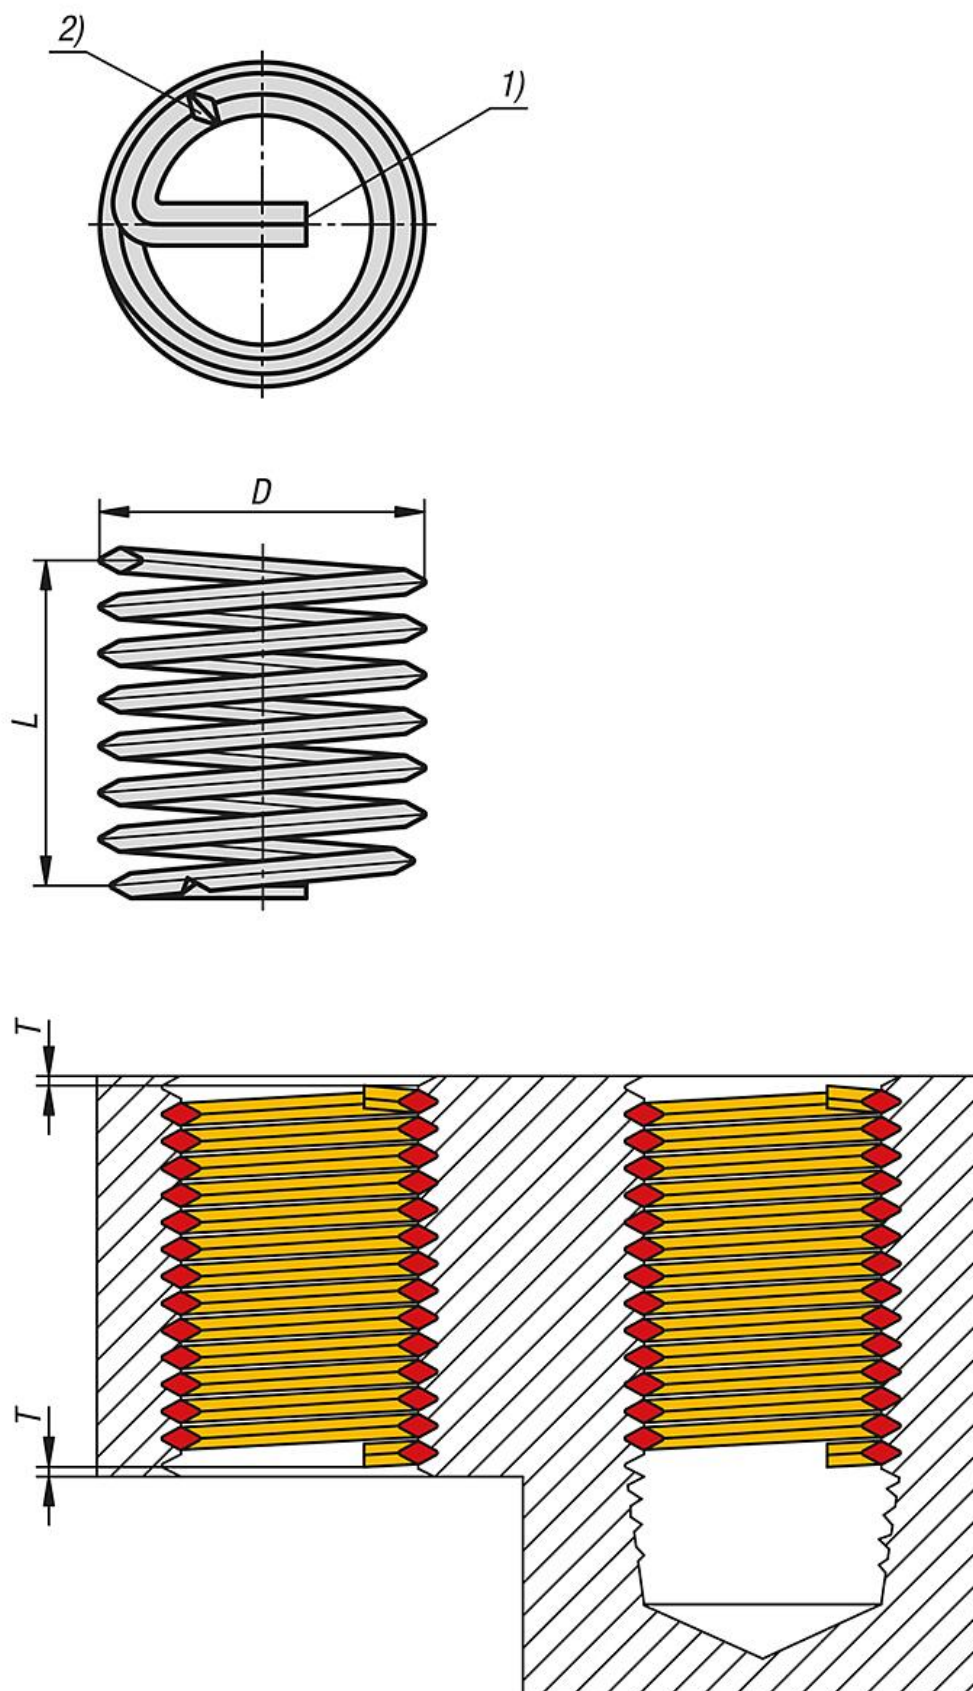

Drátové závitové vložky a samosvorné s čepem

Přehled zboží

Drátové závitové vložky a samosvorné s čepem

Objednací číslo	G=Závit	D min. - max.	L	Délka vložek v zamontovaném stavu mm
K2533.0321	M3	3,6-4,35	2,6	3
K2533.0331	M3	3,6-4,35	3	4,5
K2533.0341	M3	3,6-4,35	4,3	6
K2533.0421	M4	4,83-5,6	2,6	4
K2533.0431	M4	4,83-5,6	3,5	6
K2533.0441	M4	4,83-5,6	5,1	8
K2533.0521	M5	5,95-6,8	3	5
K2533.0531	M5	5,95-6,8	5,9	7,5
K2533.0541	M5	5,95-6,8	7,1	10
K2533.0621	M6	7,17-7,95	4,2	6
K2533.0631	M6	7,17-7,95	6	9
K2533.0641	M6	7,17-7,95	8,8	12
K2533.0821	M8	9,45-10,35	6,6	8
K2533.0831	M8	9,45-10,35	9,5	12
K2533.0841	M8	9,45-10,35	10,6	16
K2533.1021	M10	11,74-12,5	7,8	10
K2533.1031	M10	11,74-12,5	10,5	15
K2533.1041	M10	11,74-12,5	15	20
K2533.1221	M12	14,03-15	8,5	12
K2533.1231	M12	14,03-15	13,5	18
K2533.1241	M12	14,03-15	18	24

Objednací číslo	Montáž Ø vrtáku	Instalace Otvor jádra závitů Ø	Instalace Vnější Ø Montážní závit	Instalace Minimální hloubka závitů se zkosením	Instalace Minimální hloubka jádrového otvoru
K2533.0321	3,2	3,11-3,22	3,65	4,75	5,25
K2533.0331	3,2	3,11-3,22	3,65	6,25	6,75
K2533.0341	3,2	3,11-3,22	3,65	7,75	8,25
K2533.0421	4,2	4,15-4,29	4,91	6,45	7,15
K2533.0431	4,2	4,15-4,29	4,91	8,45	9,15
K2533.0441	4,2	4,15-4,29	4,91	10,45	11,15
K2533.0521	5,2	5,17-5,33	6,04	7,8	8,6
K2533.0531	5,2	5,17-5,33	6,04	10,3	11,1
K2533.0541	5,2	5,17-5,33	6,04	12,8	13,6
K2533.0621	6,3	6,22-6,41	7,3	9,5	10,5
K2533.0631	6,3	6,22-6,41	7,3	12,5	13,5
K2533.0641	6,3	6,22-6,41	7,3	15,5	16,5
K2533.0821	8,4	8,27-8,48	9,62	12,38	13,63
K2533.0831	8,4	8,27-8,48	9,62	16,38	17,63
K2533.0841	8,4	8,27-8,48	9,62	20,38	21,63
K2533.1021	10	10,22-10,41	11,3	15,25	16,75
K2533.1031	10	10,22-10,41	11,3	20,25	21,75
K2533.1041	10	10,22-10,41	11,3	25,25	26,75
K2533.1221	12	12,22-12,41	13,3	18,13	19,88
K2533.1231	12	12,22-12,41	13,3	24,13	25,88
K2533.1241	12	12,22-12,41	13,3	30,13	31,88