


Kompresní pákové uzávěry ze zinku

Popis zboží/obrázky produktu

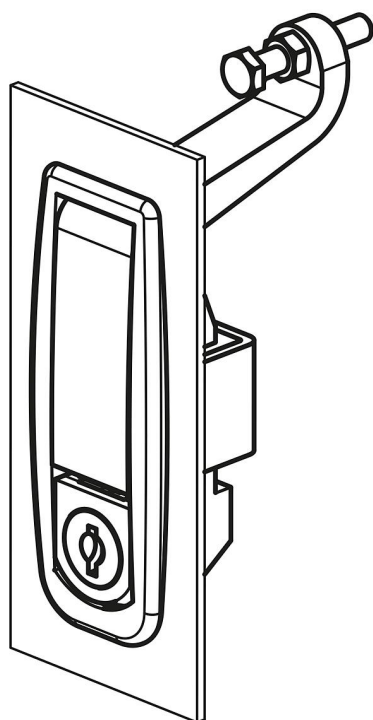

Popis

Popis výrobku:

Kompresní uzávěry se používají především u dveří, klapek, krytů a pouzder, kde je k uzavření součástí pod tlakem zapotřebí vyššího přitlaku těsnění. Jejich pákový efekt vytváří svírací sílu, která přitlačí těsnění k sobě. Díky tomu jsou vysoce odolné vůči vibracím, prachu a/nebo vodě.

Materiál:

Pouzdro, zinkový tlakový odlitek.
Třmen, šroub a matice z oceli.

Provedení:

Pouzdro černé, komaxitované.
Třmen, šroub a matice jsou pozinkované.

Upozornění:

Dráha posuvu H1 je volitelně nastavitelná v rozmezí od 2 mm do 19 mm nebo od 24 mm do 42 mm.
Tloušťka dveřního křídla max. 5 mm.

Provedení A: neuzamykatelné

Provedení B: uzamykatelné

Zámek je opatřen stejným klíčem, tzn. každý zámek lze otevřít stejným klíčem.

Způsob ovládání:

Stisknutím tlačítka se uzávěr posune do polohy otevřeno a dveře lze otevřít.
Zavřením páky se dveře přitlačí k rámu.

Použití:

- Strojírenství
- Rozváděčové skříně
- Konstrukce vozidel
- Laboratorní zařízení
- Obalový průmysl

Montáž:

1. Montážní výřez zhotovte podle náčrtku.
2. Zasuňte uzávěr do montážního otvoru zepředu.
3. Utažením šroubu zezadu přitáhnete montážní konzolu k dveřnímu plechu a upevníte uzávěr v montážním otvoru.

Rozsah dodávky:


Šroub, matice a montážní konzoly jsou součástí dodávky.
K uzamykatelným kompresním pákovým uzávěrům se dodávají vždy 2 klíče.

Odkaz na výkres:

- 1) Montážní výřez

Kompresní pákové uzávěry ze zinku

Výkresy

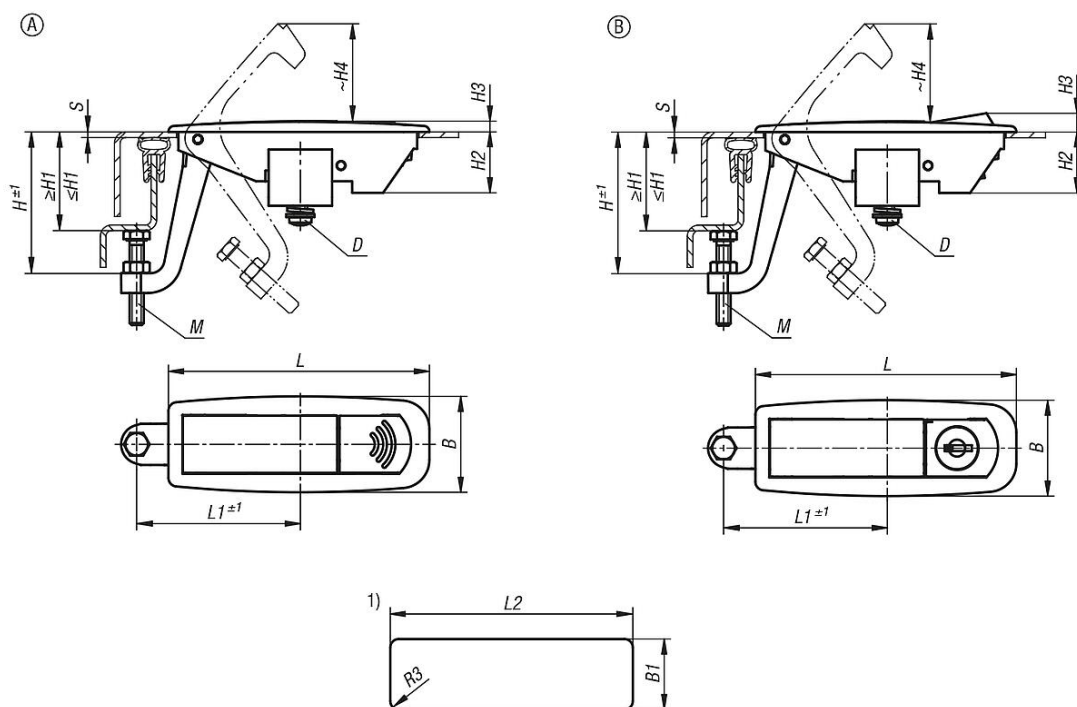

Přehled zboží

Kompresní pákové uzávěry ze zinku

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	B	B1	D	H	H1 min.	H1 max.	H2	H3	H4	L	L1	L2	M	S=tloušťka dveřního křídla v mm
K2483.0127	A	nelze zamykat	34	25	M05X12	27,5	2	19	21,6	3,8	37	92,5	57,5	86	M5x30	1-5
K2483.0150	A	nelze zamykat	34	25	M05X12	50	24	42	21,6	3,8	37	92,5	57,5	86	M5x30	1-5
K2483.1127	B	uzamykatelné	34	25	M05X12	27,5	2	19	21,6	6,7	37	92,5	57,5	86	M5x30	1-5
K2483.1150	B	uzamykatelné	34	25	M05X12	50	24	42	21,6	6,7	37	92,5	57,5	86	M5x30	1-5