


Kompresní pákové uzávěry ze zinku, půlkruhové

Popis zboží/obrázky produktu

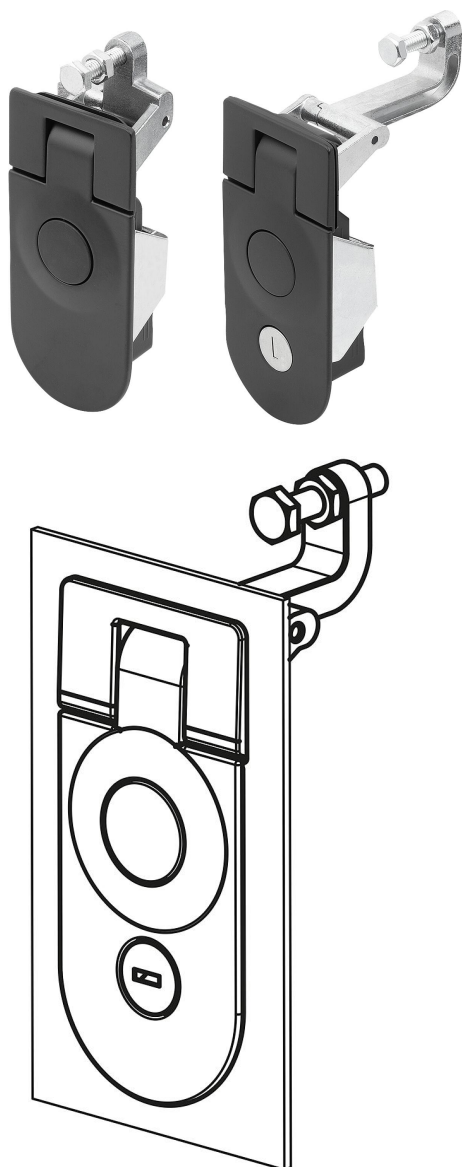

Popis

Popis výrobku:

Kompresní uzávěry se používají především u dveří, klapek, krytů a pouzder, kde je k uzavření součástí pod tlakem zapotřebí vyššího přitlaku těsnění. Jejich pákový efekt vytváří svírací sílu, která přitlačí těsnění k sobě. Díky tomu jsou vysoce odolné vůči vibracím, prachu a/nebo vodě.

Materiál:

Pouzdro, zinkový tlakový odlitek.
Třmen, šroub a matice z oceli.

Provedení:

Pouzdro černé, komaxitované.
Třmen, šroub a matice jsou pozinkované.

Upozornění:

Dráha posuvu H1 nastavitelná až do 60 mm.
Tloušťka dveřního křídla max. 5 mm.

Chráněno těsněním proti vodě a prachu.

Provedení A: neuzamykatelný

Provedení B: uzamykatelná

Zámek je uzamčen stejným klíčem, tj. každý zámek lze otevřít stejným klíčem.

Způsob ovládání:

Stisknutím tlačítka se uzávěr posune do polohy otevřeno a dveře lze otevřít.
Zavřením páky se dveře přitlačí k rámu.

Použití:

- Strojírenství
- Rozváděčové skříně
- Konstrukce vozidel
- Laboratorní zařízení
- Obalový průmysl

Montáž:

1. Montážní výřez zhotovte podle náčrtku.
2. Zasuňte uzávěr do montážního otvoru zepředu.
3. Utažením šroubu zezadu přitáhnete montážní konzolu k dveřnímu plechu a upevníte uzávěr v montážním otvoru.

Rozsah dodávky:


Šrouby, matice, těsnění a montážní konzola jsou rozsah dodávky.
K uzamykatelným kompresním pákovým uzávěrům se dodávají vždy 2 klíče.

Odkaz na výkres:

- 1) Montážní výřez

Kompresní pákové uzávěry ze zinku, půlkruhové

Výkresy

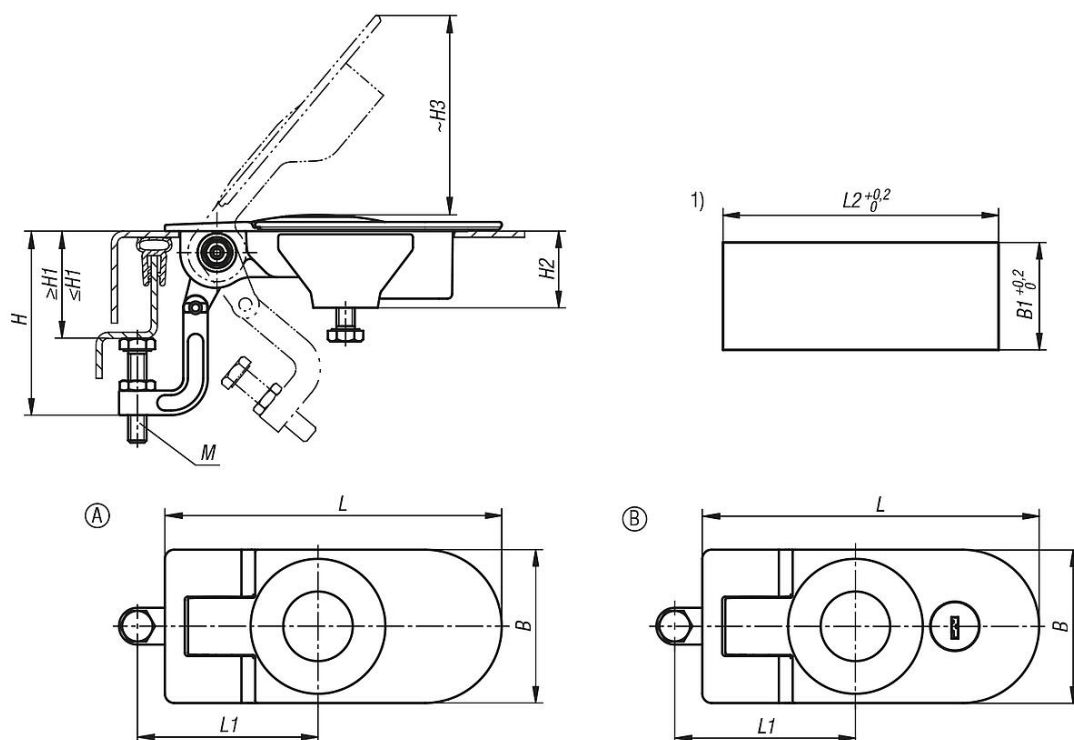

Přehled zboží

Kompresní pákové uzávěry ze zinku, půlkruhové

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	B	B1	H	H1 min.	H1 max.	H2	H3	L	L1	L2	M
K2484.0129	A	nelze zamykat	50	35	29	-	15	25	81	110	59	90	M06X30
K2484.0143	A	nelze zamykat	50	35	43	15	30	25	81	110	59	90	M06X30
K2484.0160	A	nelze zamykat	50	35	60	30	45	25	81	110	59	90	M06X30
K2484.0175	A	nelze zamykat	50	35	75	45	60	25	81	110	59	90	M06X30
K2484.1129	B	uzamykatelné	50	35	29	-	15	25	81	110	59	90	M06X30
K2484.1143	B	uzamykatelné	50	35	43	15	30	25	81	110	59	90	M06X30
K2484.1160	B	uzamykatelné	50	35	60	30	45	25	81	110	59	90	M06X30
K2484.1175	B	uzamykatelné	50	35	75	45	60	25	81	110	59	90	M06X30