


Popis zboží/obrázky produktu

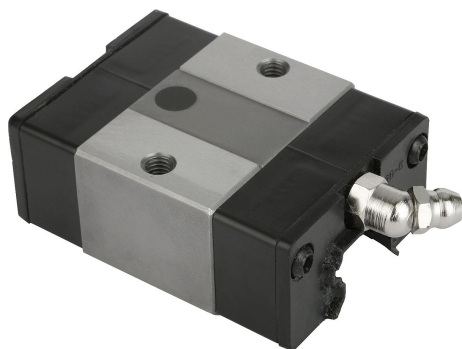

Popis

Materiál:

Korpus z oceli pro zušlechtění.
Kuličky z oceli na valivá ložiska.
Vratné prvky plast.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Vodicí pojezd kompaktní, krátký s kuličkovým oběžným vedením podle přesnosti H bez předpětí (Z0). S oboustranným závěrným těsněním. 4řadé provedení s půlkruhovým profilem. Ložiskové dráhy profilových kolejniček jsou uspořádány v úhlu 45° a mohou tak zachycovat zatížení působící ze všech směrů.

Vysoké dynamické hodnoty: $v = 5 \text{ m/s}$.

Teplota použití v trvalém provozu max. 80 °C.





Na vyžádání:

Dodáváme různé třídy přesnosti a předpětí.

Odkaz na výkres:

1) broušená dorazová hrana

Výkresy

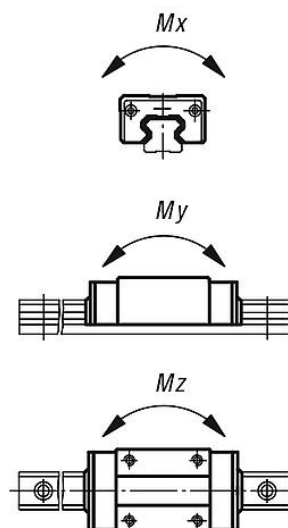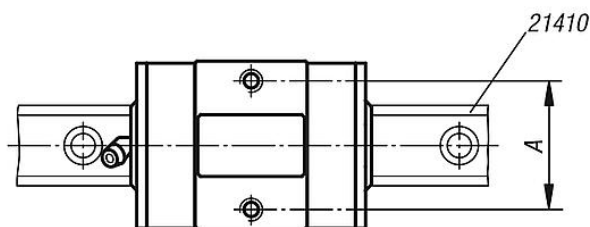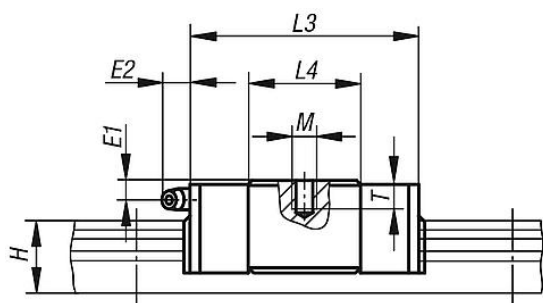

Přehled zboží

Objednací číslo	Velikost	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Nosnosti dynamicky N	Nosnosti staticky N	Mazací otvor	A	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21411-15-15004910	15	95	47	47	6300	10800	M3	26	15	34	9,5	4,3	4,15	14	24	4,6	48,7	25,6	M4	4
21411-15-20005510	20	163	83	83	9300	15000	M3	32	20	44	12	5,7	16,6	18	30	5	54,9	32,1	M5	6,5

Přehled zboží

Objednací číslo	Velikost	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Nosnosti dynamicky N	Nosnosti staticky N	Mazací otvor	A	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21411-15-25006610	25	320	163	163	14900	24300	M6	35	23	48	12,5	6,5	17,9	22	36	7	65,8	38,8	M6	6,5
21411-15-30007810	30	530	260	260	20700	33000	M6	40	28	60	16	8	15,8	26	42	9	78	45	M8	8,5