

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Korpus z oceli pro zušlechťení.
Kuličky z oceli na valivá ložiska.
Vratné prvky plast.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Standardní vodicí pojezd s kuličkovým oběžným vedením podle přesnosti H bez předpětí (Z0). S oboustranným závěrným těsněním. 4řadé provedení s půlkruhovým profilem. Ložiskové dráhy profilových kolejniček jsou uspořádány v úhlu 45° a mohou tak zachycovat zatížení působící ze všech směrů.

Vysoké dynamické hodnoty: $v = 5 \text{ m/s}$.

Teplota použití v trvalém provozu max. 80 °C.


Na vyžádání:

Dodáváme různé třídy přesnosti a předpětí.

Odkaz na výkres:

1) broušená dorazová hrana

Výkresy

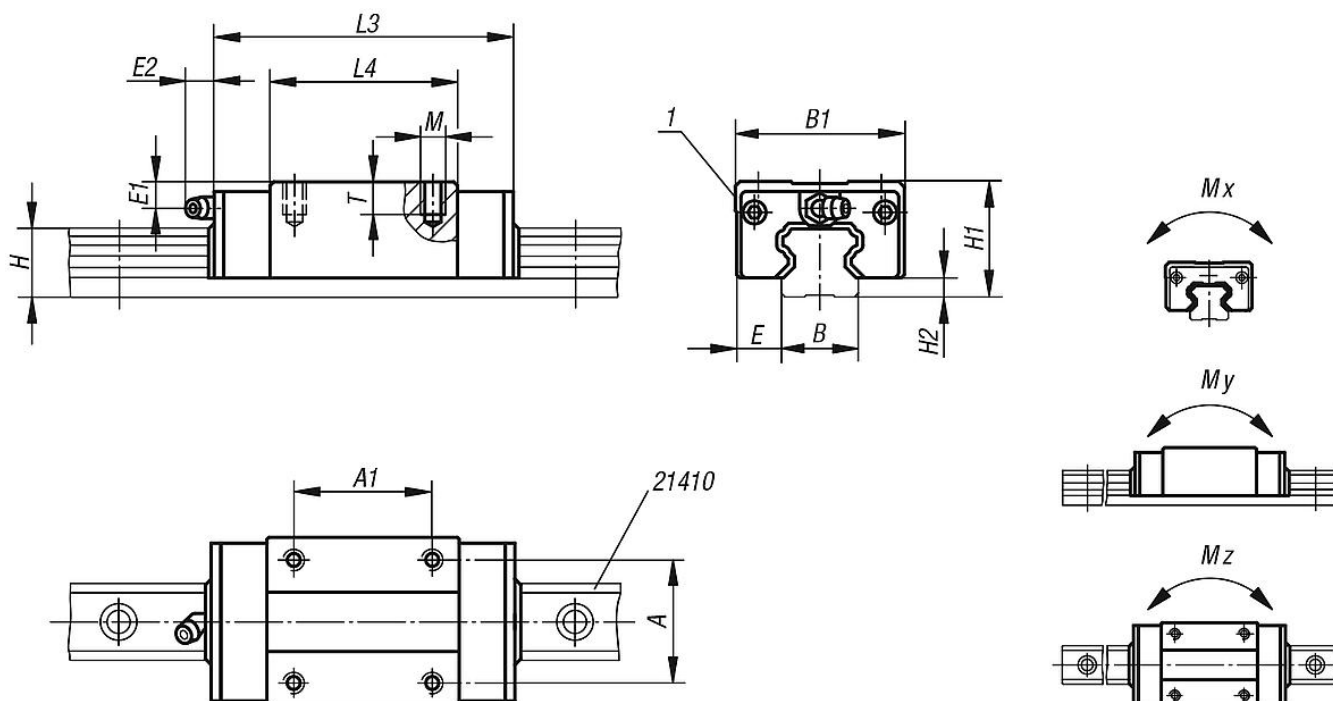

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 2	Velikost	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Nosnosti dynamicky N	Nosnosti staticky N	Mazací otvor	A	A1	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21411-15106310	Standard	15	140	99	99	8400	16200	M3	26	26	15	34	9,5	8,3	4,15	14	28	4,6	63,1	40	M4	6,4

21411 Vodicí pojezd z oceli, standardní, s°oběhovým vedením kuliček pro profilové vodicí lišty



Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení 2	Velikost	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Nosnosti dynamicky N	Nosnosti staticky N	Mazací otvor	A	A1	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21411-20107310	Standard	20	244	173	173	12300	22400	M3	32	36	20	44	12	5,7	16,9	18	30	5	72,8	50	M5	8
21411-25108410	Standard	25	480	340	340	19900	36500	M6	35	35	23	48	12,5	10,5	17,9	22	40	7	84	57	M6	9,6
21411-30110010	Standard	30	790	540	540	27500	49500	M6	40	40	28	60	16	11	15,8	26	45	9	100,4	67,4	M8	12,8
21411-25210610	dlouhé provedení	25	640	590	590	24300	48500	M6	35	50	23	48	12,5	10,5	17,9	22	40	7	106,1	79,1	M6	9,6
21411-30212510	dlouhé provedení	30	1060	940	940	34000	66000	M6	40	60	28	60	16	11	15,8	26	45	9	125,4	92,4	M8	12,8