


Popis zboží/obrázky produktu

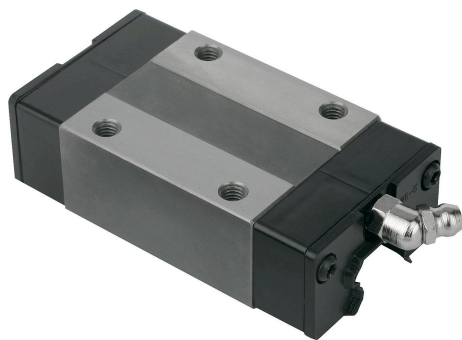

Popis

Materiál:

Korpus z oceli pro zušlechťení.
Kuličky z oceli na valivá ložiska.
Vratné prvky plast.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Vodicí pojezd kompaktní s kuličkovým oběžným vedením podle přesnosti H bez předpětí (Z0). S oboustranným závěrným těsněním. 4řadé provedení s půlkruhovým profilem. Ložiskové dráhy profilových kolejniček jsou uspořádány v úhlu 45° a mohou tak zachycovat zatížení působící ze všech směrů.

Vysoké dynamické hodnoty: $v = 5 \text{ m/s}$.

Teplota použití v trvalém provozu max. 80 °C.


Na vyžádání:

Dodáváme různé třídy přesnosti a předpětí.

Odkaz na výkres:

1) broušená dorazová hrana

Výkresy

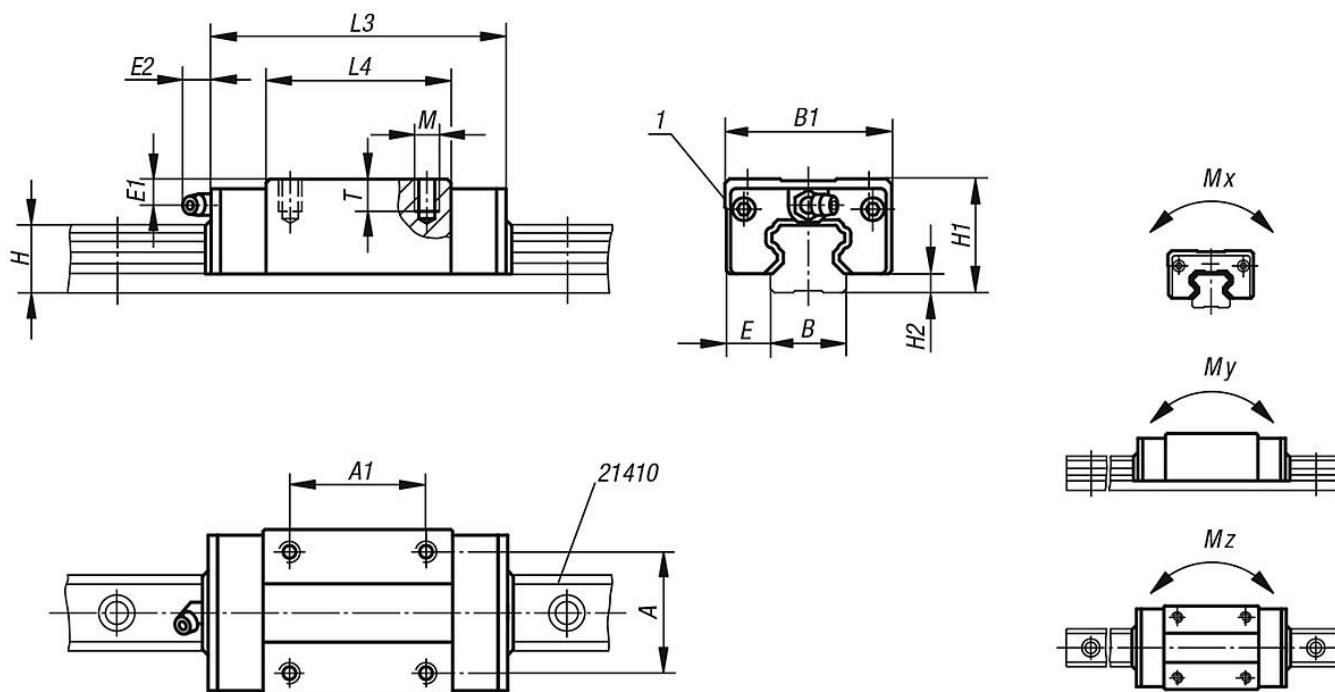

Přehled zboží

Objednáací číslo	A	A1	B	B1	E	E1	E2	Velikost	H	H1	H2	L3	L4	M	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Mazací otvor	T	Nosnosti dynamicky N	Nosnosti staticky N
21411-10-15106310	26	26	15	34	9,5	4,3	4,15	15	14	24	4,6	63,1	40	M4	140	99	99	M3	4	8400	16200

Přehled zboží

Objednací číslo	A	A1	B	B1	E	E1	E2	Velikost	H	H1	H2	L3	L4	M	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Mazací otvor	T	Nosnosti dynamicky N	Nosnosti staticky N
21411-10-20107310	32	36	20	44	12	5,7	16,6	20	18	30	5	72,8	50	M5	244	173	173	M3	6,5	12300	22400
21411-10-25108410	35	35	23	48	12,5	6,5	17,9	25	22	36	7	84	57	M6	480	340	340	M6	6,5	19900	36500
21411-10-30110010	40	40	28	60	16	8	15,8	30	26	42	9	100,4	67,4	M8	790	540	540	M6	8,5	27500	49500