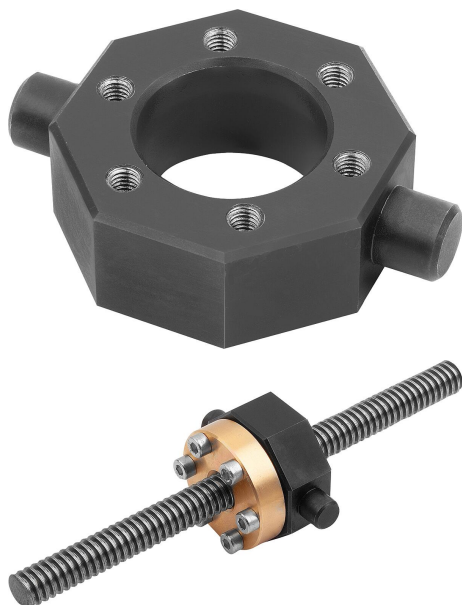


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Ocel (pevnost 400 N/mm²).

Provedení:

Brynýrováno.

Upozornění:

Kardanový adaptér pro kardanové zavěšení pro matice s lichoběžníkovým závitem a přírubou.

Kardanové adaptéry pro matice s lichoběžníkovým závitem a přírubou umožňují přesné spojení vřetena s maticí bez vůle – i při malých úhlových chybách. Díky kardanovému ložisku mohou matice s lichoběžníkovým závitem lépe kompenzovat pohyby, což výrazně zjednodušuje montáž a provoz.

Pro D1=45 je na zadní straně další vrtací vzor s D3=65.

Pro D1=50 existuje další vrtací vzor s D3=65 / M8 na zadní straně.


Montáž:

K adaptéru musí být přišroubovaná matice s lichoběžníkovým závitem. Matice s lichoběžníkovým závitem od společnosti norem lze snadno přiřadit na základě průměru D1. U matic jiných výrobců je však třeba porovnat rozměry D1 a D3, aby bylo možné vybrat správný adaptér.

Přednosti:

Robustně vyrobené kardanové adaptéry nabízejí odolné řešení pro širokou paletu aplikací ve při výrobě strojů a zařízení. Přesvědčí vás snadnou manipulací, spolehlivou funkcí a vysokou přesností lícování.

Výkresy

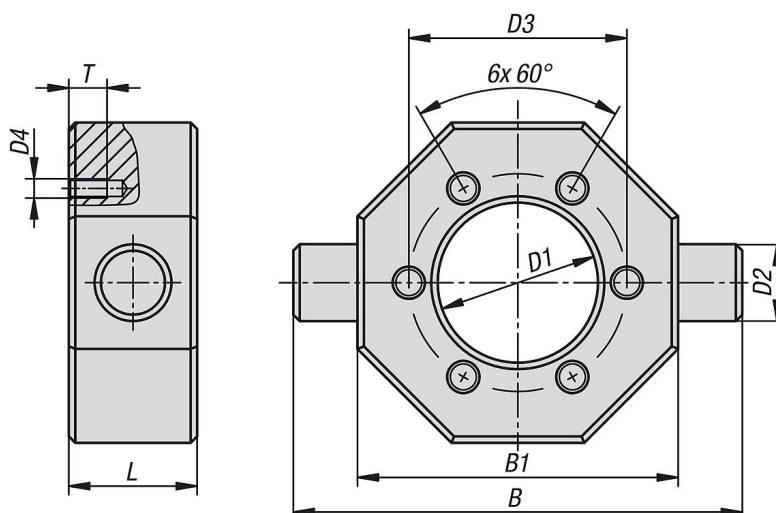

Přehled zboží

Kardanový adaptér pro matice s lichoběžníkovým závitem s přírubou

Přehled zboží

Objednací číslo	B	B1	D1	D2	D3	D4	L	T
24006-10-25034	70	50	25	12	34	M5	20	10
24006-10-26038	70	50	26	12	38	M5	20	10
24006-10-28038	70	50	28	12	38	M5	20	10
24006-10-30045	87	60	30	16	45	M6	25	12
24006-10-32045	85	58	32	16	45	M6	25	12
24006-10-38050	95	65	38	18	50	M6	25	12
24006-10-40058	105	75	40	18	58	M6	25	12
24006-10-45058	115	80	45	20	58 / 65	M6	30	12
24006-10-50068	125	85	50	25	68 / 65	M6/M8	30	12
24006-10-55085	165	115	55	25	85	M6	30	12
24006-10-60095	175	135	60	30	95	M8	40	15
24006-10-63078	140	100	63	30	78	M8	40	15
24006-10-72090	165	115	72	40	90	M10	50	16