

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Tvrdá část z plastu vyztuženého skelnými vlákny.

Měkká část z termoplastického elastomeru.

Pouzdro popř. závitový kolík z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4305.

Provedení:

Ocel, modře pasivovaná.

Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Sériově se dodává barevná kombinace


tmavě šedá RAL 7021 (tvrdá část) a

tmavě šedá RAL 7021 (měkká část).

Na vyžádání:

Další provedení.

Výkresy

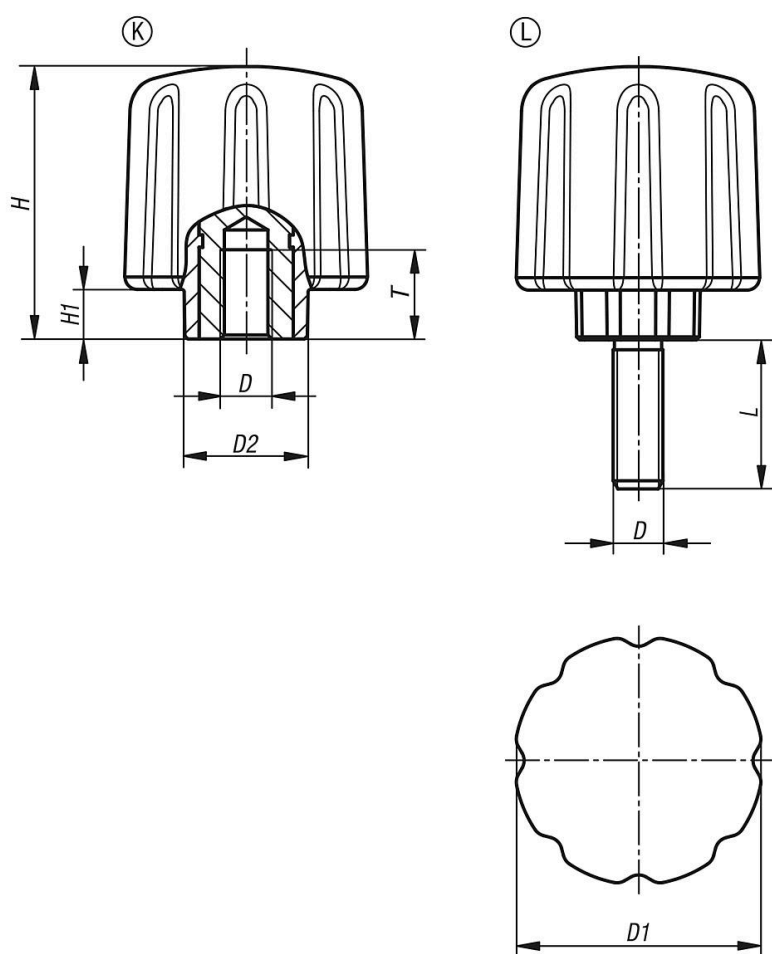

Přehled zboží

Upínací rukojeť ergonomická s vnitřním závitem

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	Materiál komponenty	D	D1	D2	H	H1	T	L
06225-5006	K	ocel	M6	50	26	55	10	17	-
06225-5008	K	ocel	M8	50	26	55	10	17	-
06225-5010	K	ocel	M10	50	26	55	10	17	-
06225-05006	K	nerezová ocel	M6	50	26	55	10	17	-
06225-05008	K	nerezová ocel	M8	50	26	55	10	17	-
06225-05010	K	nerezová ocel	M10	50	26	55	10	17	-
06225-5006X15	L	ocel	M6	50	26	55	10	-	15
06225-5006X20	L	ocel	M6	50	26	55	10	-	20
06225-5006X25	L	ocel	M6	50	26	55	10	-	25
06225-5008X20	L	ocel	M8	50	26	55	10	-	20
06225-5008X25	L	ocel	M8	50	26	55	10	-	25
06225-5008X30	L	ocel	M8	50	26	55	10	-	30
06225-5008X40	L	ocel	M8	50	26	55	10	-	40
06225-5010X30	L	ocel	M10	50	26	55	10	-	30
06225-5010X40	L	ocel	M10	50	26	55	10	-	40
06225-5010X50	L	ocel	M10	50	26	55	10	-	50
06225-05006X15	L	nerezová ocel	M6	50	26	55	10	-	15
06225-05006X30	L	nerezová ocel	M6	50	26	55	10	-	30
06225-05008X20	L	nerezová ocel	M8	50	26	55	10	-	20
06225-05008X25	L	nerezová ocel	M8	50	26	55	10	-	25
06225-05008X40	L	nerezová ocel	M8	50	26	55	10	-	40
06225-05010X30	L	nerezová ocel	M10	50	26	55	10	-	30
06225-05010X40	L	nerezová ocel	M10	50	26	55	10	-	40
06225-05010X50	L	nerezová ocel	M10	50	26	55	10	-	50