

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Popis výrobku:

Bezpečnost a vyhovující design jsou znaky doprovázející funkčnost těchto výrobků. Ploché provedení je vhodné pro využití ve stísněných prostorech.

Materiál, provedení:

Základní těleso termoplast tvrdý, černý.

Opláštování termoplast měkký, černý.

Vnitřní závit z mosazi, pozinkované.

Vnější závit ocel třída pevnosti 5.8, pozinkováno..



Upozornění:

Čtyřcípé ovládací prvky ploché dodáváme s vnitřním i vnějším závitem v 5 velikostech.

Na vyžádání:

Jiná provedení vnějšího závitu, jiné délky šroubů i barevná provedení.

Výkresy

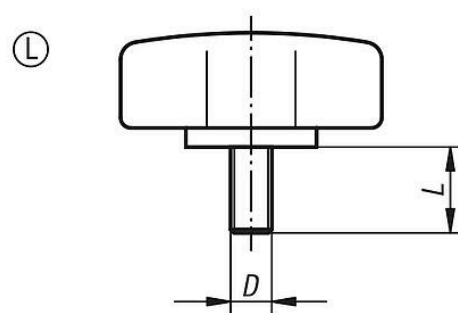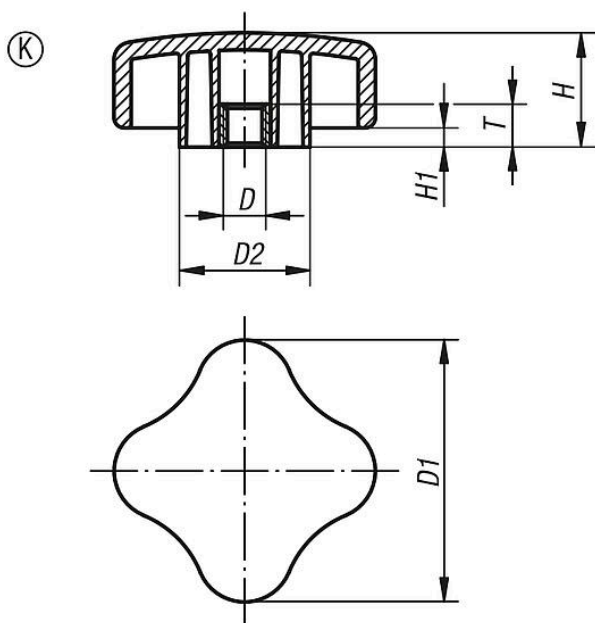

Přehled zboží

Čtyřcípé ovládací prvky ploché s vnitřním závitem

Objednáací číslo	Provedení	D	D1	D2	H	H1	T
06855-3505	K	M5	35,5	14,2	15,5	2,8	12,5
06855-3506	K	M6	35,5	14,2	15,5	2,8	12,5
06855-4405	K	M5	44,5	17,5	19,3	3,3	12,5
06855-4406	K	M6	44,5	17,5	19,3	3,3	12,5
06855-4408	K	M8	44,5	17,5	19,3	3,3	12,5
06855-4410	K	M10	44,5	17,5	19,3	3,3	12,5
06855-5005	K	M5	50,8	23,6	22,1	3,8	12,5
06855-5006	K	M6	50,8	23,6	22,1	3,8	12,5
06855-5008	K	M8	50,8	23,6	22,1	3,8	12,5
06855-5010	K	M10	50,8	23,6	22,1	3,8	12,5
06855-6306	K	M6	63,5	31,7	27,7	4,6	12,5

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D	D1	D2	H	H1	T
06855-6308	K	M8	63,5	31,7	27,7	4,6	12,5
06855-6310	K	M10	63,5	31,7	27,7	4,6	12,5
06855-6312	K	M12	63,5	31,7	27,7	4,6	12,5
06855-7608	K	M8	76,2	38,1	33,3	5,6	12,5
06855-7610	K	M10	76,2	38,1	33,3	5,6	12,5
06855-7612	K	M12	76,2	38,1	33,3	5,6	12,5

Čtyřcípé ovládací prvky ploché s vnějším závitem

Objednací číslo	Provedení	D	D1	D2	H	H1	L
06855-3506X	L	M6	35,5	14,2	15,5	2,8	15/20/25/35
06855-4406X	L	M6	44,5	17,5	19,3	3,3	15/20/25/35
06855-4408X	L	M8	44,5	17,5	19,3	3,3	16/25/35
06855-4410X	L	M10	44,5	17,5	19,3	3,3	20/30/40/50
06855-5006X	L	M6	50,8	23,6	22,1	3,8	15/25/35
06855-5008X	L	M8	50,8	23,6	22,1	3,8	16/25/35
06855-5010X	L	M10	50,8	23,6	22,1	3,8	30/40/50
06855-6306X	L	M6	63,5	31,7	27,7	4,6	15/20/25/35
06855-6308X	L	M8	63,5	31,7	27,7	4,6	16/25/35
06855-6310X	L	M10	63,5	31,7	27,7	4,6	30/40/50
06855-7608X	L	M8	76,2	38,1	33,3	5,6	16/25/35
06855-7610X	L	M10	76,2	38,1	33,3	5,6	30/50