

Ovládací prvky z nerezové oceli pro dálkové ovládání, bez aretační funkce, s úchytem tvaru T, bowdenové lankové systémy

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Popis výrobku:

Ovládací prvky pro ruční obsluhu bowdenových lankových systémů byly speciálně přizpůsobeny aretačním čepům kompatibilním se systémem. Kombinace aretačních čepů a ovládacího prvku tvoří kompletní systém, který lze používat mnohostranně. Různé geometrie úchytů umožňují optimální manipulaci pro danou aplikaci.

Varianty ovládání: s funkcí aretace, bez funkce aretace, s pojistkou proti pootočení, s otočnou vačkou.

Tvary úchytů: úchyt hříbovitého tvaru, úchyt tvaru T, hvězdicový úchyt, upínací páka.

Materiál:

Ovládací prvek 1.4305.

Termoplastový úchyt.

Stavěcí šrouby z mosazi.

Provedení:

Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.

Stavěcí šroub, pozinkovaný.

Plastový úchyt, tmavošedý.

Pokyny k objednání:

Pro snadnou konfiguraci celého systému doporučujeme použít konfigurátor internetového obchodu.

Upozornění:

Při montáži bowdenových lanek je třeba dbát na tyto body:

Délka volného konce lanka se v důsledku úhlu instalace, poloměru ohybu a zatížení může měnit. Proto je nutné délku opěrného ložiska (plášť bowdenu) po instalaci bowdenového lanka pomocí přiloženého seřizovacího šroubu upravit. Současně se pomocí seřizovacího šroubu nastaví předpětí bowdenového systému.

Při instalaci je zejména třeba dbát na to, aby byl dodržen minimální poloměr ohybu, v tomto případě $R = 65 \text{ mm}$. Příliš malý poloměr může vést ke zvýšenému opotřebení a většímu tření.

Ke krátkodobému nedodržení minimálního poloměru ohybu při montáži by rovněž nemělo docházet, protože by se mohl poškodit plášť bowdenu. Plášť je kromě toho navržen pouze pro zachycení tlakových sil. Při příliš silném tahu se protahuje a tím trvale poškozuje uvnitř uložená spirála.

Na vyžádání:

Nadstandardní provedení.

Rozsah dodávky:

Ovládací prvek s plastovým úchytem a volitelným stavěcím šroubem.

Příslušenství:

Aretační čepy K2214.

Aretační čepy K2215.

Šestihranné matice K0700.

Přidržené prvky K0638.

Bowdenová lanka K2116.

Drátěná lana K2023.

Tažná pouzdra K2024.

Koncová pouzdra K2025.

Ovládací prvky z nerezové oceli pro dálkové ovládání, bez aretační funkce, s úchytem tvaru T, bowdenové lankové systémy

Popis zboží/obrázky produktu


Stavěcí šrouby K2026.

Bowdenový lankový rozdělovač K2042.

Odkaz na výkres:

- 1) Bowdenové připojení, jednoduché
- 2) Bowdenové připojení, dvojité
- 3) Bowdenové připojení, jednoduché se stavěcím šroubem

Výkresy

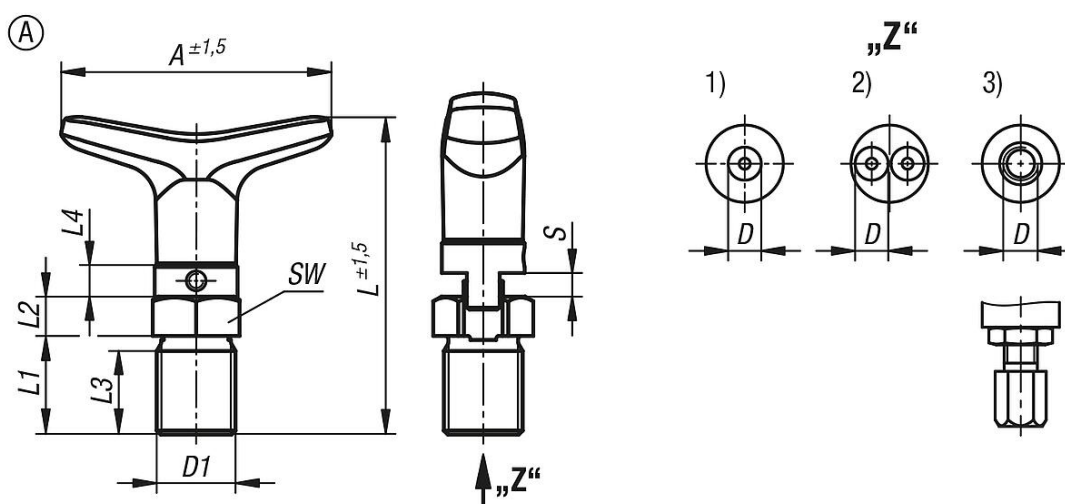

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 1	Bowdenové připojení	Velikost	Provedení	Typ provedení	Barva komponenty	A	D	D Vnitřní závit	D1
K2213.1111204	s úchytkou ve tvaru T	jednoduchá	1	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	6	-	M20x1,5
K2213.1111205	s úchytkou ve tvaru T	jednoduchá	1	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	6	-	M20x1,5
K2213.1111206	s úchytkou ve tvaru T	jednoduchá	1	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	6	-	M20x1,5
K2213.1121208	s úchytkou ve tvaru T	jednoduchá	2	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	6	-	M20x1,5
K2213.1121210	s úchytkou ve tvaru T	jednoduchá	2	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	6	-	M20x1,5
K2213.1121212	s úchytkou ve tvaru T	jednoduchá	2	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	6	-	M20x1,5
K2213.1121216	s úchytkou ve tvaru T	jednoduchá	2	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	6	-	M20x1,5
K2213.1112204	s úchytkou ve tvaru T	dvojité	1	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	6	-	M20x1,5
K2213.1112205	s úchytkou ve tvaru T	dvojité	1	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	6	-	M20x1,5
K2213.1112206	s úchytkou ve tvaru T	dvojité	1	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	6	-	M20x1,5
K2213.1122208	s úchytkou ve tvaru T	dvojité	2	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	6	-	M20x1,5
K2213.1122210	s úchytkou ve tvaru T	dvojité	2	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	6	-	M20x1,5
K2213.1122212	s úchytkou ve tvaru T	dvojité	2	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	6	-	M20x1,5
K2213.1122216	s úchytkou ve tvaru T	dvojité	2	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	6	-	M20x1,5
K2213.1113204	s úchytkou ve tvaru T	jednoduchý se stavěcím šroubem	1	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	-	M6	M20x1,5
K2213.1113205	s úchytkou ve tvaru T	jednoduchý se stavěcím šroubem	1	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	-	M6	M20x1,5
K2213.1113206	s úchytkou ve tvaru T	jednoduchý se stavěcím šroubem	1	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	-	M6	M20x1,5
K2213.1123208	s úchytkou ve tvaru T	jednoduchý se stavěcím šroubem	2	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	-	M6	M20x1,5
K2213.1123210	s úchytkou ve tvaru T	jednoduchý se stavěcím šroubem	2	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	-	M6	M20x1,5
K2213.1123212	s úchytkou ve tvaru T	jednoduchý se stavěcím šroubem	2	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	-	M6	M20x1,5
K2213.1123216	s úchytkou ve tvaru T	jednoduchý se stavěcím šroubem	2	A	bez aretační funkce	tmavošedá RAL 7021	75	-	M6	M20x1,5

Objednací číslo	Bowdenové připojení	Velikost	Barva komponenty	L	L1	L2	L3	L4	Zdvih S	SW
K2213.1111204	jednoduchá	1	tmavošedá RAL 7021	84	25	10	21,2	8	4	22
K2213.1111205	jednoduchá	1	tmavošedá RAL 7021	84	25	10	21,2	8	5	22
K2213.1111206	jednoduchá	1	tmavošedá RAL 7021	84	25	10	21,2	8	6	22

Ovládací prvky z nerezové oceli pro dálkové ovládání, bez aretační funkce, s úchytem tvaru T, bowdenové lankové systémy

Přehled zboží

Objednací číslo	Bowdenové připojení	Velikost	Barva komponenty	L	L1	L2	L3	L4	Zdvih S	SW
K2213.1121208	jednoduchá	2	tmavošedá RAL 7021	94	25	20	21,2	8	8	22
K2213.1121210	jednoduchá	2	tmavošedá RAL 7021	94	25	20	21,2	8	10	22
K2213.1121212	jednoduchá	2	tmavošedá RAL 7021	94	25	20	21,2	8	12	22
K2213.1121216	jednoduchá	2	tmavošedá RAL 7021	94	25	20	21,2	8	16	22
K2213.1112204	dvojitě	1	tmavošedá RAL 7021	84	25	10	21,2	8	4	22
K2213.1112205	dvojitě	1	tmavošedá RAL 7021	84	25	10	21,2	8	5	22
K2213.1112206	dvojitě	1	tmavošedá RAL 7021	84	25	10	21,2	8	6	22
K2213.1122208	dvojitě	2	tmavošedá RAL 7021	94	25	20	21,2	8	8	22
K2213.1122210	dvojitě	2	tmavošedá RAL 7021	94	25	20	21,2	8	10	22
K2213.1122212	dvojitě	2	tmavošedá RAL 7021	94	25	20	21,2	8	12	22
K2213.1122216	dvojitě	2	tmavošedá RAL 7021	94	25	20	21,2	8	16	22
K2213.1113204	jednoduchý se stavěcím šroubem	1	tmavošedá RAL 7021	84	25	10	21,2	8	4	22
K2213.1113205	jednoduchý se stavěcím šroubem	1	tmavošedá RAL 7021	84	25	10	21,2	8	5	22
K2213.1113206	jednoduchý se stavěcím šroubem	1	tmavošedá RAL 7021	84	25	10	21,2	8	6	22
K2213.1123208	jednoduchý se stavěcím šroubem	2	tmavošedá RAL 7021	94	25	20	21,2	8	8	22
K2213.1123210	jednoduchý se stavěcím šroubem	2	tmavošedá RAL 7021	94	25	20	21,2	8	10	22
K2213.1123212	jednoduchý se stavěcím šroubem	2	tmavošedá RAL 7021	94	25	20	21,2	8	12	22
K2213.1123216	jednoduchý se stavěcím šroubem	2	tmavošedá RAL 7021	94	25	20	21,2	8	16	22