

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel.

Provedení:

Ocel pozinkovaná.

Plastová rukojeť odolná vůči oleji.

Upozornění:

Tlačné vřeteno s neoprenovým přitlačným dílem.


Úhlová patka pro horizontální a vertikální montáž.

Příslušenství:

Přítlačná vřetena s navulkanizovaným neoprenovým přitlačným dílem 05887-01.

Svěrací podložky pro přítlačná vřetena 05891-01.

Výkresy

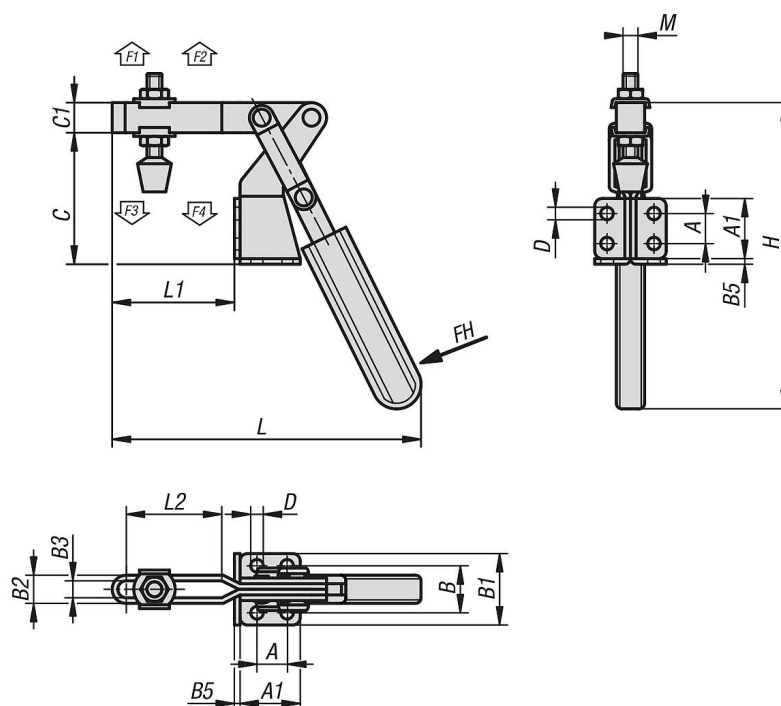

Přehled zboží

Ocelový rychloupínač, horizontální s úhlovou patkou a nastavitelným tlačným vřetenem 1000 N

Objednací číslo	A	A1	B	B1	B2	B3	B5	C	C1	D	H	L	L1	L2
05725-90-01000	16	32	25	38	15	9	3	70	16	6,7	163	164,3	65	50,8

Objednací číslo	M	Ruční síla FH N	Přidrzná síla F1 N	Přidrzná síla F2 N	Upínací síla F3 N	Upínací síla F4 N	Úhel rozevření držadla	Úhel rozevření přídržného ramene
05725-90-01000	M8x63	60	900	1670	480	1020	68°	190°

