

Úchyty tvaru T vizuálně detekovatelné

Popis zboží/obrázky produktu

VD



Popis

Popis výrobku:

Vizuálně detekovatelné ovládací prvky jsou vyrobeny z modře zbarveného plastového granulátu, který splňuje požadavky EU10/2011 a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv).

Barva vytváří vizuálně rozpoznatelný kontrast mezi ovládacím prvkem a ostatními médii a materiály. To znamená, že v citlivých výrobních oblastech, jako je např. potravinářství, lze identifikovat plastové úlomky vizuálně detekovatelných ovládacích prvků a výrazně tak snížit riziko prostojů ve výrobě nebo riziko reklamací.

Materiál:

Termoplast (polyamid vyztužený skelnými vlákny), vizuálně detekovatelný, v souladu s EU10/2011 a FDA. Ocelové díly z nerezové oceli 1.4404.

Provedení:

Termoplast, ultramarínová modř RAL 5002.

Ocelové díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Drobné barevné odchylky nebo mramorovaný povrch jsou možné kvůli materiálu a výrobnímu procesu, ale neznamenají vadu.

Použití:

- potravinářský průmysl
- farmaceutický průmysl
- obalový průmysl

Teplotní rozsah:

-20 °C až +100 °C.

Přednosti:


Vizuálně detekovatelné.

Ultramarínová modř RAL 5002.

Potravinářské konformní materiály.

Úchyty tvaru T vizuálně detekovatelné

Výkresy

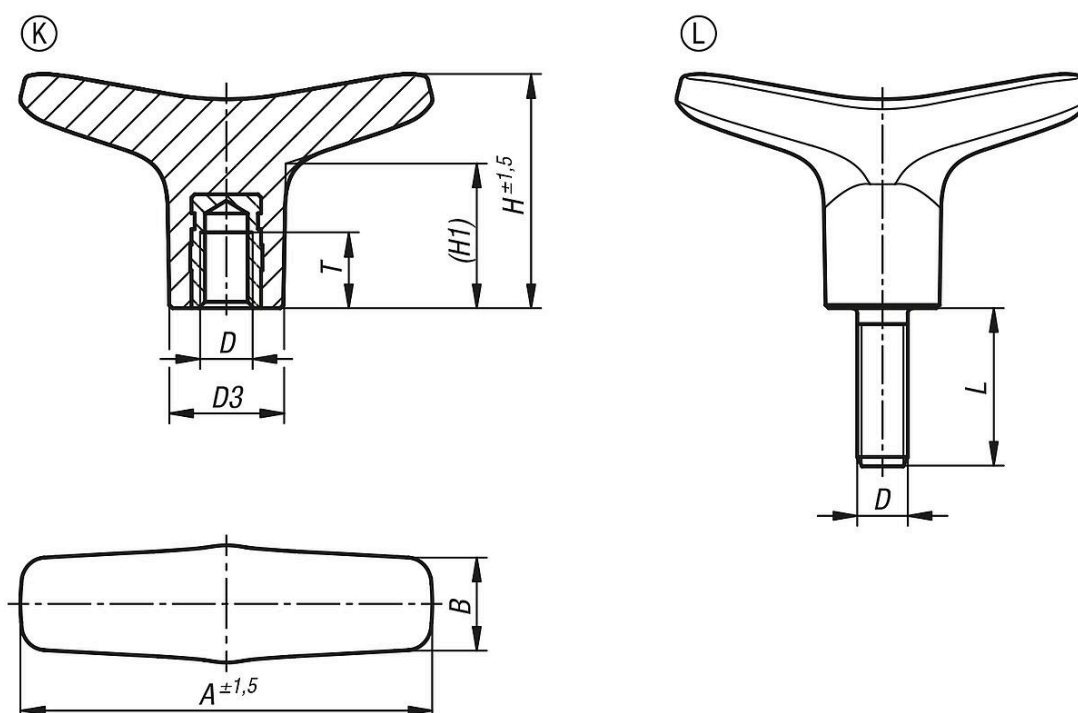

Přehled zboží

Úchyty tvaru T vizuálně detekovatelné

Objednací číslo	Provedení	A	B	D	D3	H	H1	T	L
K2265.5505	K	55	12,6	M5	16	33	21,3	10	-
K2265.6506	K	65	14,6	M6	18	37	22,9	12	-
K2265.6508	K	65	14,6	M8	18	37	22,9	14	-
K2265.7508	K	75	18,4	M8	22	41	25,2	14	-
K2265.7510	K	75	18,4	M10	22	41	25,2	18	-
K2265.8510	K	85	19,6	M10	24	45	26,5	18	-
K2265.8512	K	85	19,6	M12	24	45	26,5	22	-
K2265.5505X15	L	55	12,6	M5	16	33	21,3	-	15
K2265.5505X20	L	55	12,6	M5	16	33	21,3	-	20
K2265.6506X20	L	65	14,6	M6	18	37	22,9	-	20
K2265.6506X25	L	65	14,6	M6	18	37	22,9	-	25
K2265.6506X30	L	65	14,6	M6	18	37	22,9	-	30
K2265.6508X20	L	65	14,6	M8	18	37	22,9	-	20
K2265.6508X25	L	65	14,6	M8	18	37	22,9	-	25
K2265.6508X30	L	65	14,6	M8	18	37	22,9	-	30
K2265.6508X40	L	65	14,6	M8	18	37	22,9	-	40
K2265.7508X20	L	75	18,4	M8	22	41	25,2	-	20
K2265.7508X25	L	75	18,4	M8	22	41	25,2	-	25
K2265.7508X30	L	75	18,4	M8	22	41	25,2	-	30
K2265.7508X40	L	75	18,4	M8	22	41	25,2	-	40
K2265.7510X20	L	75	18,4	M10	22	41	25,2	-	20
K2265.7510X30	L	75	18,4	M10	22	41	25,2	-	30
K2265.7510X40	L	75	18,4	M10	22	41	25,2	-	40
K2265.7510X50	L	75	18,4	M10	22	41	25,2	-	50
K2265.8510X30	L	85	19,6	M10	24	45	26,5	-	30
K2265.8510X40	L	85	19,6	M10	24	45	26,5	-	40
K2265.8510X50	L	85	19,6	M10	24	45	26,5	-	50
K2265.8512X30	L	85	19,6	M12	24	45	26,5	-	30
K2265.8512X40	L	85	19,6	M12	24	45	26,5	-	40
K2265.8512X50	L	85	19,6	M12	24	45	26,5	-	50

Úchyty tvaru T vizuálně detektovatelné

Přehled zboží
