

Úchyty tvaru T, antistatické

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Úchyt ve tvaru T, ze zesíleného termoplastu.
Pouzdro, popř. závitový čep z oceli.

Provedení:

Úchyt, grafitově černý RAL 9011.
Ocel, modře pasivovaná.

Upozornění:

Drobné barevné odchylky nebo mramorovaný povrch jsou možné kvůli materiálu a výrobnímu procesu, ale neznamenaají vadu.

Použití:

Citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje (konstrukční prvky citlivé na ESD) se mohou na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí (electrostatic discharge = ESD) poškodit nebo dokonce zničit.

Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.).

Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1.

Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.

Bezpečnost:

Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Při použití těchto výrobků ESD se zabraňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu.

Na ochranu osob, které působí v oblastech s nebezpečím výbuchu, musí výrobci přístrojů a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX.


Cílové skupiny:

Výrobci přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU.

Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.

Úchyty tvaru T, antistatické

Výkresy

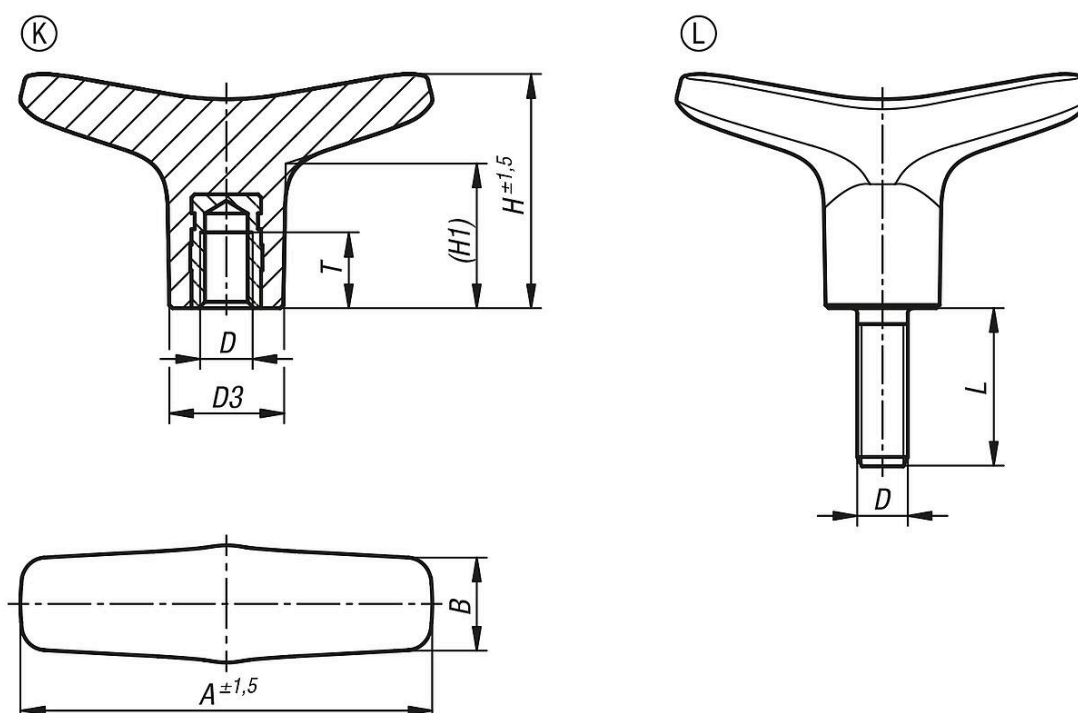

Přehled zboží

Úchyty tvaru T, antistatické

Objednací číslo	Provedení	A	B	D	D3	H	H1	T	L
K2266.5505	K	55	12,6	M5	16	33	21,3	10	-
K2266.6506	K	65	14,6	M6	18	37	22,9	12	-
K2266.6508	K	65	14,6	M8	18	37	22,9	14	-
K2266.7508	K	75	18,4	M8	22	41	25,2	14	-
K2266.7510	K	75	18,4	M10	22	41	25,2	18	-
K2266.8510	K	85	19,6	M10	24	45	26,5	18	-
K2266.8512	K	85	19,6	M12	24	45	26,5	22	-
K2266.5505X15	L	55	12,6	M5	16	33	21,3	-	15
K2266.5505X20	L	55	12,6	M5	16	33	21,3	-	20
K2266.6506X20	L	65	14,6	M6	18	37	22,9	-	20
K2266.6506X25	L	65	14,6	M6	18	37	22,9	-	25
K2266.6506X30	L	65	14,6	M6	18	37	22,9	-	30
K2266.6506X40	L	65	14,6	M6	18	37	22,9	-	40
K2266.6508X20	L	65	14,6	M8	18	37	22,9	-	20
K2266.6508X25	L	65	14,6	M8	18	37	22,9	-	25
K2266.6508X30	L	65	14,6	M8	18	37	22,9	-	30
K2266.6508X40	L	65	14,6	M8	18	37	22,9	-	40
K2266.7508X20	L	75	18,4	M8	22	41	25,2	-	20
K2266.7508X25	L	75	18,4	M8	22	41	25,2	-	25
K2266.7508X30	L	75	18,4	M8	22	41	25,2	-	30
K2266.7508X40	L	75	18,4	M8	22	41	25,2	-	40
K2266.7510X20	L	75	18,4	M10	22	41	25,2	-	20
K2266.7510X30	L	75	18,4	M10	22	41	25,2	-	30
K2266.7510X40	L	75	18,4	M10	22	41	25,2	-	40
K2266.7510X50	L	75	18,4	M10	22	41	25,2	-	50
K2266.8510X30	L	85	19,6	M10	24	45	26,5	-	30
K2266.8510X40	L	85	19,6	M10	24	45	26,5	-	40
K2266.8510X50	L	85	19,6	M10	24	45	26,5	-	50
K2266.8512X30	L	85	19,6	M12	24	45	26,5	-	30
K2266.8512X40	L	85	19,6	M12	24	45	26,5	-	40

Úchyty tvaru T, antistatické

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	A	B	D	D3	H	H1	T	L
K2266.8512X50	L	85	19,6	M12	24	45	26,5	-	50