

# Průmyslové tlumiče nárazů nastavitelné

## Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Pouzdro z oceli.  
Pouzdro M8 x 0,75 z nerezové oceli.  
Pístnice z oceli.  
Matice z oceli.  
Tlumičí hlavice ocel, plast.

#### Provedení:

Pouzdro poniklované.  
Pouzdro M8 x 0,75 bez povrchové úpravy.  
Pouzdro M8 x 1 bryněrované.  
Pístnice tvrdě chromovaná.  
Matice poniklovaná.

#### Upozornění:


Průmyslové tlumiče nárazů jsou bezúdržbové hydraulické prvky připravené k montáži. Mají integrovaný pevný doraz. Nastavitelné provedení umožňuje přesné nastavení požadované intenzity tlumení. Po montáži tlumiče nárazů se pojezd zařízením provádí několikrát a při tom je třeba otáčet nastavovacím mechanismem tak dlouho, až je dosaženo optimálního zpomalení.

Překročení max. absorpce nárazové energie za hodinu je možné, pokud se zařízení občas vypíná nebo pokud je tlumič nárazů chlazen odvětráváním válce. Montážní poloha je libovolná.

#### Vezměte na vědomí:

Průmyslové tlumiče nárazů nastavitelné M8x1 (K2523.0810008) se dodávají pouze s jednou maticí.

## Výkresy

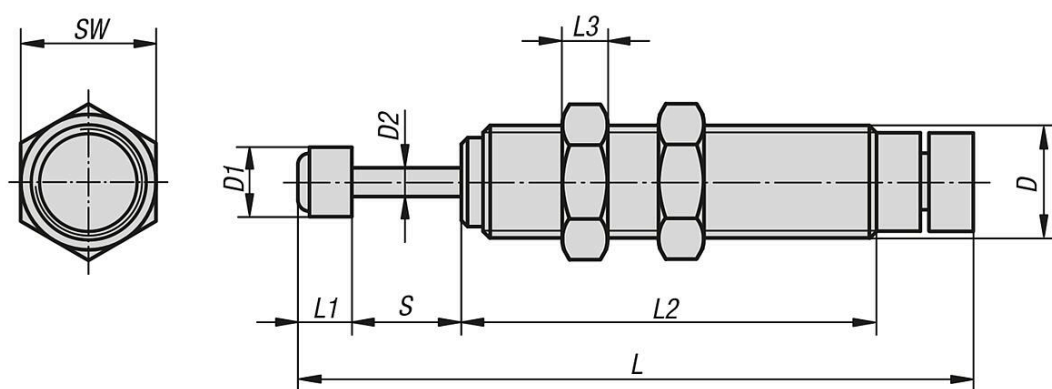

## Přehled zboží

### Průmyslové tlumiče nárazů nastavitelné

| Objednací číslo | D       | D1 | D2  | L  | L1 | L2 | L3 | Zdvih<br>S | SW |
|-----------------|---------|----|-----|----|----|----|----|------------|----|
| K2523.0807506   | M8X0,75 | 6  | 2,5 | 58 | 5  | 41 | 2  | 6          | 11 |

## Průmyslové tlumiče nárazů nastavitelné

### Přehled zboží

| Objednací číslo | D       | D1  | D2  | L    | L1  | L2   | L3 | Zdvih<br>S | SW |
|-----------------|---------|-----|-----|------|-----|------|----|------------|----|
| K2523.0810008   | M8X1    | 6,4 | 2,5 | 61,1 | 5,1 | 43,9 | 3  | 8          | 10 |
| K2523.1010008   | M10X1   | 6   | 2,4 | 65   | 6   | 41   | 3  | 8          | 13 |
| K2523.1210010   | M12X1   | 8   | 3,5 | 84   | 8   | 61   | 4  | 10         | 14 |
| K2523.1415010   | M14x1,5 | 10  | 3,5 | 88   | 8   | 59   | 6  | 10         | 17 |
| K2523.2015016   | M20X1,5 | 18  | 6   | 127  | 17  | 76   | 8  | 16         | 24 |
| K2523.2515030   | M25x1,5 | 22  | 8   | 173  | 18  | 111  | 10 | 30         | 32 |

| Objednací číslo | max. příkon energie<br>na zdvih<br>Nm | max. příkon energie<br>na hodinu<br>Nm | efektivní hmotnost<br>max. kg | rozsah rychlosti<br>m/s | Vratná síla<br>N | Odchylka osy<br>max. (°) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| K2523.0807506   | 1,4                                   | 2202                                   | 15                            | 0,3 - 2                 | 9                | 2,5                      |
| K2523.0810008   | 3,5                                   | 5650                                   | 15                            | 0,3 - 2                 | 5,3              | 2                        |
| K2523.1010008   | 1,76                                  | 3528                                   | 10                            | 0,3 - 2                 | 5,88             | 2,5                      |
| K2523.1210010   | 4,9                                   | 5880                                   | 30                            | 0,3 - 2                 | 9,8              | 2,5                      |
| K2523.1415010   | 5,88                                  | 8820                                   | 35                            | 0,3 - 2                 | 9,8              | 2,5                      |
| K2523.2015016   | -                                     | 20580                                  | 200                           | 0,3 - 2                 | 18,1             | 2,5                      |
| K2523.2515030   | 49                                    | 29400                                  | 300                           | 0,3 - 2                 | 33,2             | 2,5                      |