

Průmyslové tlumiče nárazů nastavitelné z nerezové oceli

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro z nerezové oceli 1.4404.

Pístnice z nerezové oceli 1.4125.

Tlumičí hlavice plast.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.


Upozornění:

Průmyslové tlumiče nárazů jsou bezúdržbové, hydraulické prvky k přímé montáži. Mají integrovaný pevný doraz. Nastavitelné provedení umožňuje přesné nastavení požadovaného tlumení. Po montáži tlumiče nárazů se několikrát provede pojezd zařízení, přičemž se točí nastavením, dokud není dosaženo optimální zbrzdění. Překročení max. spotřeby energie za hodinu je možné, dojde-li přechodně k vypnutí nebo je-li tlumič nárazů chlazen odpadním vzduchem z válce. Montážní poloha je libovolná.

Teplotní rozsah:

-20 °C až +80 °C.

Výkresy

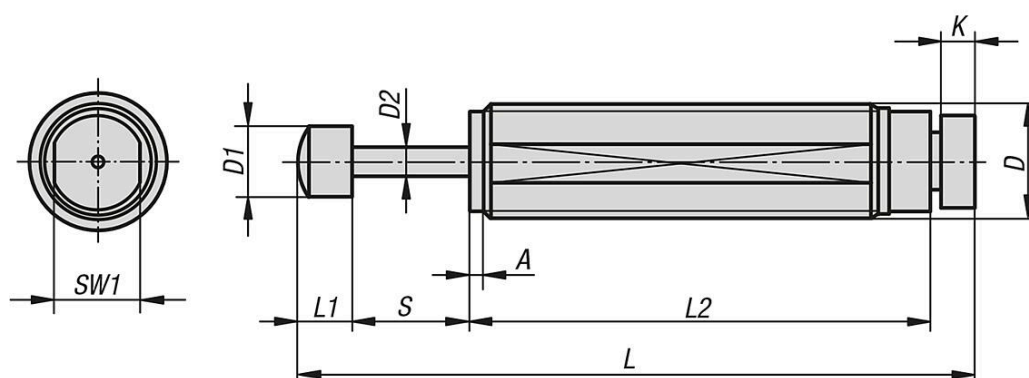

Přehled zboží

Průmyslové tlumiče nárazů nastavitelné z nerezové oceli

Objednací číslo	A	D	D1	D2	K	L	L1	L2	Zdvih S	SW1
K2524.0810007	2,5	M8X1	6	2,5	3,5	61,5	5,5	45	7	-
K2524.1010010	2,5	M10X1	6	3	3,5	68,5	6,5	48,5	10	-
K2524.1210012	2,5	M12X1	10	4	3,5	89,5	8	66	12	-
K2524.1410014	2,5	M14x1	10	4	4,5	105	8	78	14	13
K2524.2010040	2,5	M20X1	12	6	6	181	10	125	40	18

Objednací číslo	max. příkon energie na zdvih Nm	max. příkon energie na hodinu Nm	efektivní hmotnost max. kg	rozmezí rychlosti m/s	Vratná síla N
K2524.0810007	4	14400	50	V=0,2 - 3,5	6
K2524.1010010	15	24000	500	V=0,2 - 3,5	8
K2524.1210012	22	35200	800	V=0,2 - 3,5	7

Průmyslové tlumiče nárazů nastavitelné z nerezové oceli

Přehled zboží

Objednací číslo	max. příkon energie na zdvih Nm	max. příkon energie na hodinu Nm	efektivní hmotnost max. kg	rozmezí rychlosti m/s	Vratná síla N
K2524.1410014	30	50000	1500	V=0,08 - 6	23
K2524.2010040	125	95625	6300	V=0,08 - 6	23