

Rotační tlumiče z oceli pravotočivé, levotočivé nebo oboustranně otočné

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Vnější těleso z oceli.
Upínací stopka z plastu.

Provedení:

Ocel, pozinkovaná.

Upozornění:

Rotační tlumiče jsou bezúdržbové prvky k přímému namontování pro kontrolované přibrzdňování a tlumení rotačních či lineárních pohybů.

Rotační tlumiče umožňují měkké otevírání a zavírání menších krytů, příhrádek a zásuvek. Citlivé součásti jsou díky rotačnímu tlumiči chráněny a lze tak zvýšit jak kvalitu, tak i hodnotu výrobků.


Rotační tlumiče brzdí otáčení buď doprava, doleva nebo oboustranně.

Velikost otočení je 360° doleva a 360° doprava.

Pozor:

Upevnění rotačních tlumičů by se nemělo používat jako dosedací plocha, nýbrž jako externí vedení či uložení.

Výkresy

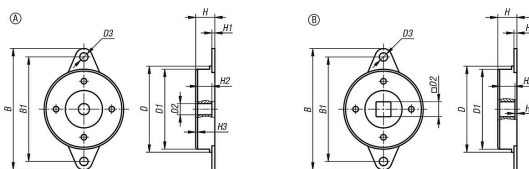

Přehled zboží

Rotační tlumič ocel pravotočivý, levotočivý nebo oboustranně otočný

Objednací číslo	Provedení 1	Provedení 2	Provedení	Krouticí moment Nm	max. počet otáček ot/min	Rychlost cyklu (cykly za minutu)	B	B1	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4
K2531.65010	pravotočivý	s průchozím otvorem	A	1±0,3	50	12	65	56	47	42,8	6	4,5	10,3	1,25	9	1	-
K2531.65011	levotočivý	s průchozím otvorem	A	1±0,3	50	12	65	56	47	42,8	6	4,5	10,3	1,25	9	1	-
K2531.65020	pravotočivý	s průchozím otvorem	A	2±0,3	50	12	65	56	47	42,8	6	4,5	10,3	1,25	9	1	-
K2531.65021	levotočivý	s průchozím otvorem	A	2±0,3	50	12	65	56	47	42,8	6	4,5	10,3	1,25	9	1	-
K2531.79030	pravotočivý	s průchozím otvorem	A	3±0,3	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
K2531.79031	levotočivý	s průchozím otvorem	A	3±0,3	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
K2531.79040	pravotočivý	s průchozím otvorem	A	4±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
K2531.79041	levotočivý	s průchozím otvorem	A	4±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
K2531.79050	pravotočivý	s průchozím otvorem	A	5±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
K2531.79051	levotočivý	s průchozím otvorem	A	5±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
K2531.79060	pravotočivý	s průchozím otvorem	A	6±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
K2531.79061	levotočivý	s průchozím otvorem	A	6±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
K2531.79070	pravotočivý	s průchozím otvorem	A	7±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
K2531.79071	levotočivý	s průchozím otvorem	A	7±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
K2531.79080	pravotočivý	s průchozím otvorem	A	8±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
K2531.79081	levotočivý	s průchozím otvorem	A	8±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-

Rotační tlumiče z oceli pravotočivé, levotočivé nebo oboustranně otočné

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 1	Provedení 2	Provedení	Krouticí moment Nm	max. počet otáček ot/min	Rychlost cyklu (cykly za minutu)	B	B1	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4
K2531.65022	oboustranně otočný	Vnitřní čtyřhran	B	2±0,3	50	12	65	56	47	42,8	8	4,5	10,3	1,25	8	-	1,5
K2531.65032	oboustranně otočný	Vnitřní čtyřhran	B	3±0,3	50	12	65	56	47	42,8	8	4,5	10,3	1,25	8	-	1,5
K2531.65042	oboustranně otočný	Vnitřní čtyřhran	B	4±0,3	50	12	65	56	47	42,8	8	4,5	10,3	1,25	8	-	1,5
K2531.79032	oboustranně otočný	Vnitřní čtyřhran	B	3±0,3	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	9	-	1
K2531.79042	oboustranně otočný	Vnitřní čtyřhran	B	4±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	9	-	1
K2531.79052	oboustranně otočný	Vnitřní čtyřhran	B	5±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	9	-	1
K2531.79062	oboustranně otočný	Vnitřní čtyřhran	B	6±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	9	-	1
K2531.79072	oboustranně otočný	Vnitřní čtyřhran	B	7±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	9	-	1
K2531.79082	oboustranně otočný	Vnitřní čtyřhran	B	8±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	9	-	1