


Fixační čepy s kuličkami s úchytem hříbovitého tvaru z nerezové oceli a s vysokou pevností ve střihu

Popis zboží/obrázky produktu

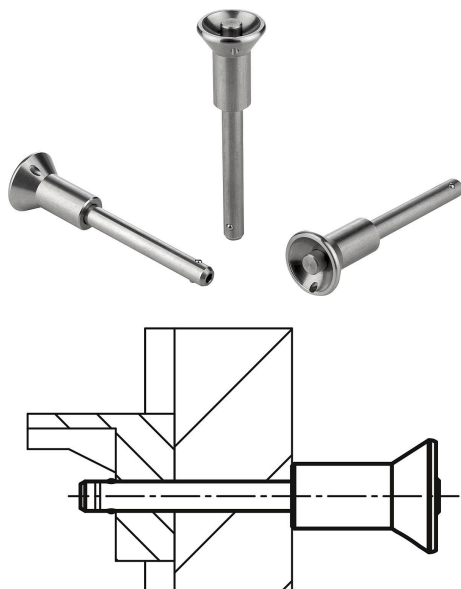

Popis

Materiál:

Hříbový úchyt a tlačítko z nerezové oceli 1.4305. Čep z nerezové oceli 1.4542. Kuličky z nerezové oceli 1.4125. Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení konstrukčních dílů.

Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokuje kuličky bezpečně spojení.

Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = $S \cdot \tau$ aB max.

Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti.

Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličkou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.

Fixační čepy s kuličkou s vysokou pevností ve střihu jsou označeny značkovací drážkou na čepu.

Přednosti:

Vyšší zatížitelnost ve srovnání se standardními fixačními čepy s kuličkami.

Čep z nerezavějící oceli 1.4542 je kalený, má vysokou pevnost ve střihu a má extrémně velkou zatížitelnost.

Příslušenství:

Upínací pouzdra pro zástrčné čepy s kuličkou K0724


Pojistný spirálový kabel K0367

Přidržené lano s očkem K0367

Závěsný kroužek K0367

Fixační čepy s kuličkami s úchytem hříbovitého tvaru z nerezové oceli a s vysokou pevností ve stříhu

Výkresy

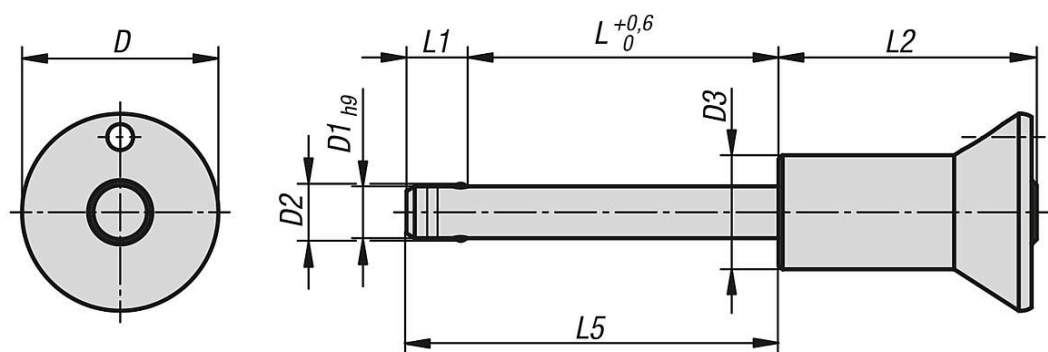

Přehled zboží

Fixační čep s kuličkou a hříbovitou rukojetí z nerezové oceli s vysokou pevností ve stříhu

Objednací číslo	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	Montážní otvor H11	Smyková síla dvoustrížná max.kN
K0791.11905010	19	5	5,5	11	10	5,9	25	15,9	5	24
K0791.11905015	19	5	5,5	11	15	5,9	25	20,9	5	24
K0791.11905020	19	5	5,5	11	20	5,9	25	25,9	5	24
K0791.11905025	19	5	5,5	11	25	5,9	25	30,9	5	24
K0791.11905030	19	5	5,5	11	30	5,9	25	35,9	5	24
K0791.11905035	19	5	5,5	11	35	5,9	25	40,9	5	24
K0791.11905040	19	5	5,5	11	40	5,9	25	45,9	5	24
K0791.11905045	19	5	5,5	11	45	5,9	25	50,9	5	24
K0791.11905050	19	5	5,5	11	50	5,9	25	55,9	5	24
K0791.11905060	19	5	5,5	11	60	5,9	25	65,9	5	24
K0791.11905070	19	5	5,5	11	70	5,9	25	75,9	5	24
K0791.11905080	19	5	5,5	11	80	5,9	25	85,9	5	24
K0791.11906010	19	6	6,85	11	10	6,8	25	16,8	6	35
K0791.11906015	19	6	6,85	11	15	6,8	25	21,8	6	35
K0791.11906020	19	6	6,85	11	20	6,8	25	26,8	6	35
K0791.11906025	19	6	6,85	11	25	6,8	25	31,8	6	35
K0791.11906030	19	6	6,85	11	30	6,8	25	36,8	6	35
K0791.11906035	19	6	6,85	11	35	6,8	25	41,8	6	35
K0791.11906040	19	6	6,85	11	40	6,8	25	46,8	6	35
K0791.11906045	19	6	6,85	11	45	6,8	25	51,8	6	35
K0791.11906050	19	6	6,85	11	50	6,8	25	56,8	6	35
K0791.11906060	19	6	6,85	11	60	6,8	25	66,8	6	35
K0791.11906070	19	6	6,85	11	70	6,8	25	76,8	6	35
K0791.11906080	19	6	6,85	11	80	6,8	25	86,8	6	35
K0791.12508010	25	8	9,5	14	10	7,8	33	17,8	8	63
K0791.12508015	25	8	9,5	14	15	7,8	33	22,8	8	63
K0791.12508020	25	8	9,5	14	20	7,8	33	27,8	8	63
K0791.12508025	25	8	9,5	14	25	7,8	33	32,8	8	63
K0791.12508030	25	8	9,5	14	30	7,8	33	37,8	8	63
K0791.12508035	25	8	9,5	14	35	7,8	33	42,8	8	63
K0791.12508040	25	8	9,5	14	40	7,8	33	47,8	8	63
K0791.12508045	25	8	9,5	14	45	7,8	33	52,8	8	63
K0791.12508050	25	8	9,5	14	50	7,8	33	57,8	8	63
K0791.12508060	25	8	9,5	14	60	7,8	33	67,8	8	63
K0791.12508070	25	8	9,5	14	70	7,8	33	77,8	8	63
K0791.12508080	25	8	9,5	14	80	7,8	33	87,8	8	63
K0791.12508090	25	8	9,5	14	90	7,8	33	97,8	8	63
K0791.12508100	25	8	9,5	14	100	7,8	33	107,8	8	63
K0791.12510015	25	10	12	14	15	8,9	33	23,9	10	100
K0791.12510020	25	10	12	14	20	8,9	33	28,9	10	100
K0791.12510025	25	10	12	14	25	8,9	33	33,9	10	100

Fixační čepy s kulíčkami s úchytem hříbovitého tvaru z nerezové oceli a s vysokou pevností ve střihu

Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	Montážní otvor H11	Smyková síla dvoustřížná max.kN
K0791.12510030	25	10	12	14	30	8,9	33	38,9	10	100
K0791.12510035	25	10	12	14	35	8,9	33	43,9	10	100
K0791.12510040	25	10	12	14	40	8,9	33	48,9	10	100
K0791.12510045	25	10	12	14	45	8,9	33	53,9	10	100
K0791.12510050	25	10	12	14	50	8,9	33	58,9	10	100
K0791.12510060	25	10	12	14	60	8,9	33	68,9	10	100
K0791.12510070	25	10	12	14	70	8,9	33	78,9	10	100
K0791.12510080	25	10	12	14	80	8,9	33	88,9	10	100
K0791.12510090	25	10	12	14	90	8,9	33	98,9	10	100
K0791.12510100	25	10	12	14	100	8,9	33	108,9	10	100
K0791.12510110	25	10	12	14	110	8,9	33	118,9	10	100
K0791.12510120	25	10	12	14	120	8,9	33	128,9	10	100
K0791.13512020	35	12	14,5	22	20	9,9	39,5	29,9	12	144
K0791.13512025	35	12	14,5	22	25	9,9	39,5	34,9	12	144
K0791.13512030	35	12	14,5	22	30	9,9	39,5	39,9	12	144
K0791.13512035	35	12	14,5	22	35	9,9	39,5	44,9	12	144
K0791.13512040	35	12	14,5	22	40	9,9	39,5	49,9	12	144
K0791.13512045	35	12	14,5	22	45	9,9	39,5	54,9	12	144
K0791.13512050	35	12	14,5	22	50	9,9	39,5	59,9	12	144
K0791.13512060	35	12	14,5	22	60	9,9	39,5	69,9	12	144
K0791.13512070	35	12	14,5	22	70	9,9	39,5	79,9	12	144
K0791.13512080	35	12	14,5	22	80	9,9	39,5	89,9	12	144
K0791.13512090	35	12	14,5	22	90	9,9	39,5	99,9	12	144
K0791.13512100	35	12	14,5	22	100	9,9	39,5	109,9	12	144
K0791.13512110	35	12	14,5	22	110	9,9	39,5	119,9	12	144
K0791.13512120	35	12	14,5	22	120	9,9	39,5	129,9	12	144
K0791.13516030	35	16	19	22	30	13,1	39,5	43,1	16	257
K0791.13516035	35	16	19	22	35	13,1	39,5	48,1	16	257
K0791.13516040	35	16	19	22	40	13,1	39,5	53,1	16	257
K0791.13516045	35	16	19	22	45	13,1	39,5	58,1	16	257
K0791.13516050	35	16	19	22	50	13,1	39,5	63,1	16	257
K0791.13516060	35	16	19	22	60	13,1	39,5	73,1	16	257
K0791.13516070	35	16	19	22	70	13,1	39,5	83,1	16	257
K0791.13516080	35	16	19	22	80	13,1	39,5	93,1	16	257
K0791.13516090	35	16	19	22	90	13,1	39,5	103,1	16	257
K0791.13516100	35	16	19	22	100	13,1	39,5	113,1	16	257
K0791.13516110	35	16	19	22	110	13,1	39,5	123,1	16	257
K0791.13516120	35	16	19	22	120	13,1	39,5	133,1	16	257
K0791.13516130	35	16	19	22	130	13,1	39,5	143,1	16	257
K0791.13516140	35	16	19	22	140	13,1	39,5	153,1	16	257
K0791.13516150	35	16	19	22	150	13,1	39,5	163,1	16	257
K0791.14520050	45	20	25	29	50	20,1	45,6	70,1	20	410
K0791.14520060	45	20	25	29	60	20,1	45,6	80,1	20	410
K0791.14520070	45	20	25	29	70	20,1	45,6	90,1	20	410
K0791.14520080	45	20	25	29	80	20,1	45,6	100,1	20	410
K0791.14520090	45	20	25	29	90	20,1	45,6	110,1	20	410
K0791.14520100	45	20	25	29	100	20,1	45,6	120,1	20	410
K0791.14520110	45	20	25	29	110	20,1	45,6	130,1	20	410
K0791.14520120	45	20	25	29	120	20,1	45,6	140,1	20	410
K0791.14520130	45	20	25	29	130	20,1	45,6	150,1	20	410
K0791.14520140	45	20	25	29	140	20,1	45,6	160,1	20	410
K0791.14520150	45	20	25	29	150	20,1	45,6	170,1	20	410
K0791.14525050	45	25	31	29	50	22,1	46,3	72,1	25	645
K0791.14525060	45	25	31	29	60	22,1	46,3	82,1	25	645
K0791.14525070	45	25	31	29	70	22,1	46,3	92,1	25	645
K0791.14525080	45	25	31	29	80	22,1	46,3	102,1	25	645
K0791.14525090	45	25	31	29	90	22,1	46,3	112,1	25	645
K0791.14525100	45	25	31	29	100	22,1	46,3	122,1	25	645
K0791.14525110	45	25	31	29	110	22,1	46,3	132,1	25	645
K0791.14525120	45	25	31	29	120	22,1	46,3	142,1	25	645
K0791.14525130	45	25	31	29	130	22,1	46,3	152,1	25	645

Fixační čepy s kuličkami s úchytem hříbovitého tvaru z nerezové oceli a s vysokou pevností ve střihu

Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	Montážní otvor H11	Smyková síla dvoustřížná max.kN
K0791.14525140	45	25	31	29	140	22,1	46,3	162,1	25	645
K0791.14525150	45	25	31	29	150	22,1	46,3	172,1	25	645