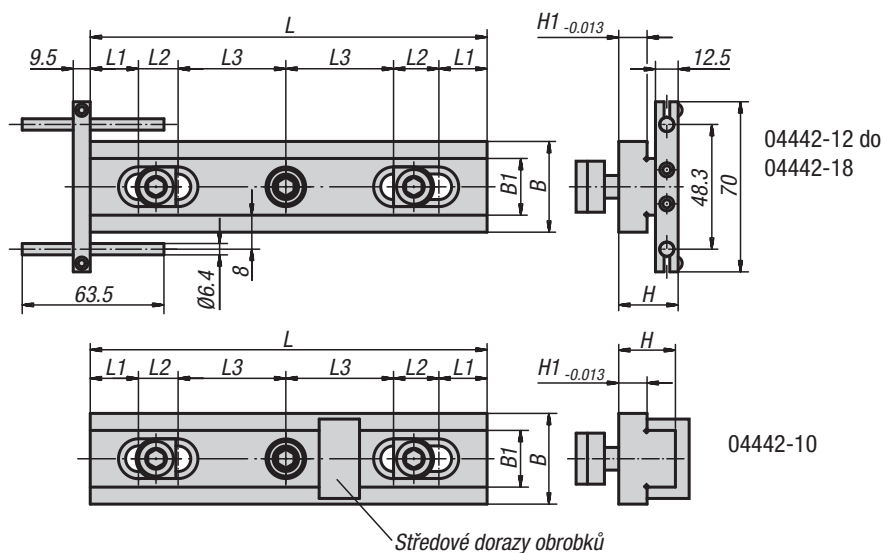


## Opěrné lišty

04442-12 do  
04442-18

04442-10

**Materiál:**

Cementační ocel.

**Provedení:**

Kaleno, opěrné a dorazové plochy vybroušeny.

**Upozornění:**

Opěrné lišty a upínací prvky tvoří spolu s podpěrou obrobku univerzální upínací přípravek. Na opěrné lišty je možné našroubovat ještě středové dorazy obrobků.

**Příklad způsobu objednání:**

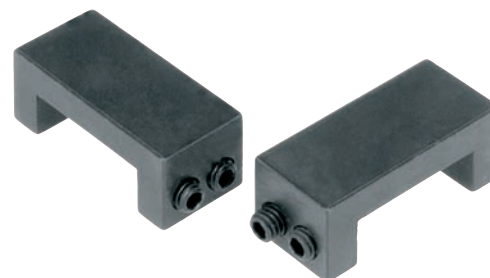
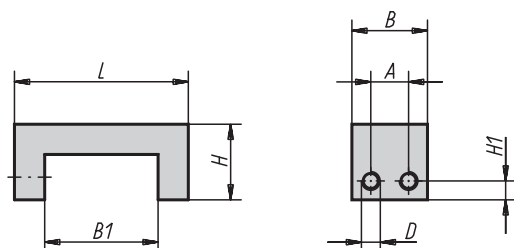
04442-10

## Opěrné lišty

Objednací číslo	pro velikost T-drážek	L	L1	L2	L3	B	B1	H	H1
04442-10	10	127	13,3	25,4	24,5	31,7	18,4	18,7	11,684
04442-12	12	198	18,8	30,5	49,9	44,2	31,4	21,8	12,192
04442-14	14	198	18,8	30,5	49,9	44,2	31,4	21,8	12,192
04442-16	16	198	18,8	30,5	49,9	44,2	31,4	21,8	12,192
04442-18	18	198	18,8	30,5	49,9	44,2	31,4	21,8	12,192

## 04443

## Středové dorazy obrobků

**Materiál:**

Ocel.

**Provedení:**

Brynýrováno.

**Upozornění:**

Středové dorazy obrobků umožňují upnout vedle sebe na jedné liště dva obrobky.

**Příklad způsobu objednání:**

04443-1

## Středové dorazy obrobků

Objednací číslo	L	B	B1	H	H1	A	D	Vhodné pro opěrné lišty
04443-1	28	12,7	18,5	11	3,8	5	M4	04442-10
04443-2	44,7	19	31,6	15,9	5	7,5	M5	04442-12 až 04442-18