

Excentrické páky z nerezové oceli, nastavitelné, s vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Provedení A1 z nerezové oceli:

Ovládací páka úchyty z nerezové oceli 1.4308.

Tlačná podložka z nerezové oceli 1.4034.

Osový čep a šroub s úchytem z nerezové oceli 1.4305.

Nerezové provedení A4:

Ovládací páka, tlačná podložka, osový čep a šroub s úchytem z nerezové oceli 1.4404.

Provedení:

Provedení z nerezové oceli A1:

Ovládací páka je elektrolyticky leštěná nebo tryskaná.

Tlačná podložka, kalená.

Osový čep a šrouby s úchytem, bez povrchové úpravy.

Provedení z nerezové oceli A4:

Ovládací páka elektrolyticky leštěná nebo tryskaná.

Tlačná podložka, chemicky poniklovaná.

Osový čep a šrouby s úchytem, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Excentrické nastavitelné páky nastavitelné se používají tehdy, když je upínací páku umístit vůči ose upínání jen do určité polohy (kolizní průměr). Přesná poloha upínací páky se nastavuje šroubovákem pomocí jemného závitu závitového kolíku.

Upínací plocha tlačné podložky je při expedici lehce potřená tukem.


Mazací tuk je FDA konformní a proto vhodný pro potravinářský a farmaceutický průmysl.

Odkaz na výkres:

1) Kolík pro přesné nastavení upínací páky

Excentrické páky z nerezové oceli, nastavitelné, s vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli

Výkresy

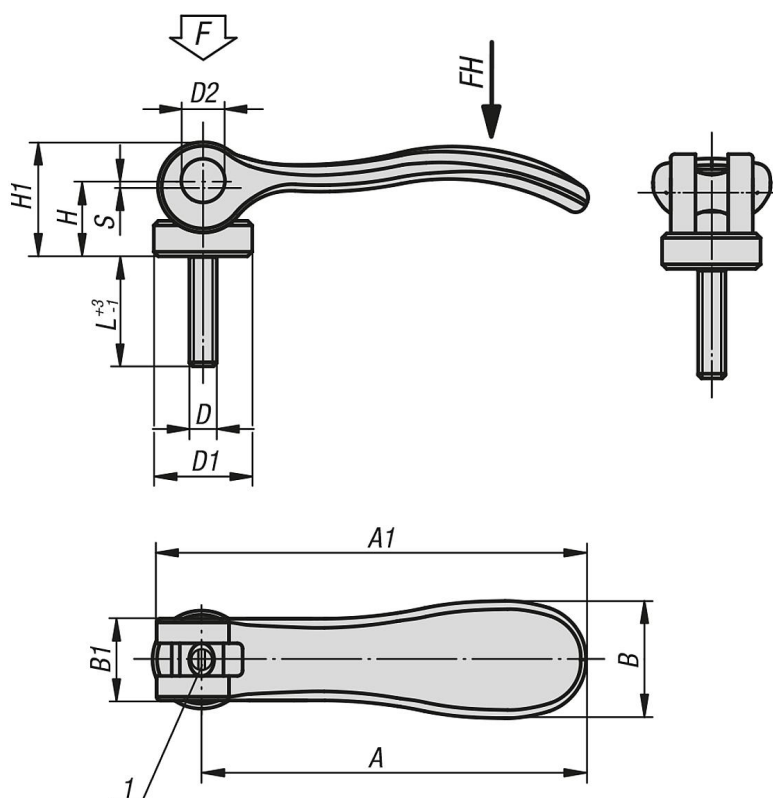

Přehled zboží

Excentrické páky z nerezové oceli, nastavitelné, s vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli

Objednací číslo	Povrch základního tělesa	Ocelový klíč	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Zdvih S	Upínací síla F (kN)	Ruční síla FH N
K0647.7541003X10	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0647.7541003X15	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0647.7541003X30	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0647.8541003X10	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0647.8541003X15	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0647.8541003X30	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0647.9541003X10	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.9541003X15	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.9541003X30	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.7541004X10	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0647.7541004X15	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0647.7541004X30	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0647.8541004X10	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0647.8541004X15	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0647.8541004X30	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0647.9541004X10	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.9541004X15	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.9541004X30	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.0541004X15	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0647.0541004X20	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.0541004X30	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.0541005X20	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.0541005X30	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.0541005X40	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0647.0541005X50	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100

Excentrické páky z nerezové oceli, nastavitelné, s vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli

Přehled zboží

Objednací číslo	Povrch základního tělesa	Ocelový klíč	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Zdvih S	Upínací síla F (kN)	Ruční síla FH N
K0647.1541005X20	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.1541005X30	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.1541005X40	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.1541005X50	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.1541006X20	elektrolyticky leštěno	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.1541006X30	elektrolyticky leštěno	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.1541006X40	elektrolyticky leštěno	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.1541006X50	elektrolyticky leštěno	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.2541008X25	elektrolyticky leštěno	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0647.2541008X30	elektrolyticky leštěno	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0647.2541008X40	elektrolyticky leštěno	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0647.2541008X50	elektrolyticky leštěno	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0647.2541010X25	elektrolyticky leštěno	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0647.2541010X30	elektrolyticky leštěno	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0647.2541010X40	elektrolyticky leštěno	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0647.2541010X50	elektrolyticky leštěno	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0647.7541303X10	pískováno	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0647.7541303X15	pískováno	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0647.7541303X30	pískováno	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0647.8541303X10	pískováno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0647.8541303X15	pískováno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0647.8541303X30	pískováno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0647.9541303X10	pískováno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.9541303X15	pískováno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.9541303X30	pískováno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.7541304X10	pískováno	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0647.7541304X15	pískováno	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0647.7541304X30	pískováno	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0647.8541304X10	pískováno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0647.8541304X15	pískováno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0647.8541304X30	pískováno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0647.9541304X10	pískováno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.9541304X15	pískováno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.9541304X30	pískováno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.0541304X15	pískováno	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0647.0541304X20	pískováno	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.0541304X30	pískováno	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.0541305X20	pískováno	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.0541305X30	pískováno	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.0541305X40	pískováno	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0647.0541305X50	pískováno	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0647.1541305X20	pískováno	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.1541305X30	pískováno	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.1541305X40	pískováno	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.1541305X50	pískováno	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.1541306X20	pískováno	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.1541306X30	pískováno	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.1541306X40	pískováno	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.1541306X50	pískováno	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.2541308X25	pískováno	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0647.2541308X30	pískováno	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0647.2541308X40	pískováno	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0647.2541308X50	pískováno	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0647.2541310X25	pískováno	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0647.2541310X30	pískováno	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0647.2541310X40	pískováno	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0647.2541310X50	pískováno	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0647.7544003X10	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0647.7544003X15	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0647.7544003X30	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0647.7544004X10	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50

Excentrické páky z nerezové oceli, nastavitelné, s vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli

Přehled zboží

Objednací číslo	Povrch základního tělesa	Ocelový klíč	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Zdvih S	Upínací síla F (kN)	Ruční síla FH N
K0647.7544004X15	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0647.7544004X30	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0647.8544003X10	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0647.8544003X15	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0647.8544003X30	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0647.8544004X10	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0647.8544004X15	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0647.8544004X30	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0647.9544003X10	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.9544003X15	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.9544003X30	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.9544004X10	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.9544004X15	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.9544004X30	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.0544004X15	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0647.0544004X20	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.0544004X30	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.0544005X20	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.0544005X30	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.0544005X40	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0647.0544005X50	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0647.1544005X20	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.1544005X30	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.1544005X40	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.1544005X50	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.1544006X20	elektrolyticky leštěno	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.1544006X30	elektrolyticky leštěno	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.1544006X40	elektrolyticky leštěno	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.1544006X50	elektrolyticky leštěno	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.2544008X25	elektrolyticky leštěno	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0647.2544008X30	elektrolyticky leštěno	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0647.2544008X40	elektrolyticky leštěno	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0647.2544008X50	elektrolyticky leštěno	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0647.2544010X25	elektrolyticky leštěno	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0647.2544010X30	elektrolyticky leštěno	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0647.2544010X40	elektrolyticky leštěno	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0647.2544010X50	elektrolyticky leštěno	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0647.7544303X10	pískováno	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0647.7544303X15	pískováno	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0647.7544303X30	pískováno	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0647.7544304X10	pískováno	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0647.7544304X15	pískováno	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0647.7544304X30	pískováno	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0647.8544303X10	pískováno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0647.8544303X15	pískováno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0647.8544303X30	pískováno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0647.8544304X10	pískováno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0647.8544304X15	pískováno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0647.8544304X30	pískováno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0647.9544303X10	pískováno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.9544303X15	pískováno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.9544303X30	pískováno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.9544304X10	pískováno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.9544304X15	pískováno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.9544304X30	pískováno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.0544304X15	pískováno	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0647.0544304X20	pískováno	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.0544304X30	pískováno	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.0544305X20	pískováno	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.0544305X30	pískováno	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.0544305X40	pískováno	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100

Excentrické páky z nerezové oceli, nastavitelné, s vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli

Přehled zboží

Objednáací číslo	Povrch základního tělesa	Ocelový klíč	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Zdvih S	Upínací síla F (kN)	Ruční síla FH N
K0647.0544305X50	pískováno	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0647.1544305X20	pískováno	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.1544305X30	pískováno	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.1544305X40	pískováno	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.1544305X50	pískováno	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.1544306X20	pískováno	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.1544306X30	pískováno	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.1544306X40	pískováno	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.1544306X50	pískováno	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.2544308X25	pískováno	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0647.2544308X30	pískováno	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0647.2544308X40	pískováno	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0647.2544308X50	pískováno	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0647.2544310X25	pískováno	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0647.2544310X30	pískováno	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0647.2544310X40	pískováno	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0647.2544310X50	pískováno	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350