

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Základní těleso a čelisti z oceli.

Od Ø100 základní těleso hliník, čelisti ocel.

Provedení:

Základní těleso bez povrchové úpravy, čelisti kalené, bez povrchové úpravy.

Od Ø100 základní těleso tvrdý elox, čelisti kalené, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Tato čelistová sklíčidla jsou určena speciálně pro požadavky, u nichž se vyžaduje nízká upínací síla, avšak vysoká přesnost. K vnitřnímu a vnějšímu upínání kulatých obrobků. Upínání obrobku se uskutečňuje jednoduchým otáčením svěracího kroužku rukou nebo k dodávce přiloženou upínací pákou. Kalené upínací čelisti jsou směrem ven stupňovité a lze je obrátit. Pro obrácení je každá upínací čelist označena dvěma čísly. Číslo směřující na upínací čelist směrem ven musí souhlasit s číslem na základním tělese.

Čelistové sklíčidlo D=50 s ovládacím nářadím a vždy třemi kolíky (Ø 2 mm) o délce 12 a 18 mm.

Čelistové sklíčidlo D=64 s ovládacím nářadím a vždy třemi kolíky (Ø 2 mm) o délce 12 a 18 mm.

Čelistové sklíčidlo D=104 s ovládacím nářadím a vždy třemi kolíky (Ø 2 mm) o délce 12, 18 a 24 mm.

Čelistové sklíčidlo D=160 s ovládacím nářadím.

Kolíky lze zasunout na horní straně čelisti a slouží k lepšímu upínání malých dílů.

Kolíky lze demontovat.

Obvodová házivost < 0,03 mm


Boční házivost < 0,01 mm

Přesnost opakovaného upnutí < 0,01 mm

Odkaz na výkres:


1) Připojovací rozměry dole pro pouzdro 100 a 160 mm.

Popis zboží/obrázky produktu

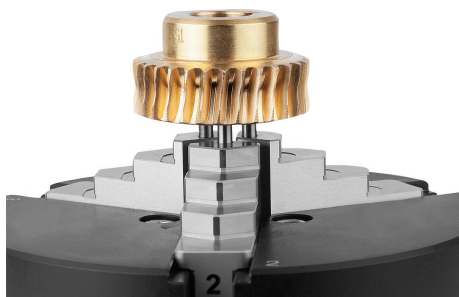


Výkresy



D = 50/64

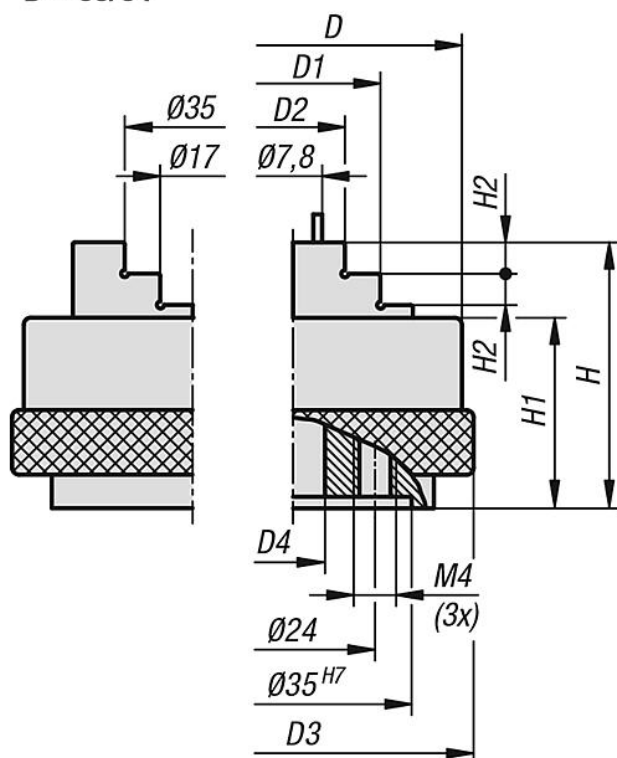

D = 100

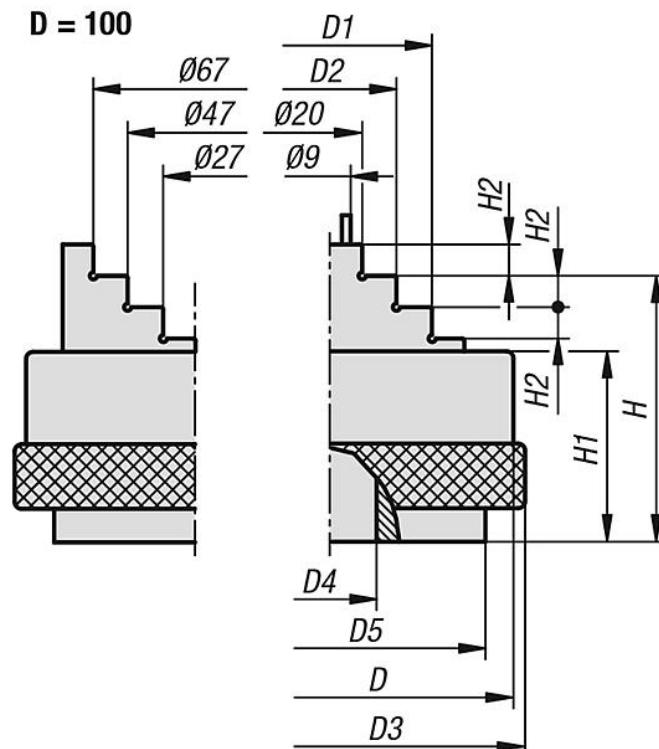

D = 160

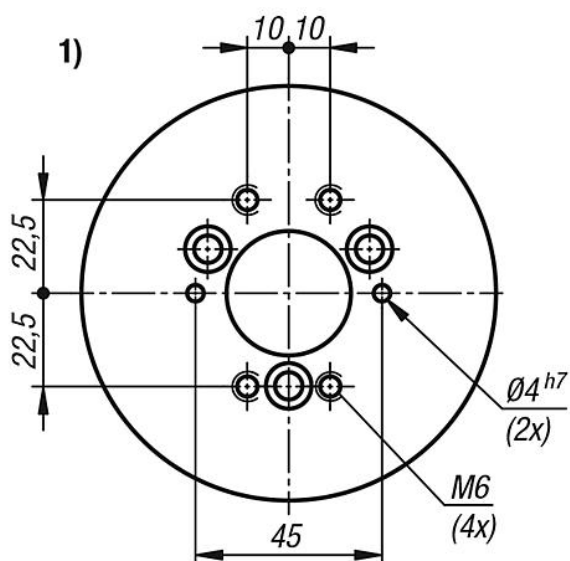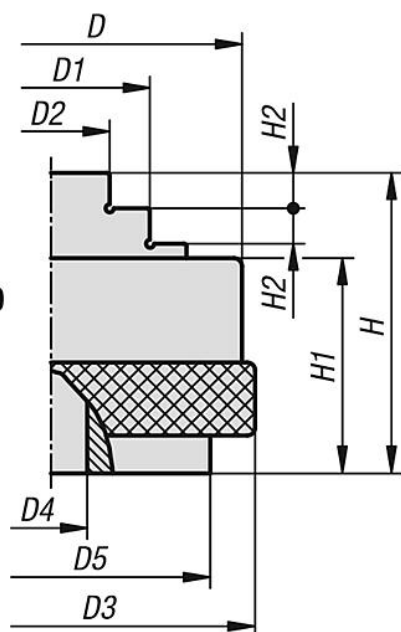

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2
33226-50	ocel	50	34,8	16,8	52,5	11	-	37,5	28	4
33226-64	ocel	64	34,8	16,8	66	13	-	37,5	28	4
33226-100	hliník	104	59,8	39,8	105,5	18	89	48	33	4,5
33226-160	hliník	160	80	37	164	34	96	78,5	53	10

