

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Nerezová ocel 1.4404.


Provedení:

Leštěno.

Upozornění:

Optimální spojovací prvek pro připevnění krycích plechů, krytů z plexiskla atd. Nadprůměrně velká dosedací plocha nákrážku a odlehčovací zápich na závitovém dříku zajišťují rovnoměrné rozložení síly na příslušném podkladu, a to bez pnutí. Kromě toho je zvolena nejmenší možná výška hlavy a tím nejmenší možné případné rušivé hrany. Pohon je prováděn přes dvojhran pomocí otevřeného klíče. Povrch šroubu s kulovou hlavou je leštěný a s ohledem na tvarování je optimalizovaný pro použití v hygienické oblasti. Povrch vykazuje hloubku drsnosti mnohem menší než Ra 0,8 µm. Nečistoty a zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku vůbec nepřilnou, je zajištěno snadné čištění.

Výkresy

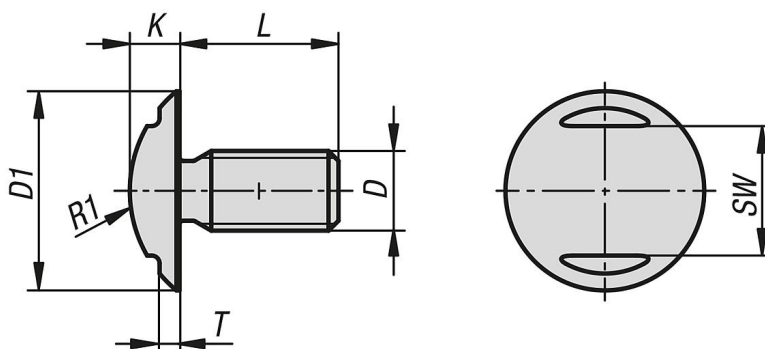

Přehled zboží

Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN

Objednací číslo	D	D1	K	T	SW	R1	L
07175-02-03X6	M3	8	2	0,6	5	5,2	6
07175-02-03X8	M3	8	2	0,6	5	5,2	8
07175-02-03X10	M3	8	2	0,6	5	5,2	10
07175-02-03X12	M3	8	2	0,6	5	5,2	12
07175-02-03X16	M3	8	2	0,6	5	5,2	16
07175-02-03X20	M3	8	2	0,6	5	5,2	20
07175-02-03X25	M3	8	2	0,6	5	5,2	25
07175-02-03X30	M3	8	2	0,6	5	5,2	30
07175-02-04X8	M4	11	3	1	6	6,7	8
07175-02-04X10	M4	11	3	1	6	6,7	10
07175-02-04X12	M4	11	3	1	6	6,7	12
07175-02-04X16	M4	11	3	1	6	6,7	16
07175-02-04X20	M4	11	3	1	6	6,7	20
07175-02-04X25	M4	11	3	1	6	6,7	25
07175-02-04X30	M4	11	3	1	6	6,7	30
07175-02-05X10	M5	14	4	1	8	8,6	10
07175-02-05X12	M5	14	4	1	8	8,6	12
07175-02-05X16	M5	14	4	1	8	8,6	16
07175-02-05X20	M5	14	4	1	8	8,6	20

Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	K	T	SW	R1	L
07175-02-05X25	M5	14	4	1	8	8,6	25
07175-02-05X30	M5	14	4	1	8	8,6	30
07175-02-06X12	M6	17	5	1,5	10	10	12
07175-02-06X16	M6	17	5	1,5	10	10	16
07175-02-06X20	M6	17	5	1,5	10	10	20
07175-02-06X25	M6	17	5	1,5	10	10	25
07175-02-06X30	M6	17	5	1,5	10	10	30
07175-02-08X16	M8	20	5	1,5	13	13	16
07175-02-08X20	M8	20	5	1,5	13	13	20
07175-02-08X25	M8	20	5	1,5	13	13	25
07175-02-08X30	M8	20	5	1,5	13	13	30
07175-02-08X35	M8	20	5	1,5	13	13	35
07175-02-08X40	M8	20	5	1,5	13	13	40
07175-02-10X20	M10	22	6	1,5	15	13,5	20
07175-02-10X25	M10	22	6	1,5	15	13,5	25
07175-02-10X30	M10	22	6	1,5	15	13,5	30
07175-02-10X35	M10	22	6	1,5	15	13,5	35
07175-02-10X40	M10	22	6	1,5	15	13,5	40
07175-02-12X25	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	25
07175-02-12X30	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	30
07175-02-12X35	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	35
07175-02-12X40	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	40
07175-02-12X50	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	50
07175-02-16X30	M16	36	9	1,5	24	23	30
07175-02-16X35	M16	36	9	1,5	24	23	35
07175-02-16X40	M16	36	9	1,5	24	23	40
07175-02-16X50	M16	36	9	1,5	24	23	50