

Vodící rolly z oceli, s oboustrannou přírubou

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel.

Provedení:

Běhoun, potažen niklem.

Upozornění:

Běhoun a kuličkové ložisko jsou pevně spojeny pojistným kroužkem.

Nosnosti se vztahují na kuličkové ložisko.

Na vyžádání:

Provedení pro vysoké zatížení.


Běhoun, brynýrovaný nebo polyacetal, černý.

Vodící rolly z nerezové oceli.

Příslušenství:

Čepy K2378.

Výkresy

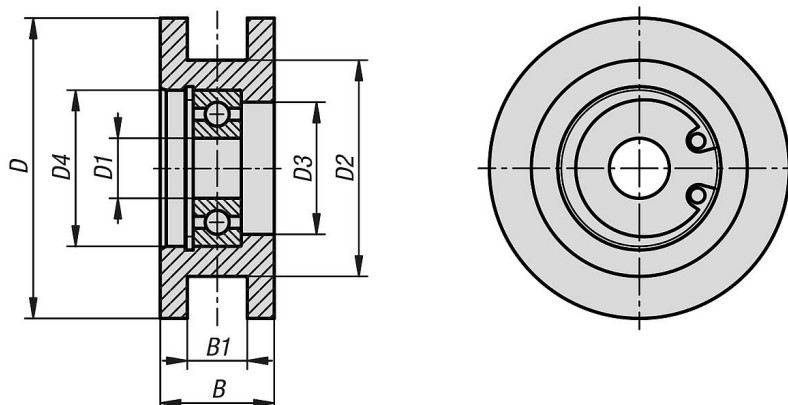

Přehled zboží

Vodící rolly z oceli, s oboustrannou přírubou

Objednací číslo	B	B1	D	D1	D2	D3	D4	Kuličkové ložisko	Nosnosti dynamicky N	Nosnosti staticky N
K2377.003012	12	5	30	6	22	13	17	606-ZZ	2260	840
K2377.004016	16	7	40	8	30	18	22	608-ZZ	3300	1360
K2377.005019	19	10	50	10	36	22	26	6000-ZZ	4550	1970
K2377.006023	23	13	60	12	42	26	32	6201-ZZ	6800	3050
K2377.007028	28	17	70	15	46	29	35	6202-ZZ	7650	3700

Vodicí rolny z oceli, s oboustrannou přírubou

Přehled zboží
