

Upínky oboustranné otočné o 90°

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel.

Provedení:

Zušlechtěno a bryněrováno.

Upozornění:

Oboustranné upínací příložky se hodí zejména k vícenásobnému upínání. Pro speciální účely lze upínací přírubu povolením svěracího šroubu vyměnit za upínací přírubu podle rozměru. Upínací přírubu je vždy nutné opatřit na obou koncích opěrným bodem.

Princip funkce:


1. Šroub se šestihrannou hlavou utáhněte ručním nebo elektrickým nářadím (dbejte na to, aby byl dodržen maximální utahovací moment). Při upínání vykoná upínací příruba automaticky čtvrtinu otáčky a pak začne s upínacím zdvihem.
2. Při povolování postupujte v obráceném pořadí. Upínací příruba zaujme opět automaticky svou výchozí polohu (polohu upínací příruby lze změnit svěracím šroubem).

Odkaz na výkres:

- 1) šestihranný šroub
- 2) matice do drážky
- 3) aretační šroub

Upínky oboustranné otočné o 90°

Výkresy

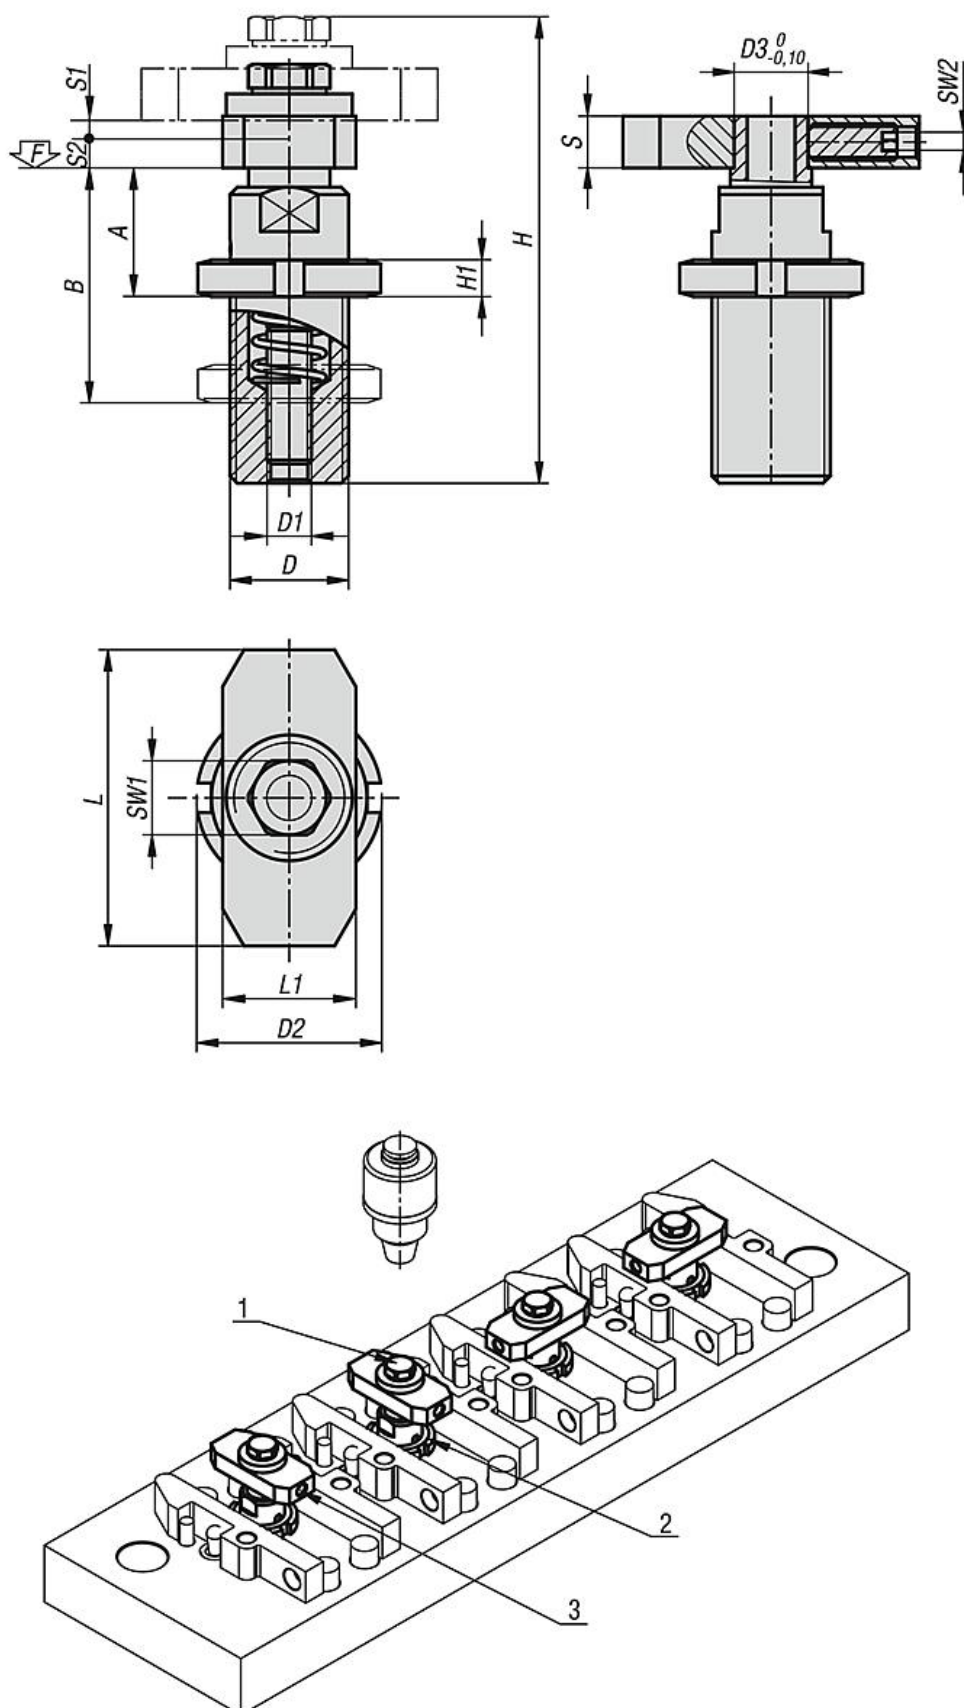

Upínky oboustranné otočné o 90°

Přehled zboží

Upínky oboustranné otočné o 90°

Objednací číslo	D	D1	D2	D3	A	B	H	H1	L	L1	S	S1	S2	SW1	SW2	Utahovací moment max. Nm	F max. kN
K2430.1640	M16x1	M6	25	10	15	25	61	5	40	18	7	4,5	2,5	10	2,5	10,4	8,97
K2430.2460	M24x2	M8	36	14	22	35	87	7	60	28	9	6	4	13	3	25,3	16,5