


Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg

Popis zboží/obrázky produktu

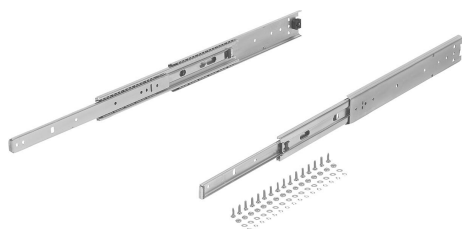

Popis

Materiál:

Lišty z oceli.

Kuličkové klece z oceli.

Kuličky z oceli.

Provedení:

Lišty pozinkované.

Kuličkové klece pozinkované.

Kuličky kalené.

Pokyny k objednání:

Prodej po párech.

Upozornění:

U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do blokovací polohy.

Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.

Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.


Přednosti:

Zaskočení v uzavřené poloze

Vhodné pro plochou montáž

Lehký chod

Výkresy

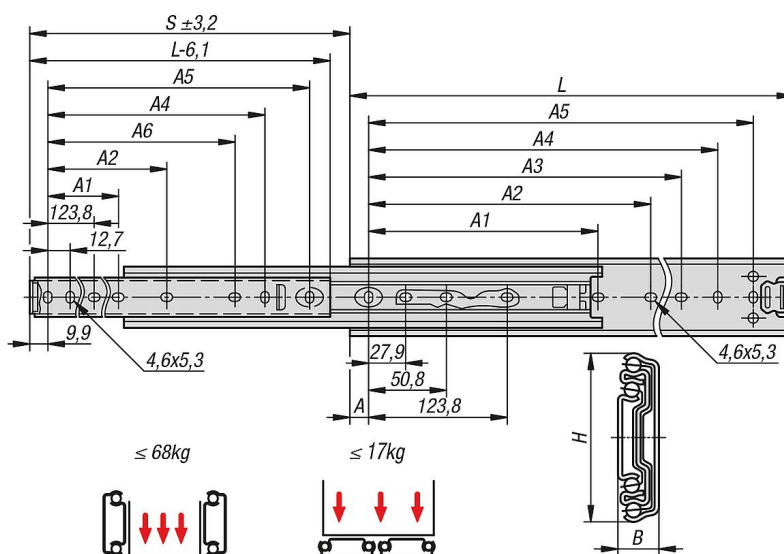

Přehled zboží

Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg

Přehled zboží

Objednací číslo	Montáž	Typ výrobku	Nosnost na jeden pár v kg	Druh balení
K2388.0305	boční montáž	standardní	68	1 kus = 1 pár
K2388.0356	boční montáž	standardní	67	1 kus = 1 pár
K2388.0406	boční montáž	standardní	67	1 kus = 1 pár
K2388.0457	boční montáž	standardní	66	1 kus = 1 pár
K2388.0508	boční montáž	standardní	66	1 kus = 1 pár
K2388.0559	boční montáž	standardní	64	1 kus = 1 pár
K2388.0610	boční montáž	standardní	61	1 kus = 1 pár
K2388.0660	boční montáž	standardní	58	1 kus = 1 pár
K2388.0711	boční montáž	standardní	55	1 kus = 1 pár

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	Zdvih S	L
K2388.0305	16	-	162,1	209,5	235	260,3	222,2	12,7	50,8	330	305
K2388.0356	16	-	212,8	260,3	285,7	311,1	273	12,7	50,8	381	356
K2388.0406	16	-	263,6	311,1	336,5	361,9	323,8	12,7	50,8	432	406
K2388.0457	16	212,8	314,4	361,9	387,3	412,7	374,6	12,7	50,8	483	457
K2388.0508	16	238,2	365,2	412,7	438,1	463,5	425,4	12,7	50,8	533	508
K2388.0559	16	263,6	416	463,5	488,9	514,3	476,2	12,7	50,8	584	559
K2388.0610	16	289	466,8	514,3	539,7	565,1	527	12,7	50,8	635	610
K2388.0660	16	314,4	517,6	565,1	590,5	615,9	577,8	12,7	50,8	686	660
K2388.0711	16	339,8	568,4	615,9	641,3	666,7	628,6	12,7	50,8	737	711