

Lineární kuličkové ložisko s vnitřními kluzáky, hliník, nosnost do 5 kg

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Hliníkové kolejnice.

Kuličková klec a kuličky z oceli.

Provedení:

Kolejnice jsou stříbrně eloxované.

Pozinkovaná kuličková klec.

Kulička kalená.

Pokyny k objednání:

Prodej jednotlivě.

Upozornění:

Lineární kuličkové ložisko skládající se z vodicí kolejnice a jezdce, který se pohybuje v kuličkové kleci ve vodicí kolejnici. Montážní poloha by měla být pokud možno svislá.

Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.

Vnitřní dorazy slouží k omezení klece. Uvedte externí dorazy pro zatížený systém.

Výška hlavy upevňovacího šroubu by neměla přesáhnout výšku 0,9 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s ostatními díly lineárního kuličkového ložiska.

Doporučené šrouby: M 2,5.

Maximální délka šroubu = tloušťka desky + 2,2 mm.

Teplotní rozsah:


5 °C až 35 °C

Odkaz na výkres:

1) Délka kolejnice 70 mm zde nemá žádný otvor

Lineární kuličkové ložisko s vnitřními kluzáky, hliník, nosnost do 5 kg

Výkresy

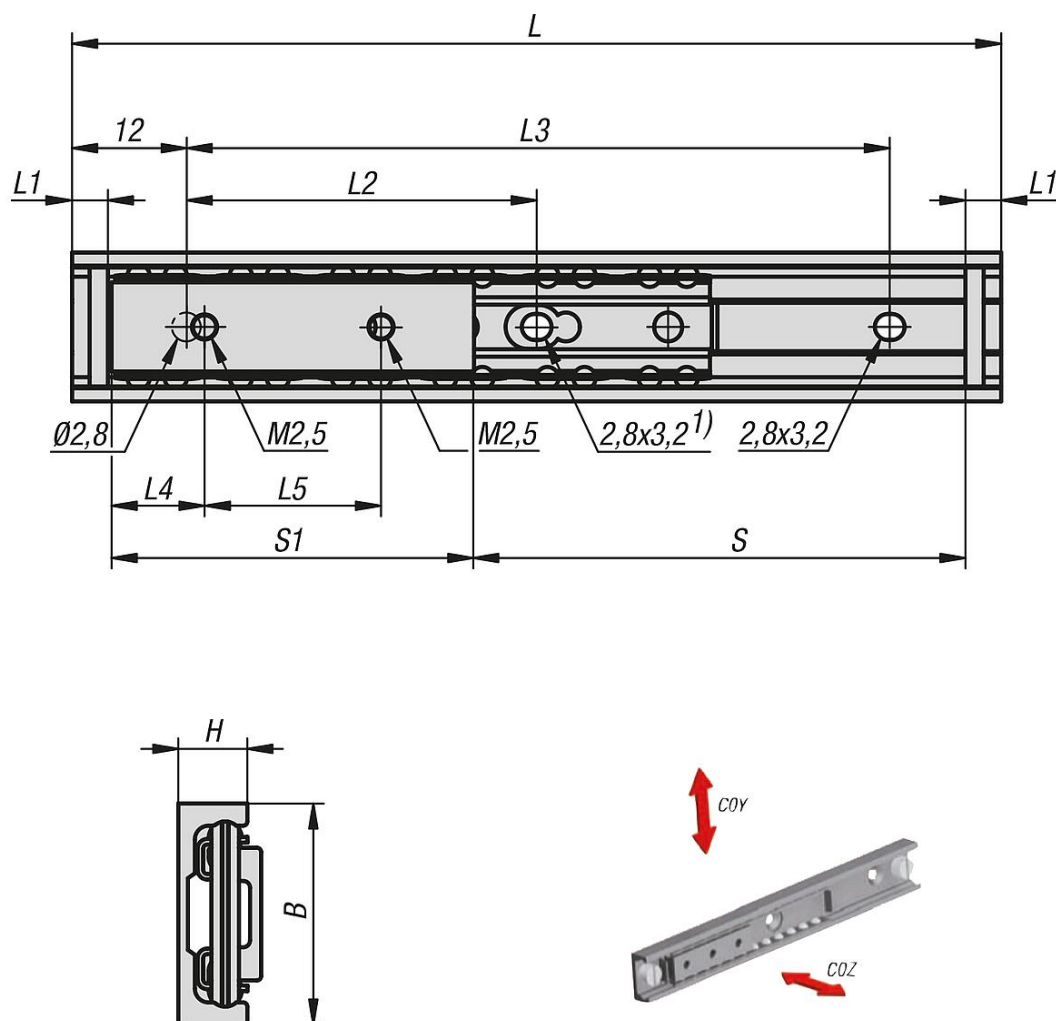

Přehled zboží

Lineární kuličkové ložisko s vnitřními kluzáky, hliník, nosnost do 5 kg

Objednací číslo	B=Šířka	H=Výška	L=Délka	L1	L2	L3	L4	L5	S1=Sáně	Zdvih S	COY N	COZ N
K2455.160280070	16	6	70	6	-	46	5	18	28	30	20	8
K2455.160390100	16	6	100	4,5	38	76	10	19	39	52	49	18
K2455.160390150	16	6	150	7,5	63	126	10	19	39	96	49	18