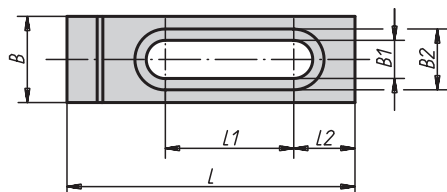
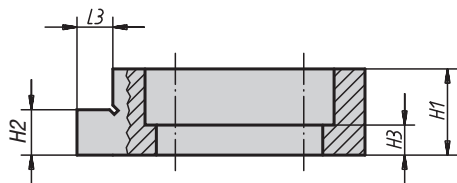


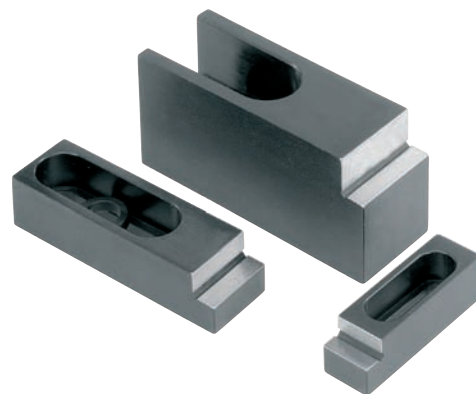
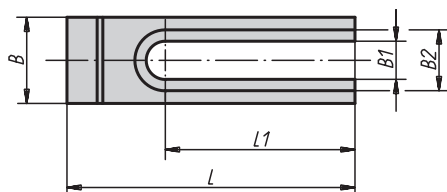
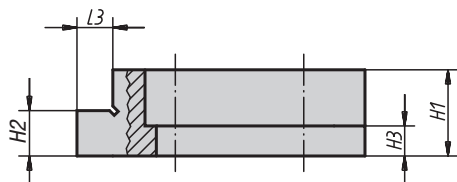
Dorazové prvky



04445-08 a 04445-12



04445-16

**Materiál:**

Ocel.

Provedení:

Kaleno, bryňrováno.

Podpěrné i opěrné plochy broušeny.

Upozornění:

Pomocí dvou dorazů a jednoho nebo dvou multiexcentrických upínacích jednotek je možné výhodné nastavení upínacího přípravku přímo na míru. Vytvrzené opěrné plochy jsou na základě své velikosti obroušeny na $\pm 0,006$ mm nebo $-0,013$ mm, což umožňuje výměnu nebo využití za opěrné lišty 04442.

Příklad způsobu objednání:

04445-12

Dorazové prvky

Objednací číslo	vhodný upevňovací šroub	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	H1	H2	H3	Podélný otvor
04445-08	M8	63,5	28,3	13,5	7,9	19	8,4	13,4	19	11,684 -0,013	6,6	uzavřený
04445-12	M12	95,2	42,7	12,7	7,9	28,5	13,4	19,8	22	12,192 -0,013	6,9	uzavřený
04445-16	M16	107	46,2	-	9,5	38	17	24,8	50,7	35,001 $\pm 0,006$	21,3	otevřený