


Pružné tlačné čepy

s hlavou

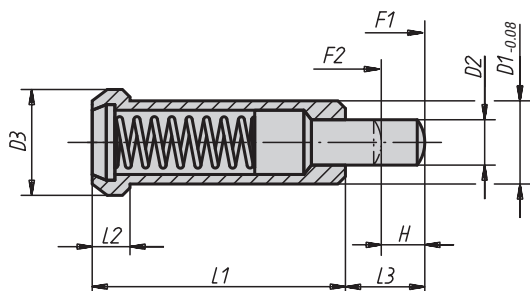

Materiál:

Automatová ocel.

Provedení:


Brynýrováno, tlačný čep tvrzený.

Upozornění:

Tento tlačný čep se používá hlavně jako odpružený doraz při výrobě přípravků.

Příklad způsobu objednání:

03060-10



Pružné tlačné čepy s hlavou

Objednací číslo	D1	D2	D3	L1	L2	L3	H	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N
03060-08	8	3,95	10	24	3,2	8	4,5	30	90
03060-10	10	5,95	13	30	4	10	5,5	42	110
03060-12	12	7,95	16	36	5	12	6,5	50	130