


Šrouby bez hlavy

se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení



Provedení BV
se zploštělou kuličkou
a pojistkou proti protočení

Provedení FV
se zploštělou kuličkou, s rýhováním
a pojistkou proti protočení

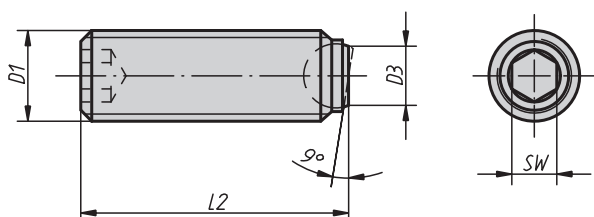

Materiál, provedení:

Šrouby ze zušlechtěné oceli, třídy pevnosti 10.9, černé. Kulička z kuličkové oceli, tvrzeno a bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Šrouby se zploštělou kuličkou by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.

Příklad způsobu objednání:

07110-50820

Šrouby bez hlavy, se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení

Objednací číslo Provedení BV	Objednací číslo Provedení FV	D1	L2	D3	Ø kuličky	SW	Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)
07110-50820	-	M8	20,3	4,1	5,5	4	9
07110-50830	-	M8	30,3	4,1	5,5	4	9
07110-51025	07110-61025	M10	25,3	5,6	7	5	12
07110-51035	07110-61035	M10	35,3	5,6	7	5	12
07110-51230	07110-61230	M12	30,2	7	8,5	6	18
07110-51240	07110-61240	M12	40,2	7	8,5	6	18
07110-51635	07110-61635	M16	35	10,7	12	8	36
07110-51650	07110-61650	M16	50	10,7	12	8	36