

Trubková madla šikmo postavená

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Spojovací trubka z hliníku EN AW-6060.

Patky madla polyamidu, vyztužený skleněnými kuličkami.

Závitové pouzdro z mosazi.


Provedení:

Spojovací trubka eloxovaná do matného lesku. Patky madla černé.

Upozornění:

Šikmá trubková madla v moderním průmyslovém designu. Svěrací ramena zajišťují přesné dosedání trubky na plastových čepech.

Výkresy

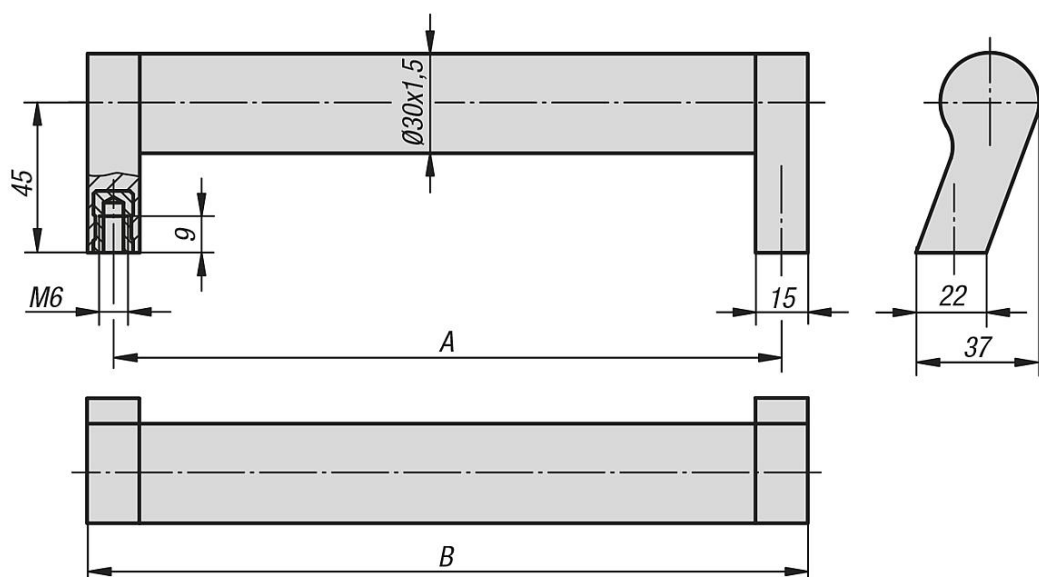

Přehled zboží

Trubková madla šikmo postavená

Objednací číslo	A	B	Nosná síla N
K0212.2150061	150	165	800
K0212.2200061	200	215	800
K0212.2250061	250	265	800
K0212.2300061	300	315	800
K0212.2350061	350	365	800
K0212.2400061	400	415	800